

# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC

## 5044865



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | panicLock              |
| Produkt                 | panicLock AP4/Panik    |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Fkt. E1  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv              |
| Flügelalzhöhe                  | 1.735 - 1.875 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | AP4/Schlüsselbetätigt         |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E             |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 62                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 35 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |              |
|---------------------------|--------------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **       |
| DIN EN 179:2008-04        | 376B1352AB/D |
| DIN EN 1125:2008-04       | 376B1321AB   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4     |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4     |
| SBD/PAS24                 | geeignet     |


# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC 5044865

## Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),  
Aluprof, Cortizo, Forster,  
Hansen Profile, Heroal,  
Hueck, Installux, Jansen,  
Kawneer (Alcoa), Klauke,  
Raico, Reynaers, Sapa,  
Schüco, Technal, TKI-  
Systemkonstruktionen,  
Wicona

# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC 5044865

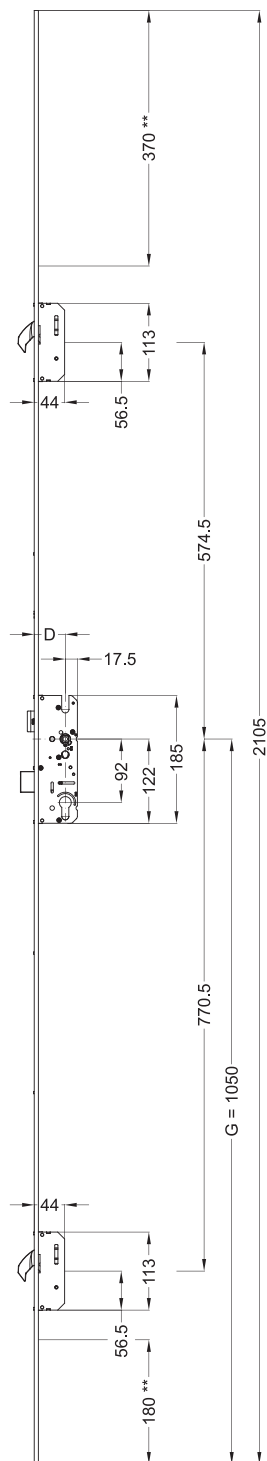


## Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe

(\*\* = Ablngbereich)

T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC  
5044865

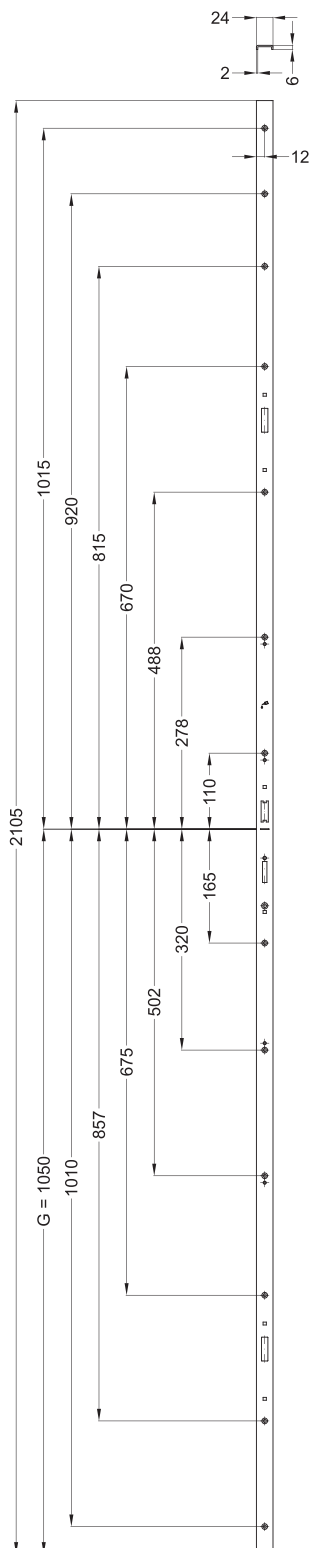


### Schraubmaße

G = Griffhöhe

# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC


## 5044865

### Ansichten

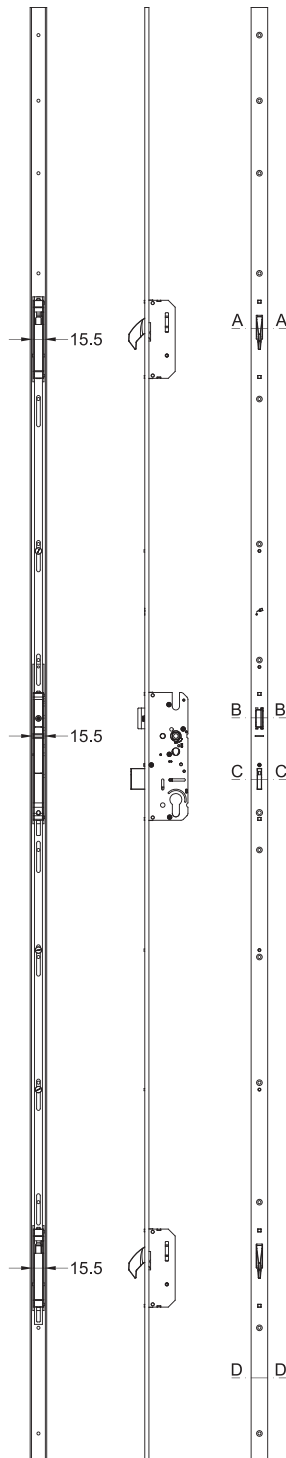

# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC

## 5044865

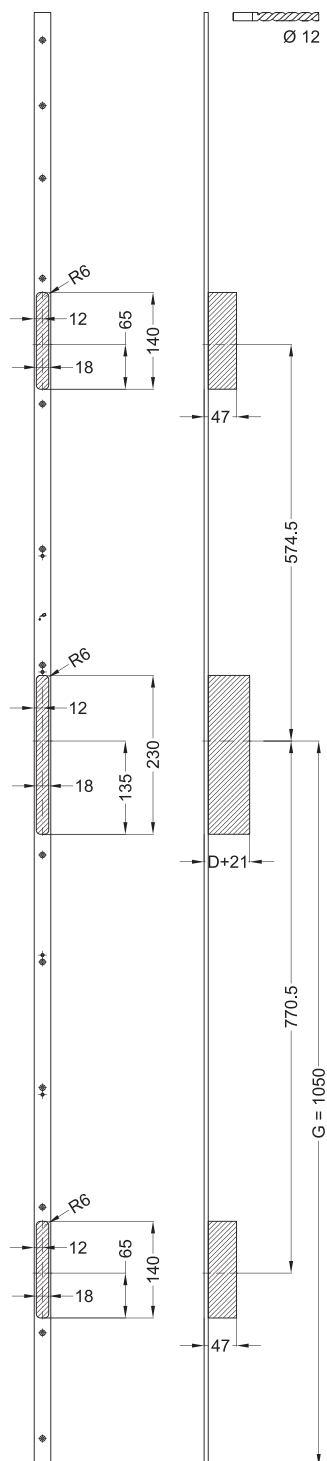


### Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC 5044865




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

# T-AP4 E1 U2462 L108/35S 92/9 M2 MC 5044865

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.