


# V.GETRIEBE GAVM.1220-3

## 4996829

| Spezifikation              |   |
|----------------------------|---|
| Bauteiltyp                 | Einlassgetriebe  |
| Fensterwerkstoff           | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl  |
| Flügelbeschlaglmut         | 16 mm Beschlaglmut  |
| Anschlagseite              | DIN links, DIN rechts   |
| Öffnungsart/Schaltfolge    | Dreh, Kipp-Griff oben, Kipp-Griff seitlich  |
| Dornmaß                    | 15.5 mm   |
| Griffsitz                  | mittig  |
| Abschließbar               | nein  |
| min. Flügelfalzhöhe        | 1220 mm   |
| max. Flügelfalzhöhe        | 1519 mm   |
| Anzahl Verschlusspunkte    | 3   |
| Verschlusspunkttausführung | Achtkantbolzen  |
| Farbe                      | silber  |
| Oberfläche                 | verzinkt  |
| Hubrichtung                | gleichläufig  |
| Getriebehub                | 19  |
| Klemmung                   | ja  |
| Koppelbar                  | nein  |
| Getriebeausführung         | einteilig   |
| Aushebesicherung           | nein  |
| Verpackung                 | Mehrweg   |

# V.GETRIEBE GAVM.1220-3

## 4996829

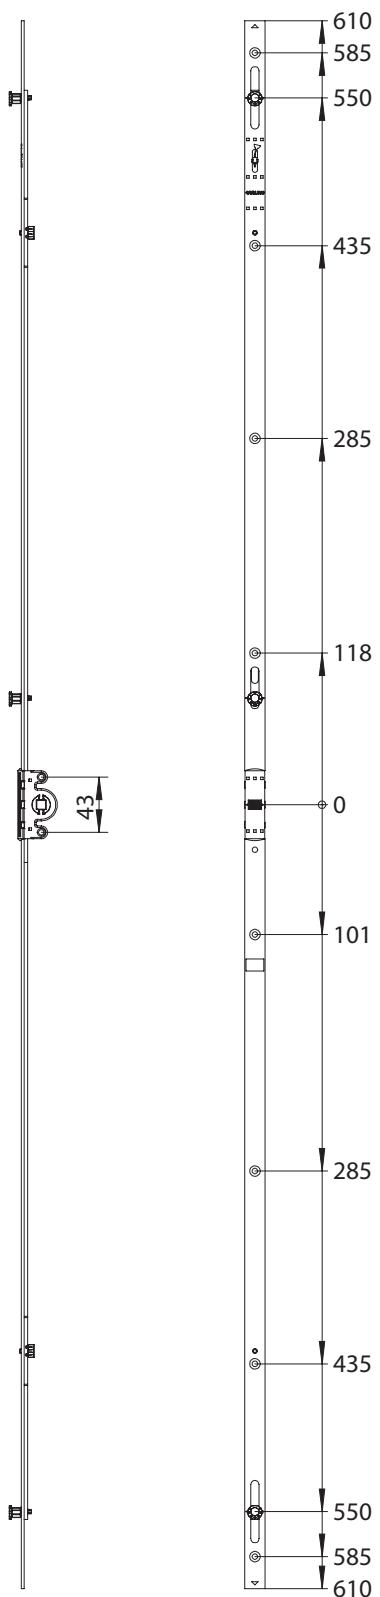

# V.GETRIEBE GAVM.1220-3

## 4996829

### **Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten