


GETR.SCH.GRK 895/1 G263 SL

1957381



| Spezifikation | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp | Einlassgetriebe ⓘ |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Dornmaß | 15.5 mm |
| Griffsitz | konstant |
| Griffhöhe ⓘ | 263 mm |
| Abschließbar | nein |
| min. Flügelfalzhöhe | 645 mm |
| max. Flügelfalzhöhe | 895 mm |
| Anzahl Verschlusspunkte | 1 |
| Verschlusspunktausführung | Rastexzenter |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Hubrichtung | gleichläufig |
| Getriebehub | 38 |
| Klemmung | ja |
| Koppelbar | ja |
| Getriebeausführung | einteilig |
| Aushebesicherung | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

GETR.SCH.GRK 895/1 G263 SL 1957381

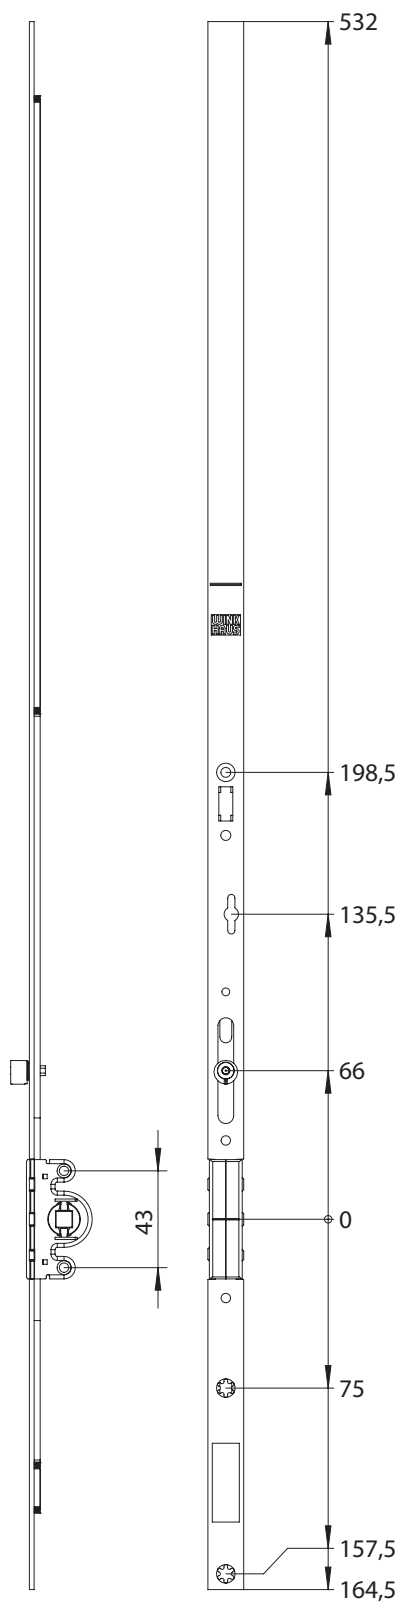

GETR.SCH.GRK 895/1 G263 SL 1957381

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETR.SCH.GRK 895/1 G263 SL 1957381


Legende

Bauteiltyp



GETR.SCH.GRK 895/1 G263 SL

1957381

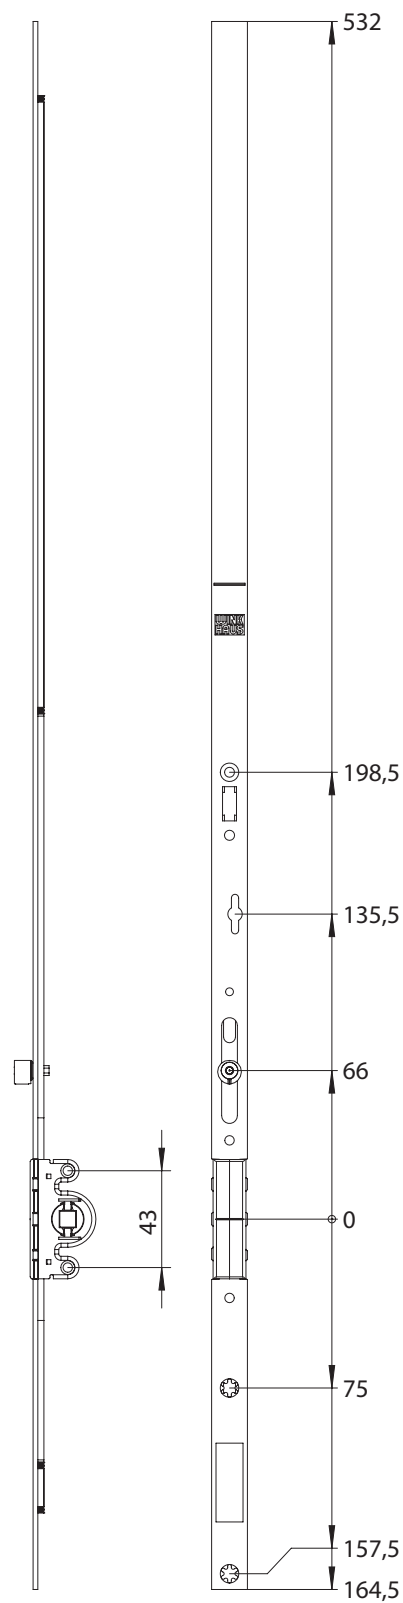

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.