


GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.LS

5044226

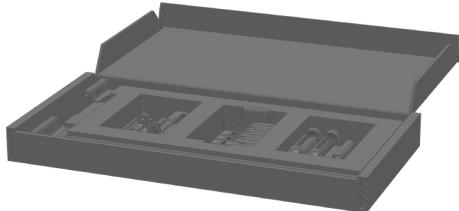

Spezifikation	
Settyp	Grundkarton 1
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	9 mm
Falzluft	12 mm
Flügelüberschlag	20 mm
Anschlagseite	DIN links
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausprägung	mit DK-Schere
max. zul. Flügelgewicht 1	100 kg
Scherengröße	1
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2
Inhalt	Abdeckkappen (2x), Anbohrschutz, Auflauf D WS (4x), Auflauf GRT. FH.H, Ecklager EL.HW..., Ecklagerkappe braun, Ecklagerkappe weiß, Flügellagerkappe braun, Flügellagerkappe weiß, Scherenbandkappe braun, Scherenbandkappe weiß, Schere SK1, Scherenstift SK, Scherenlager SL.HW..., Scherenlagerkappe braun, Scherenlagerkappe weiß, Stulpplatte R SL /4x)

Grundkarton

Der Grundkarton enthält alle größtenunabhängigen Bauteile, die benötigt werden um ein einzelnes Fenster, je nach Öffnungsart anzuschlagen.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.LS

5044226

Legende

Settyp

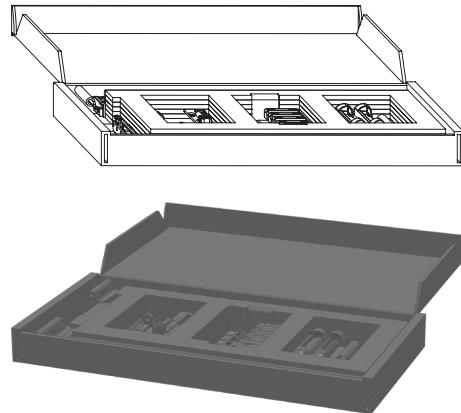

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.