


Perspektive Rahmenteile

T-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Technische Änderungen vorbehalten!

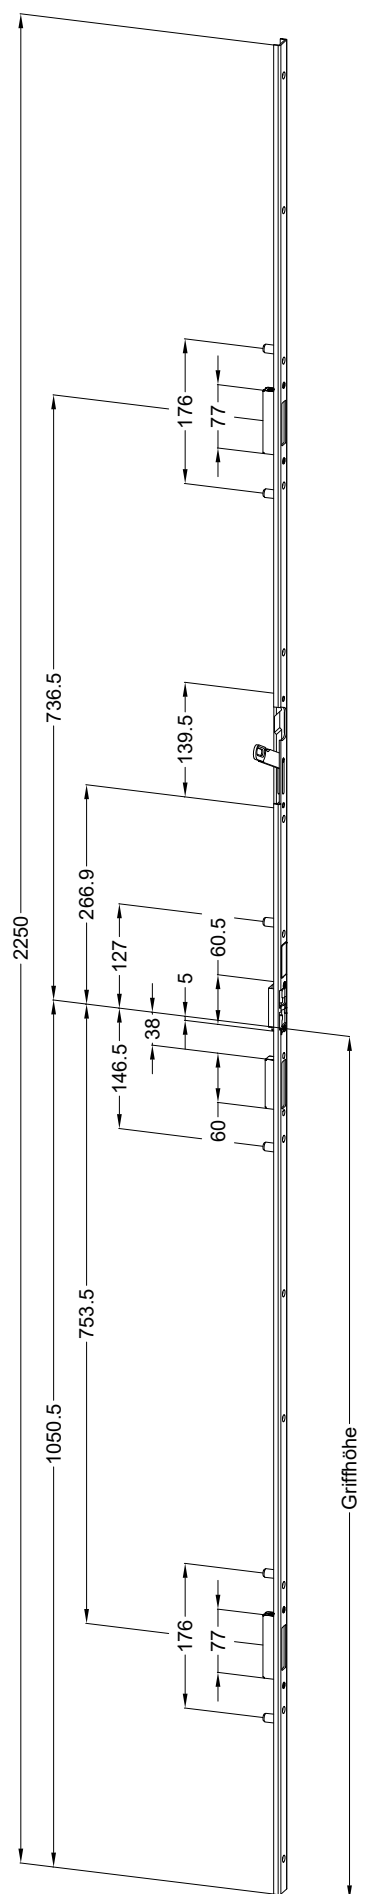


Schraublage
Rahmenteile:

T-SL TF U2413 B AVU FAB U MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich




Technische Änderungen vorbehalten!

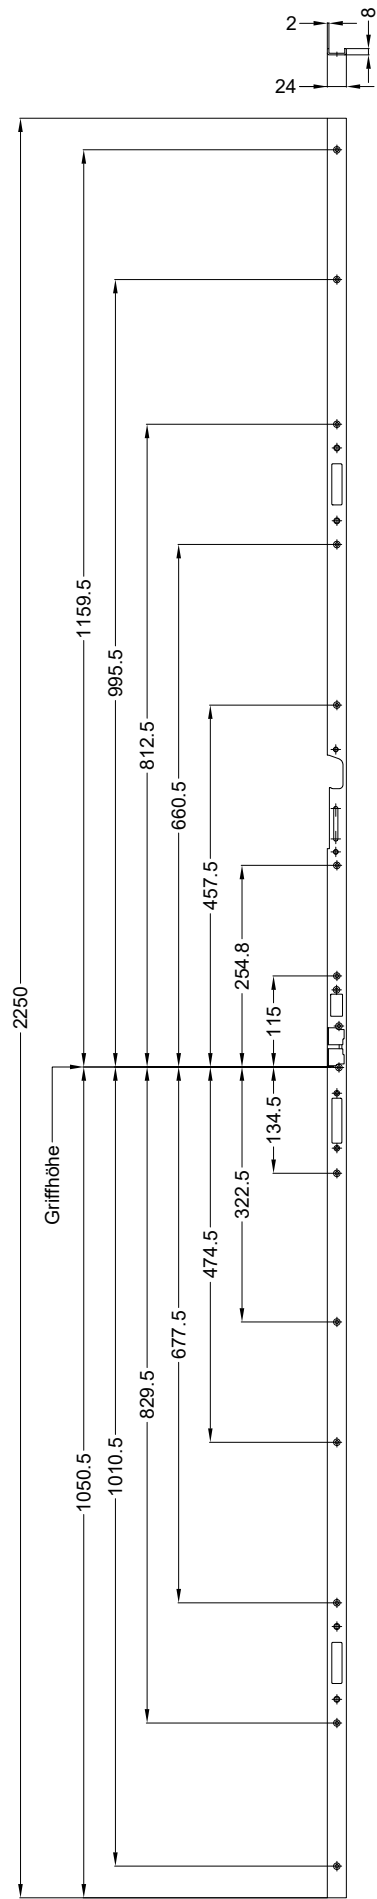

Ansichten


Rahmenteile:

T-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

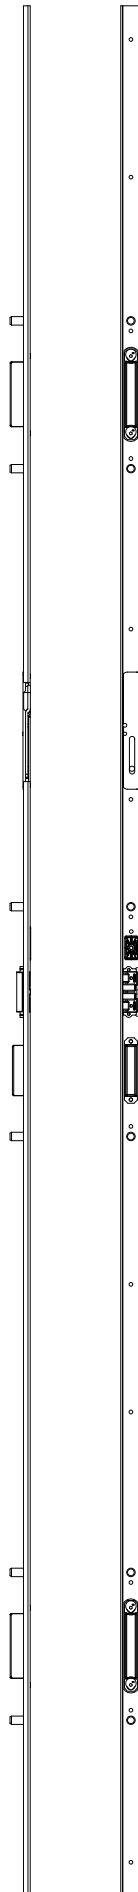

Empfohlene Fräsung

Ø 12


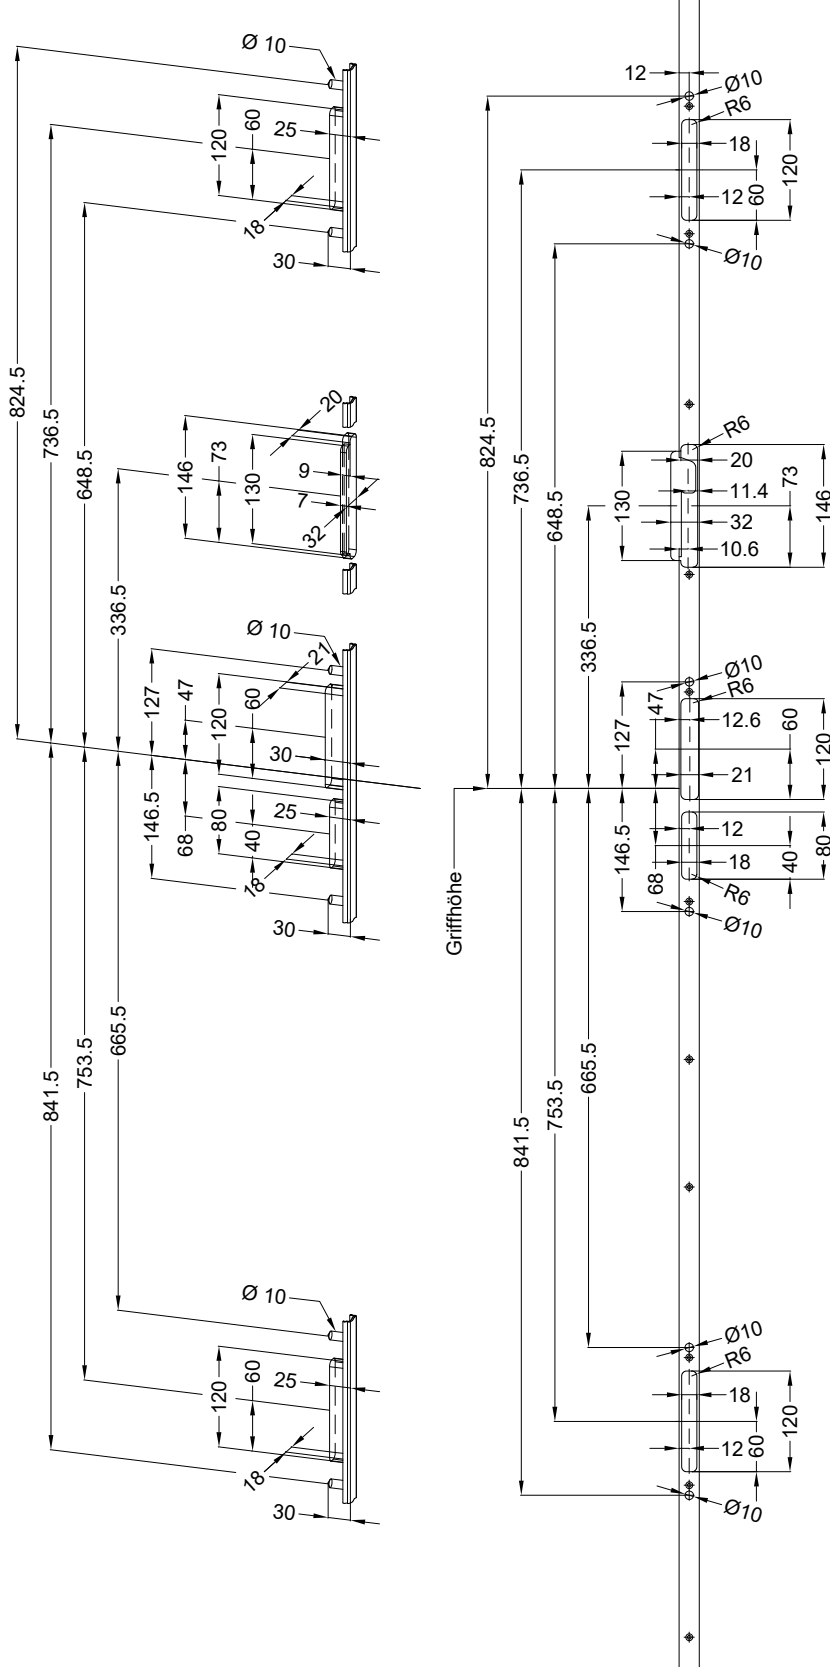


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SL TF U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
 Schwenkriegel
 Tasche M 12-19 LL SKG





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS





Situation
 Falle
 A-9/91,4 FA AV3





Situation
 E-ffner
 118E 190 A71 FAB




Situation
 Riegel
 Tasche R 12-19 SKG



Situation
 Stift GL



Situation
 Trfnger



Lage
 Schlieleiste

Empfohlene Fräsung

Ø 12

