

# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC

## 5044880



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | panicLock              |
| Produkt                 | panicLock AP4/Panik    |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Fkt. E1  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv              |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 900.5 mm                      |
| Schlossbetätigung              | AP4/Schlüsselbetätigt         |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E             |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 185                  |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 34 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung      |              |
|---------------------|--------------|
| Zertifizierung SKG  | SKG **       |
| DIN EN 179:2008-04  | 376B1352AB/D |
| DIN EN 1125:2008-04 | 376B1321AB   |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4     |
| SBD/PAS24           | geeignet     |


T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC  
5044880

**Profilsysteme**

Profilhersteller

Schüco

# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880

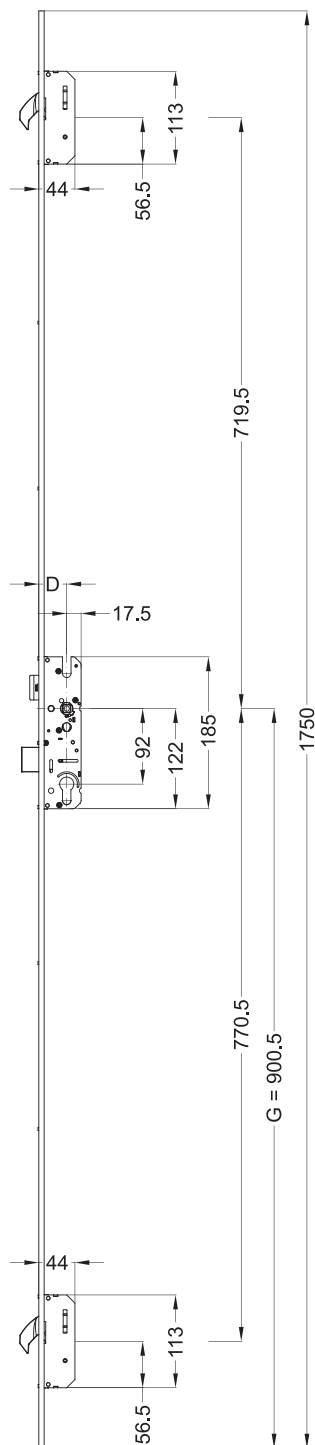


## Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe


(\*\* = Ablngbereich)

# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880

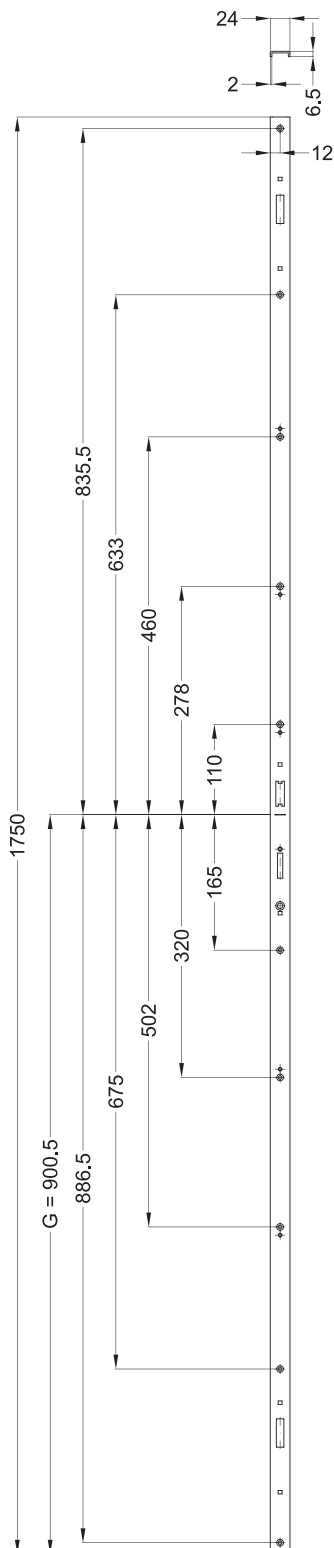


# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880

## Ansichten

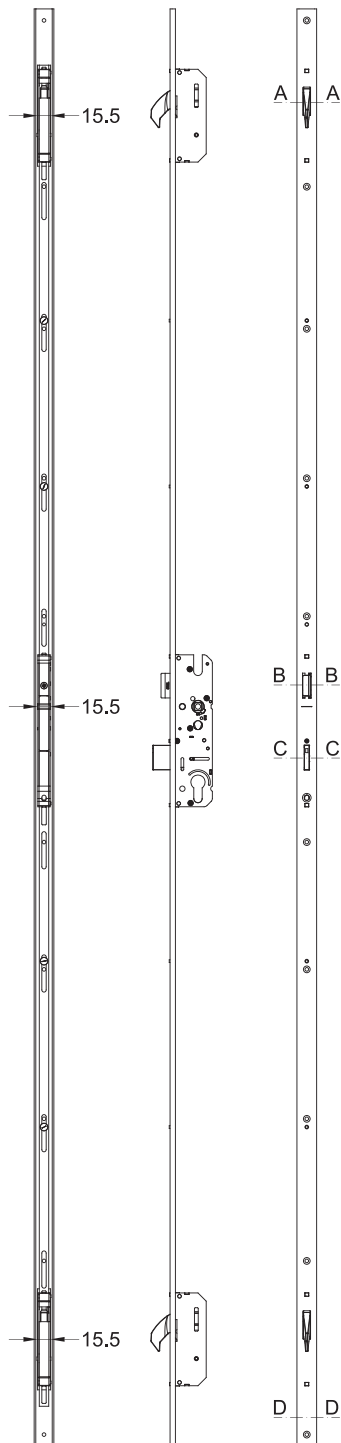

# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880

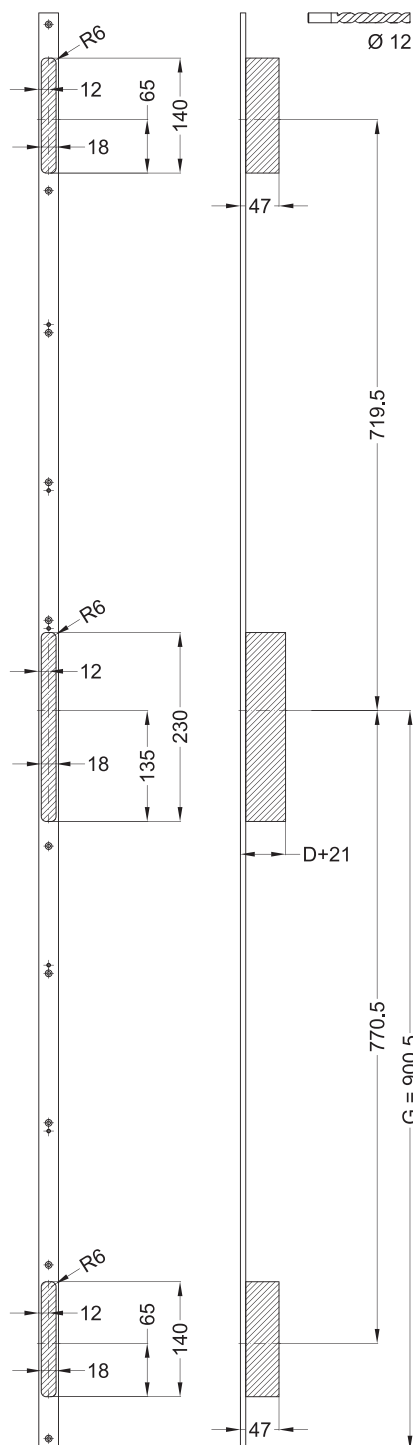


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

# T-AP4 E1 U24185 L108/34S 92/9 M2 MC 5044880

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. Below this text is a dark blue button with the word 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.