


ECKLAGER ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704

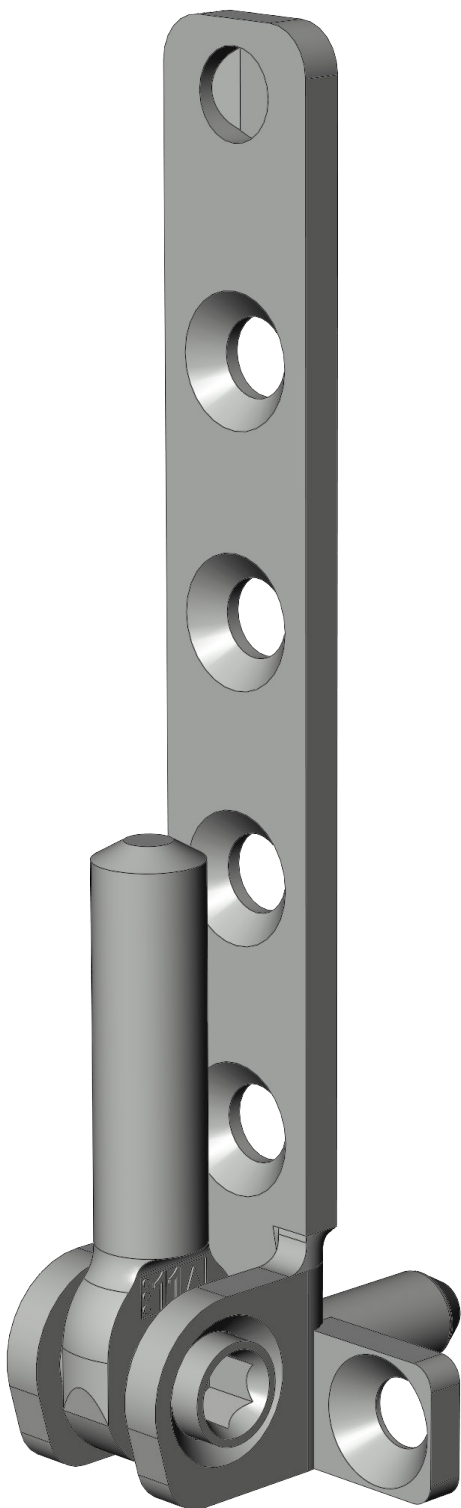

Spezifikation	
Bauteiltyp	Ecklager ¹
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzlufte	12 mm
Anschlagseite	DIN links
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh, Zu-Dreh-PA, Zu-Kipp-PA- Dreh, Zu-PA-Dreh
Farbe Bandseite	titanfarbig
Oberfläche Bandseite	gepulvert ¹
Bandseitenausführung	activPilot Concept K
max. zul. Flügelgewicht ¹	130 kg
Ø Ecklagerbolzen	7 mm
Ø Lagerzapfen oben	6 mm
Länge Lagerzapfen oben	3 mm
Ø Lagerzapfen unten	6 mm
Länge Lagerzapfen unten	16 mm
Breite Ecklagerplatte	12 - 22 mm
Anzahl Schraubenlöcher	5
Profilbearbeitung notwendig	ja
Verpackung	Mehrweg

ECKLAGER ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704

Ecklager

Das Ecklager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird am Fensterrahmen montiert und mit dem flügelseitigen Flügellager verbunden.


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


ECKLAGER ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704

Legende

Bauteiltyp

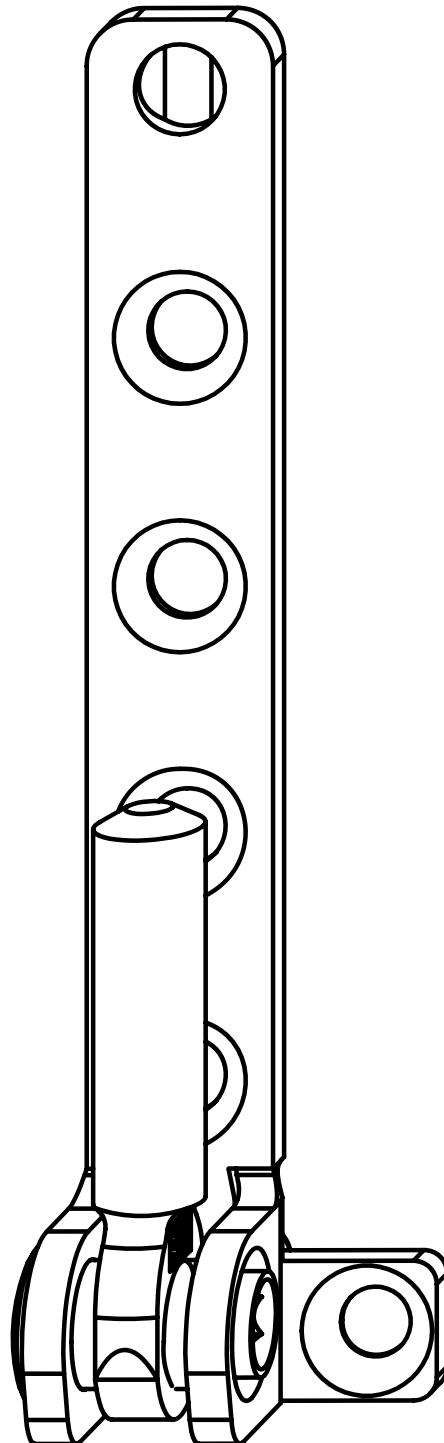

ECKLAGER ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704

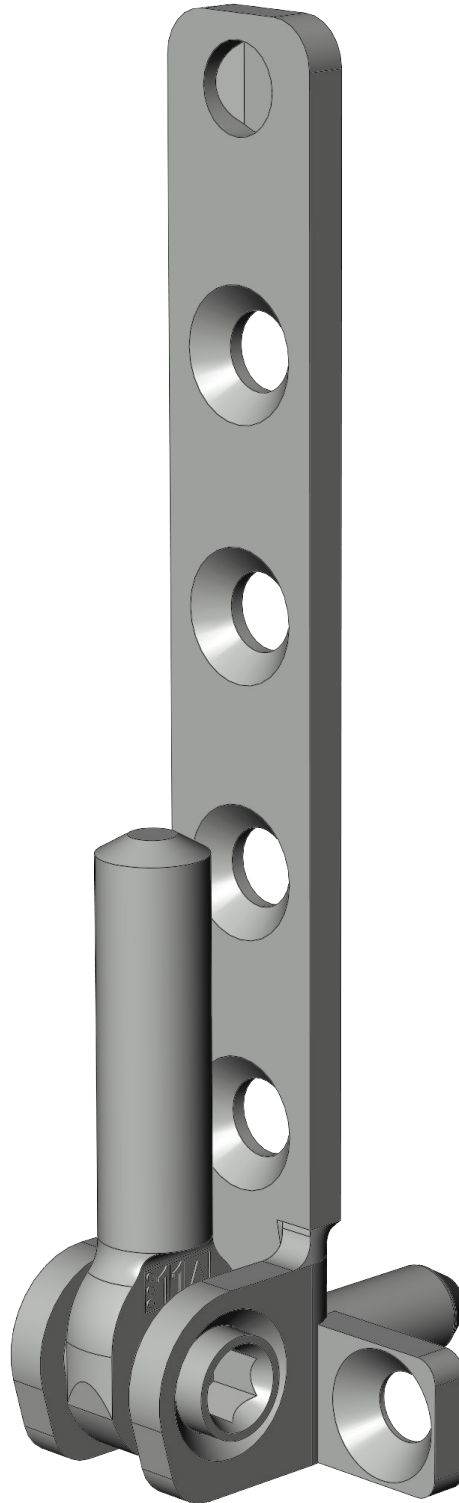

Oberfläche Bandseite

Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch Ansprechende Oberfläche.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss

ECKLAGER ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704

das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.