



Perspektive
Rahmenteile: T-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

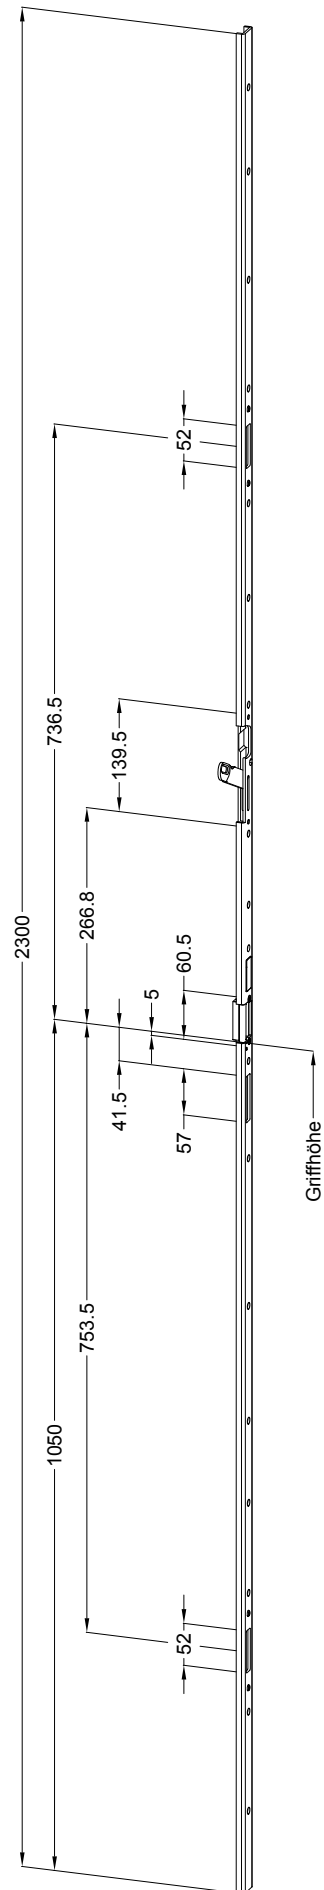


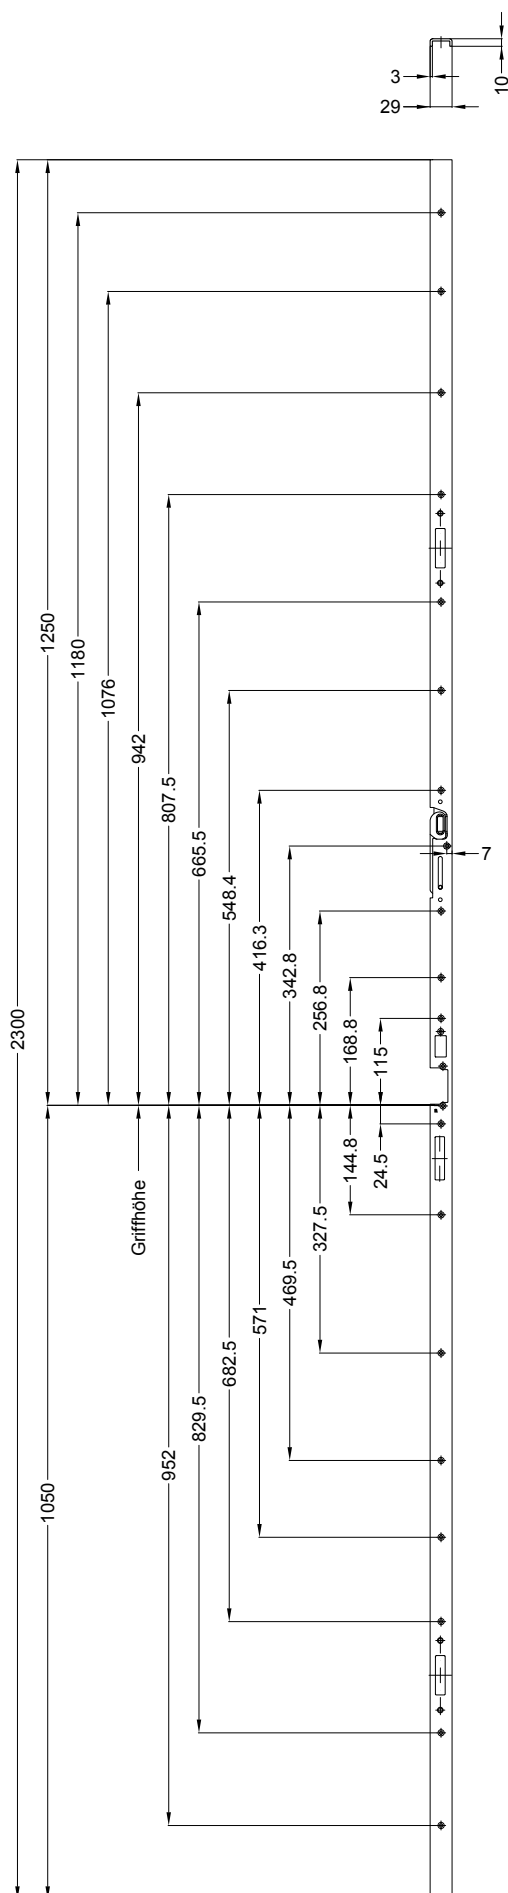

Ansichten

Rahmenteile:

T-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

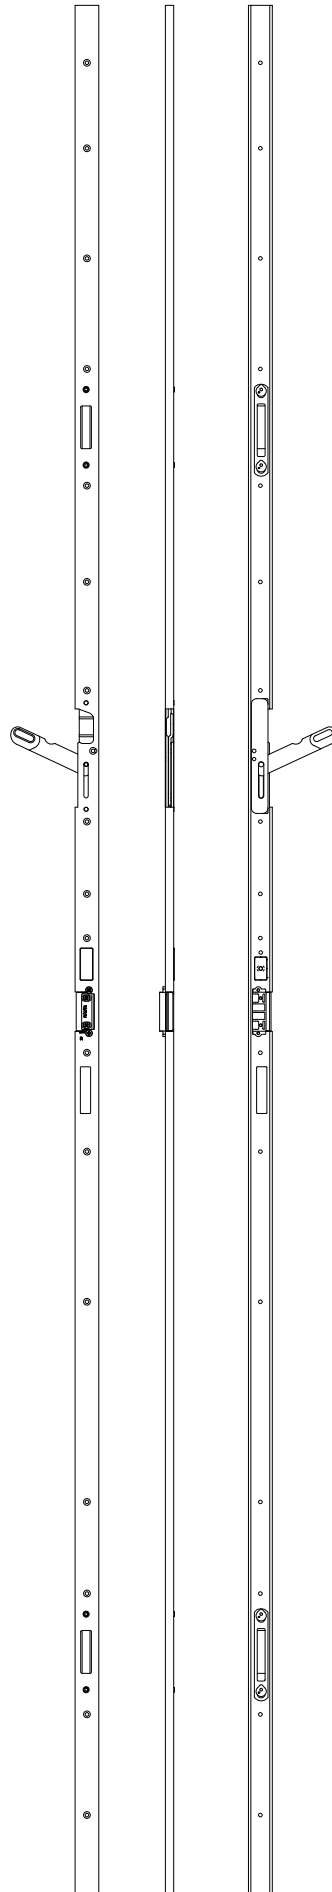


Fräsmäße

Rahmenteil:

T-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung
Ø 12

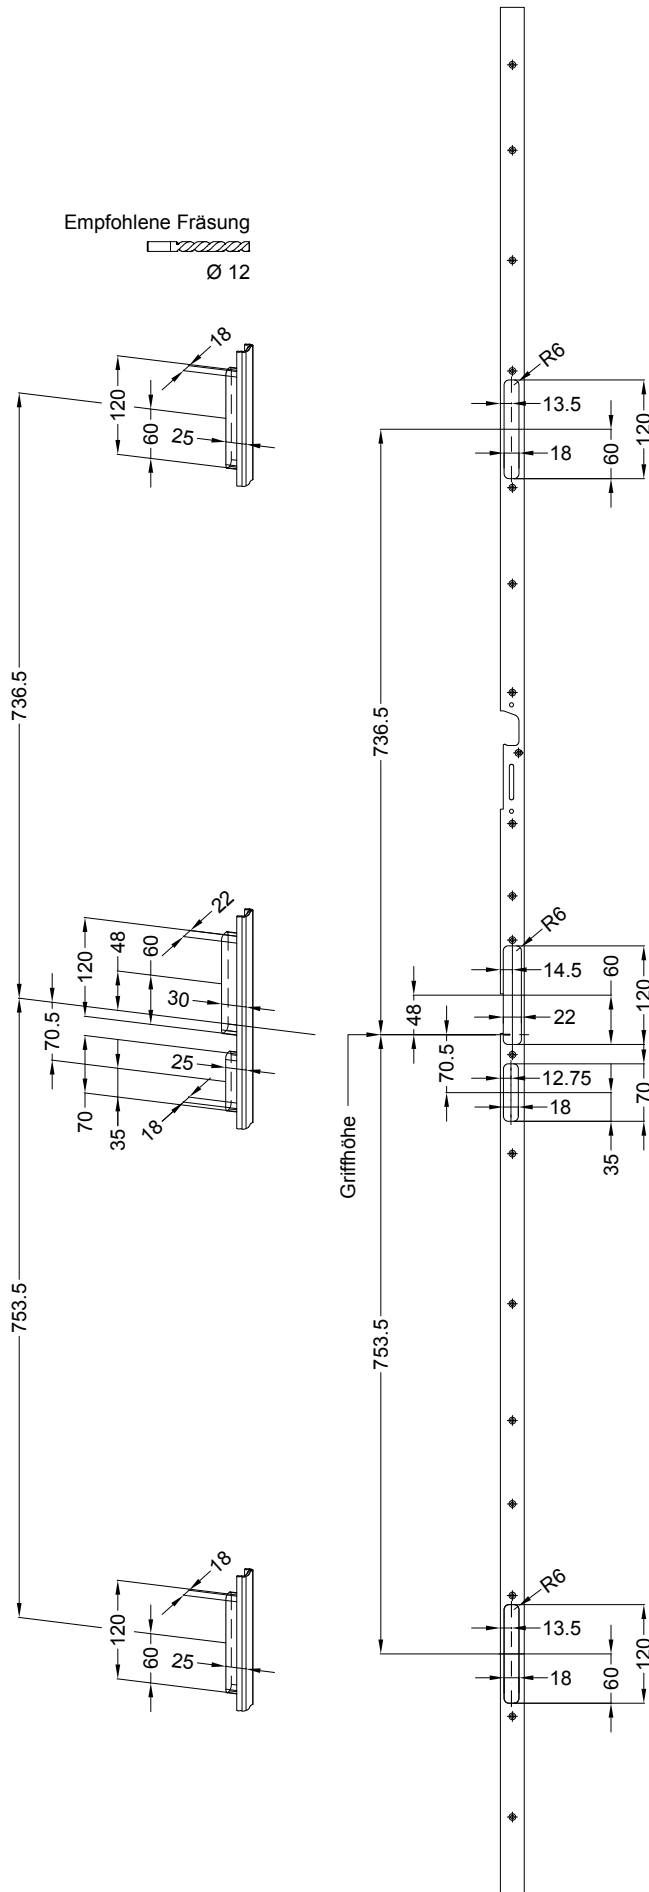

Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SL TF U2901-3 AVU UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Allgemeine Vermaung

Frsmae

Situation
Schwenkriegel

Situation
Abdeckkappe

Situation Falle
Einsatz
A-13/9/U AV3 BL

Situation
E-ffner 118 E

Situation
Riegel

Lage
Schlieleiste

Situation
Trfnger

