



## Verbindungsknoten 5-fach



- ▶ Zur Verbindung von Cadro Profilen
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 837	9 298 838	1 St.



## Gewindestift M5 x 6 mm



- ▶ Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913
- ▶ Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- ▶ Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- ▶ Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- ▶ 0,8 – 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- ▶ Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 859	9 298 860	25 St.
9 352 717		1000 St.



## Abdeckkappe für Gewindestift M5

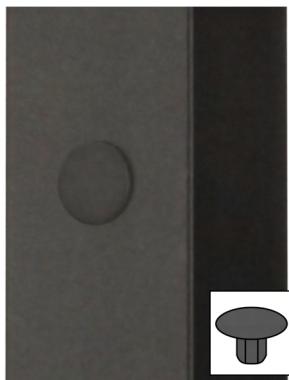

- ▶ Zur Abdeckung im Profil eingedrehter Gewindestifte M5
- ▶ Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	silber	
9 298 856	9 298 857	25 St.
9 352 715		1000 St.

## Blindstopfen

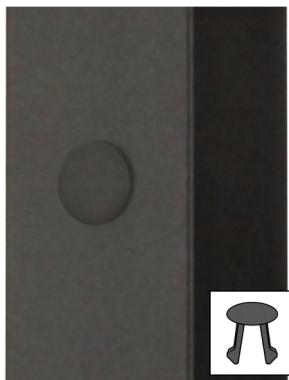

- ▶ Abdeckspange zur Abdeckung von Bohrungen Ø 4 – 6 mm im Profil
- ▶ Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 298 858	25 St.