

- ▶ Hettlock Master / Slave Proxy 125 kHz
- ▶ Transponder und Kartensets


## Transponder Proxy 125 kHz



- ▶ Als Benutzer oder Programmiertransponder verwendbar
- ▶ Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Transponder bis zu 25 mm
- ▶ Ultraviolett verschleißt, wasserdicht und stoßfest
- ▶ Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- ▶ Gehäuse Kunststoff schwarz / weiß mit Hettich Flash
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 314 770	1/5 St.

## Kartensets zum Einstellen der Master / Slave Proxy 125 kHz – Schlösser

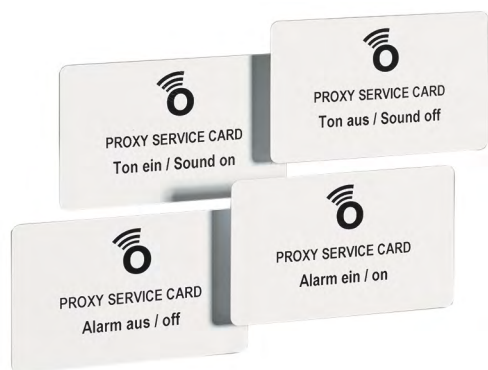

- ▶ Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung
- ▶ Pro Verbindung müssen 2 Kabelsets bestellt werden

Set besteht aus:

- ▶ 1 Satz Servicekarten Mode Umstellung (4 Modi)
- ▶ 1 Satz Servicekarten Ton ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarten Master / Slave ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarten Alarm ein/aus
- ▶ 1 Satz Servicekarte Aufbruch Alarm ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarte Batteriebetrieb / Netzstrom
- ▶ Insgesamt 14 Karten

Bestell-Nr.	VE
9 206 926	1 Set