


GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL

1957656

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	1050 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1975 mm
max. Flügelfalzhöhe	2225 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunkttausführung	Rastexzenter
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL

1957656

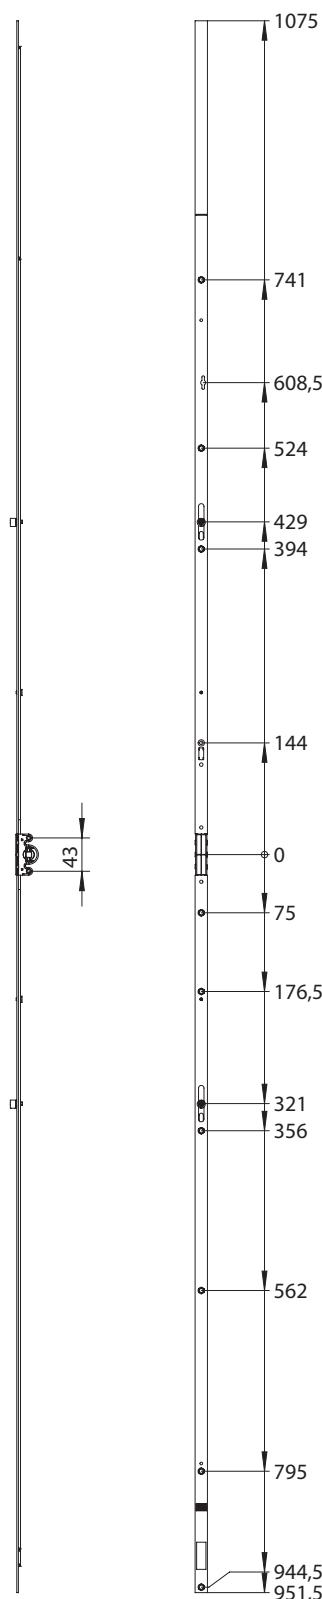

GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL

1957656

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL
1957656


Legende

Bauteiltyp



GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL

1957656

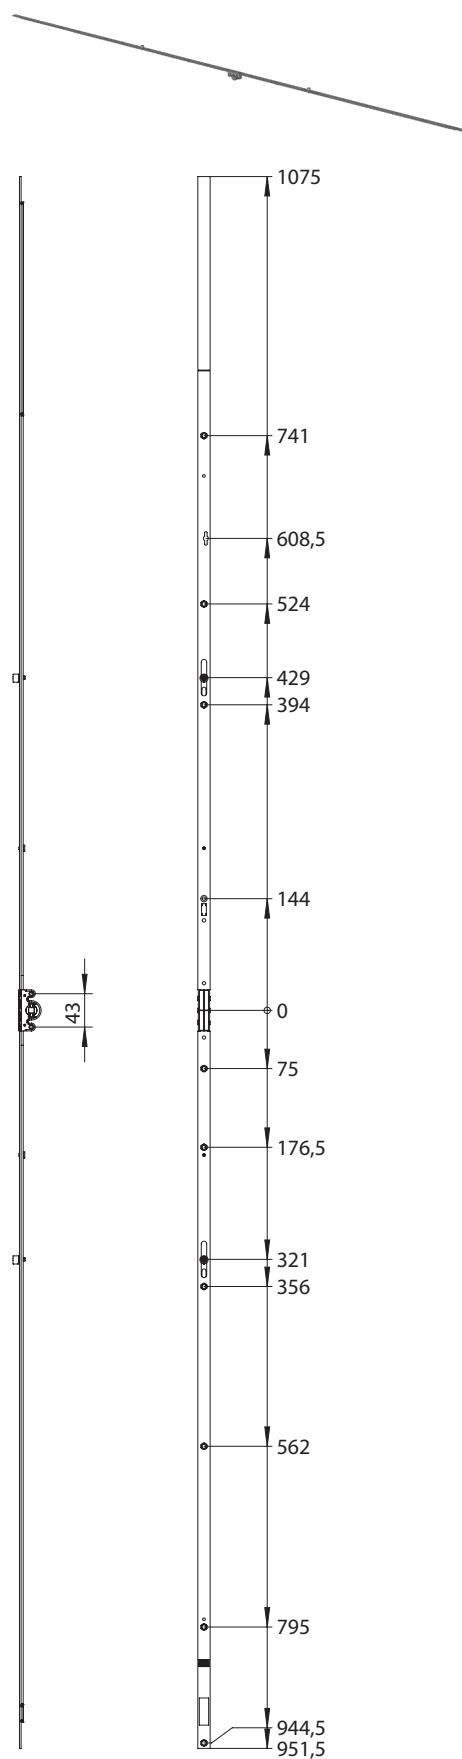**Griffhöhe**

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des

GETR.SCH.GRK2225/2 G1050 SL 1957656

Vierkants vom Getriebe.