

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC

## 5044991




| Produktdetails          |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Mehrfachverriegelung ⓘ      |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch        |
| Produktgruppe           | panicLock                   |
| Produkt                 | panicLock AP4/Inaktiv Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Inaktiv EN179 |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 65 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung     |            |
|--------------------|------------|
| DIN EN 179:2008-04 | 376B1342AC |
| SBD/PAS24          | geeignet   |

T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC  
5044991

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991

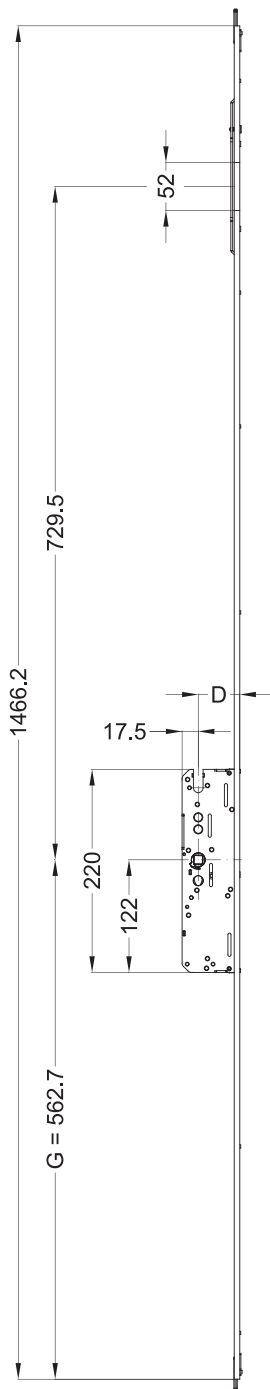


## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991

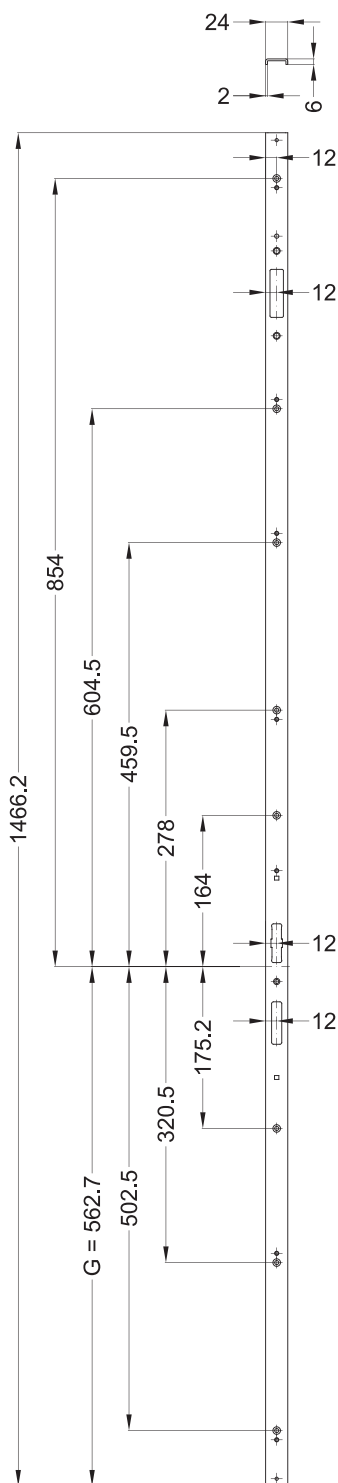


# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991

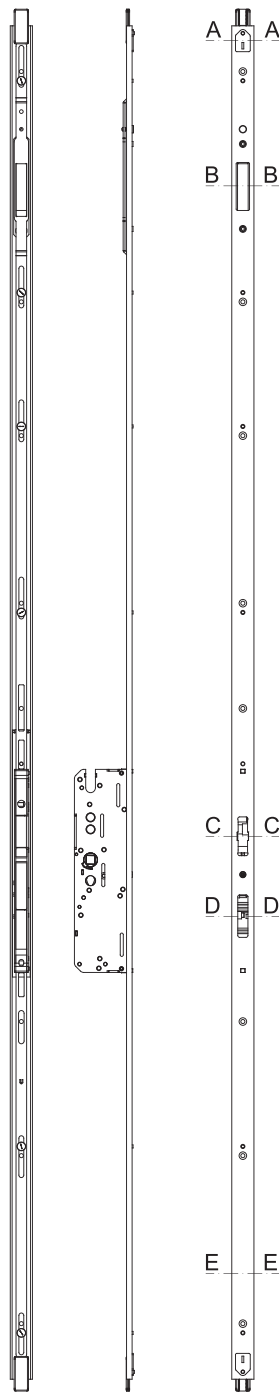

Ansichten

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991

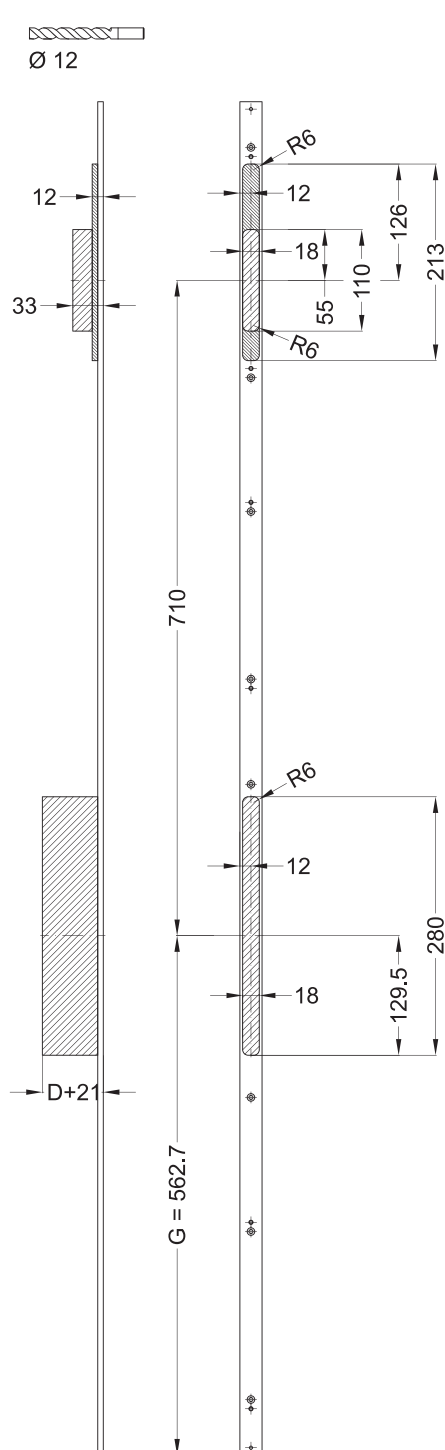


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

# T-AP4 179 UTE2460 L10 65/9 UMEV2 MC 5044991

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field, there is a link 'Passwort vergessen?'. Below this, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.