
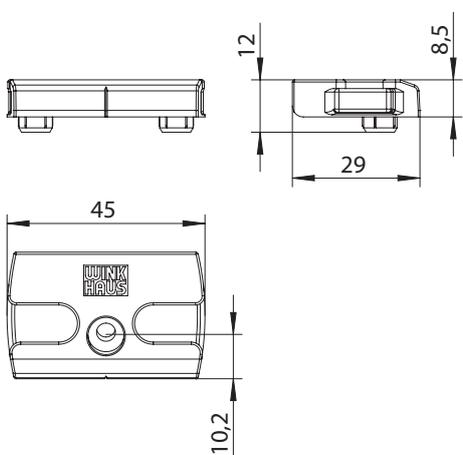


SCHLIESSBL.SBA.H.13-29.Z

4952608

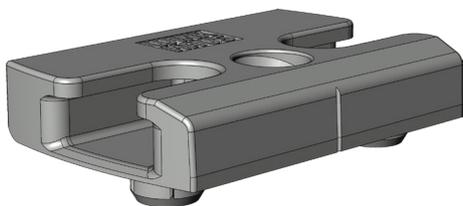

| Spezifikation | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp | Schließblech |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Holzrahmennut | Eurofalz |
| Anpressdruck | Standard |
| Falztiefe | 29 mm |
| Schließblechtiefe | 29 mm |
| Werkstoff Schließbleche | Zinkdruckguss |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Sicherheitseignung | Basis |
| Anwendungsbereich | |
| Befestigungsart | Fensterbauschraube |
| Anzahl Schraubenlöcher | 1 |
| Schraubachsenwinkel | 75° |
| Einlaufschräge | nein |
| Mit Auflauf | nein |
| Mit Langloch | nein |
| Mit Boden | ja |
| Set/Garnitur | nein |
| Zapfenlänge | 4 |
| Zapfenabstand | 9 mm |
| Zapfendurchmesser | 8 mm |
| Verpackung | Mehrweg |

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.SBA.H.13-29.Z
4952608

Legende