



Verarbeitung Dichtung UD 400-1 | Processing model joint UD 400-1

- Effektive Materialstärke der Dichtung beträgt nur 1 mm.
- Schlagregendicht bis 1950 Pa (interne Prüfung Fa. GUTMANN).
- Selbstklebend zur Erleichterung der Montage.
- Minimale Dichtungsansicht von außen.
- Wasserhärte bis 1250 Pa (interne Prüfung Fa. GUTMANN).
- Selbstklebend zur Erleichterung der Montage.
- Minimale Dichtungsansicht von außen.




Verarbeitungshinweise für Bordstück MF 400

Processing notes for MF 400

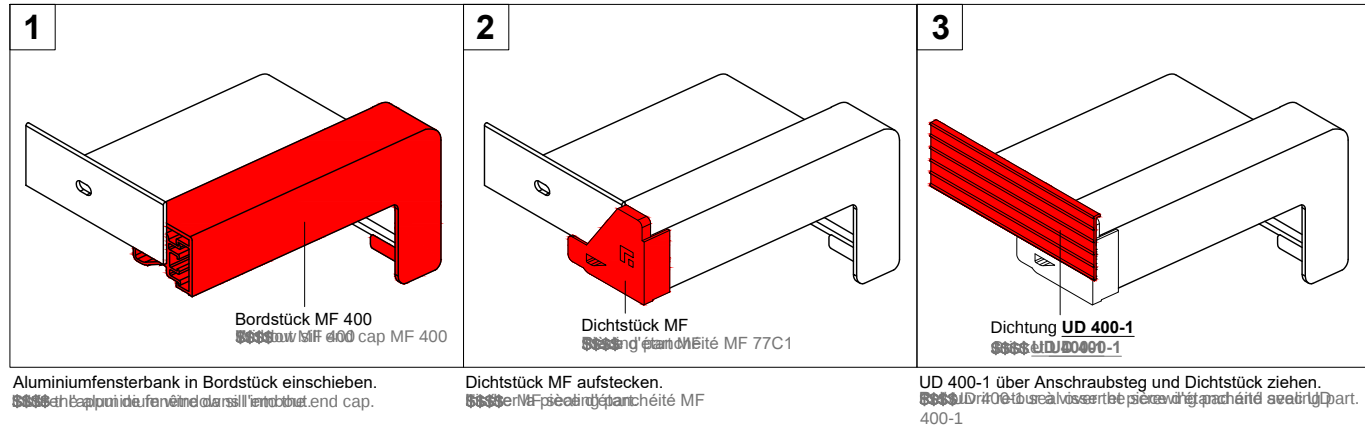

Verarbeitungshinweise für Bordstück B 406 AL / B 256 AL / B 404 AL / B 254 AL

Processing notes for B 406 AL / B 256 AL / B 404 AL / B 254 AL

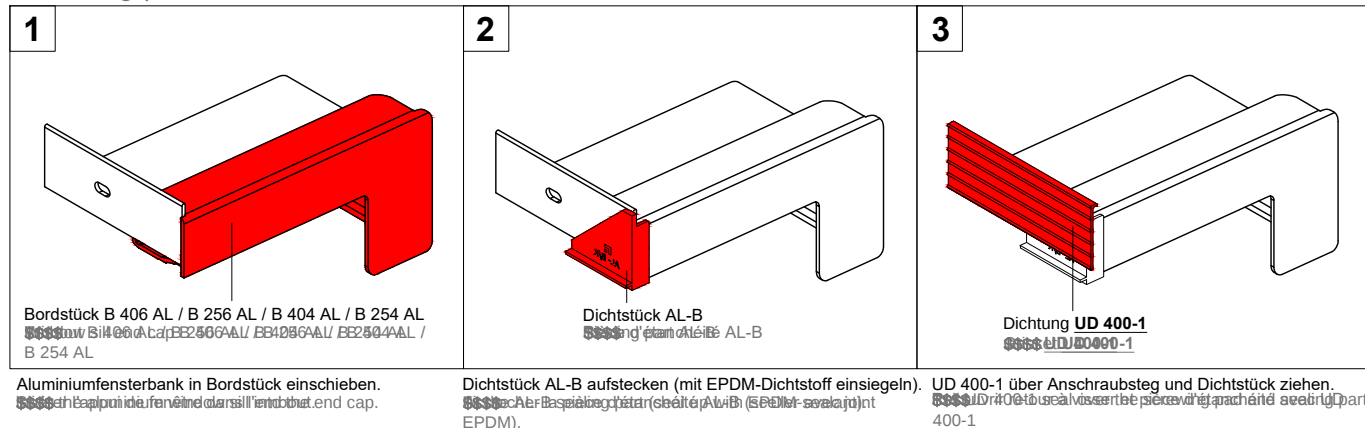

Verarbeitungshinweise für Bordstück KF 400 / KF 250

Processing notes for KF 400 / KF 250

