
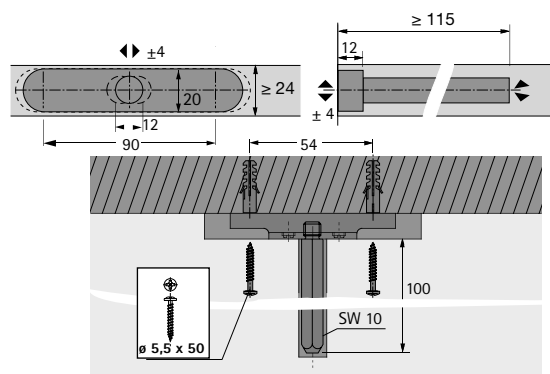


► Titan 1

- ▶ Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- ▶ Tragbolzen: SW 10 mm
- ▶ Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m²,
1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- ▶ Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- ▶ Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- ▶ Höhenverstellung: ± 4 mm
- ▶ Seitenverstellung: ± 4 mm
- ▶ Mindestbodendicke: 24 mm
- ▶ Bodenneigungsverstellung
- ▶ Stahl verzinkt

► Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 713	1/20 St.

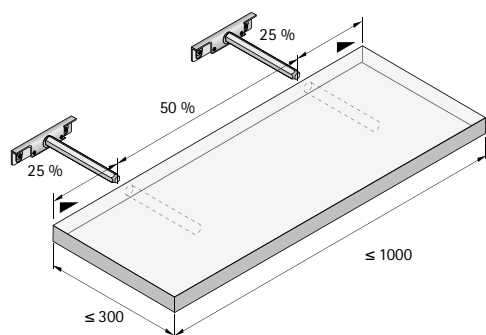

A metal bracket with a long, tapered handle and a rectangular base with a slot. The handle is made of a single piece of metal, tapering from the base to the tip. The base is a rectangular plate with a U-shaped slot on one side. The entire component is made of a polished metal, likely stainless steel.

- ▶ Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- ▶ Tragbolzen: SW 10 mm
- ▶ Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- ▶ Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- ▶ Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- ▶ Höhenverstellung: ± 4 mm
- ▶ Mindestbodendicke: 24 mm
- ▶ Bodenneigungsverstellung
- ▶ Stahl verzinkt

► Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 047 661	1/20 St.

