

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC

4994608



Produktdetails	
Produktbasisklassen ❶	Mehrfachverriegelung ❶
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M (RS und LS)

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.735 - 1.875 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 62
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM6 Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC 4994608


Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Gealan, Rehau,
Schüco, Wicona

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC

4994608

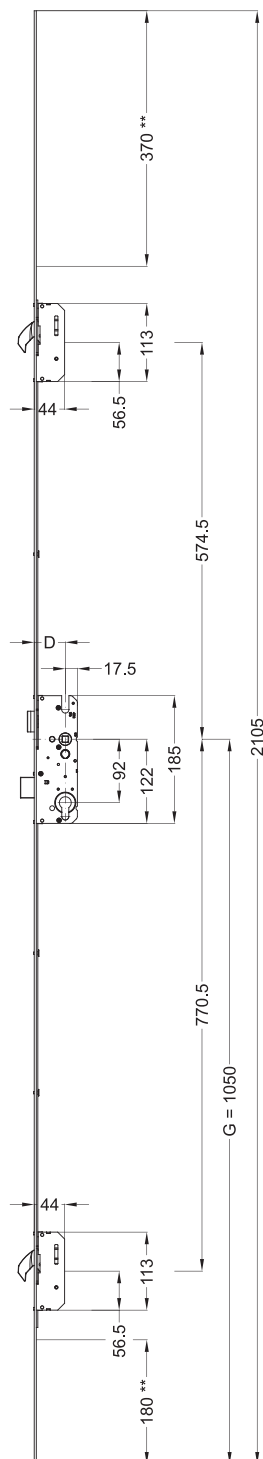


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC
4994608

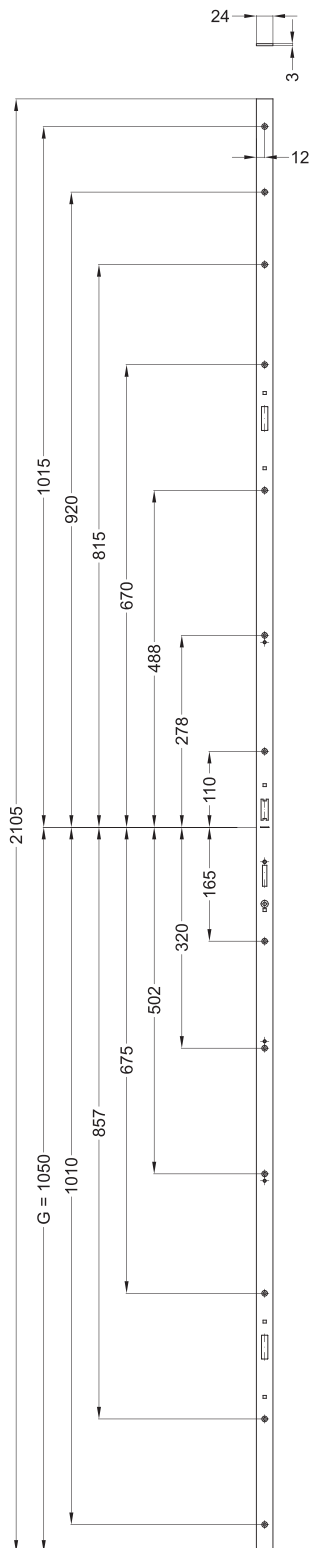


Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC


4994608

Ansichten

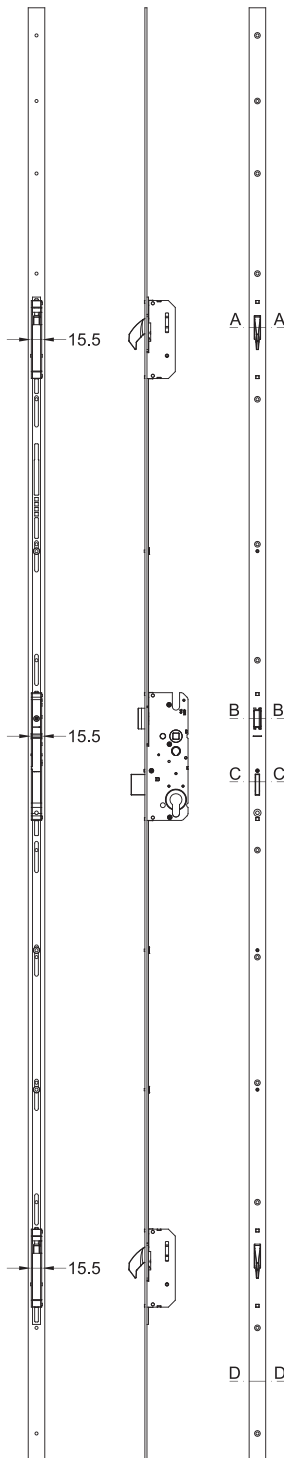

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC

4994608

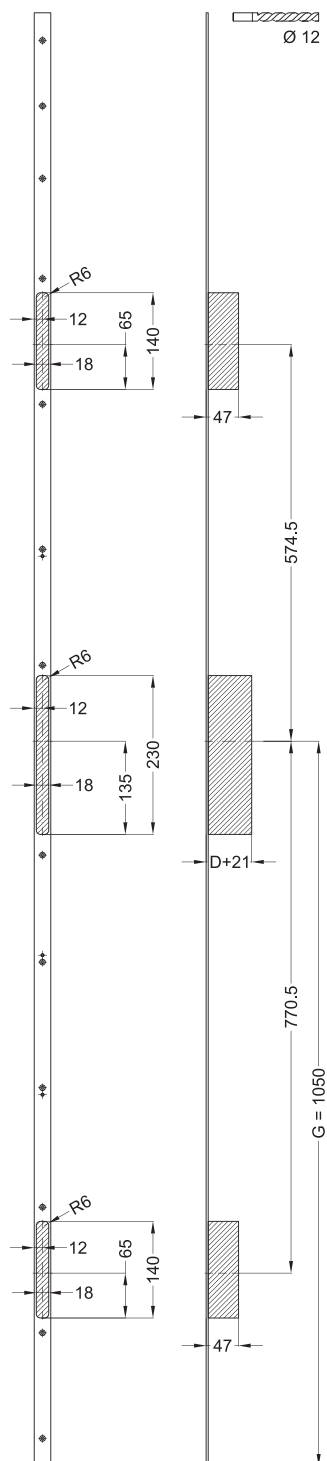


Fräsmäße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC


4994608




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

T-F2462 L03/45 92/8 M2 MC 4994608

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field, there is a link 'Passwort vergessen?'. Below this, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.