


SET ABDECKPROFIL PPSK.1650.WS

5113876

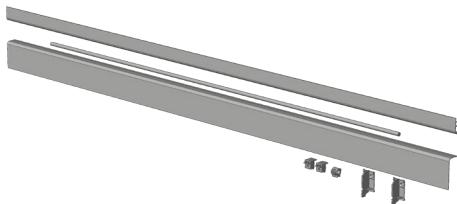

Spezifikation	
Settyp	Abdeckprofil
Fensterwerkstoff	Holz, Kunststoff
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp, Schiebe-PA
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche	gepulvert
max. zul. Flügelgewicht	220 kg
max. Flügelfalzbreite	1650 mm
Inhalt	Abdeckprofil Halteschiene, Abdeckprofil Laufwagen, Abstützteil (2x), Halteclip, Koppelstange, Stützbock

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET ABDECKPROFIL PPSK.1650.WS

5113876

Legende

Oberfläche	Gepulvert
	Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.

Maximal zulässiges Flügelgewicht	Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.
---	--