



Perspektive
Rahmenteile:
STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

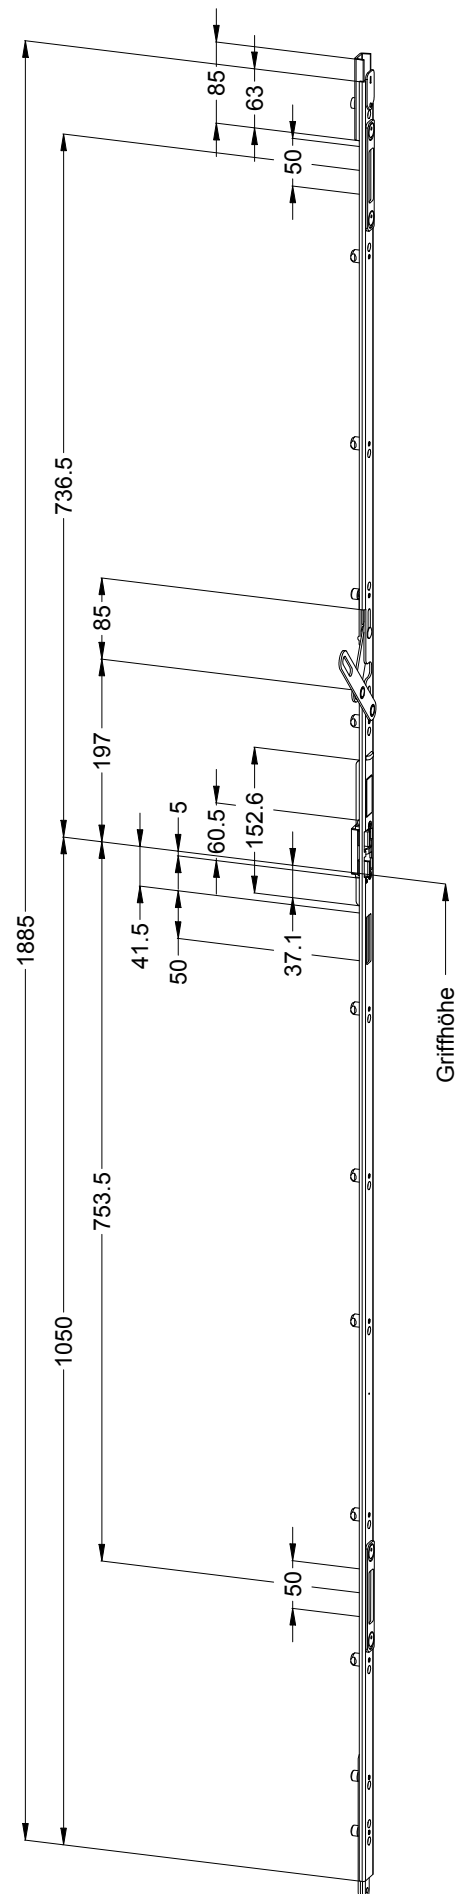

Schraublage
 Rahmenteile:
 STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS
 DIN LS spiegelbildlich

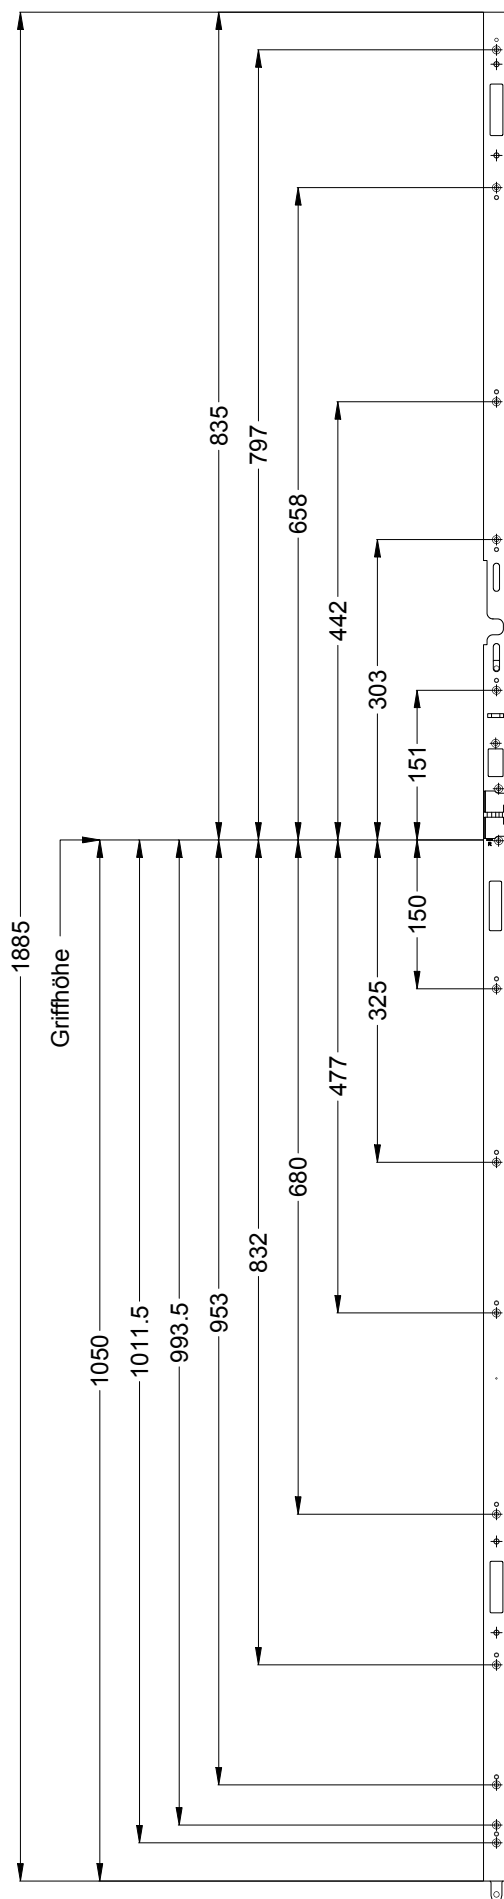


Ansichten

Rahmenteile:


STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS

DIN LS spiegelbildlich

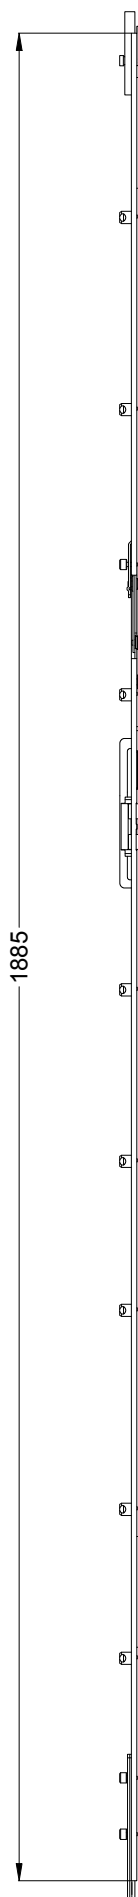


Fräsmäße
Rahmenteile:
STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

Empfohlene Fräsung





Ø 12

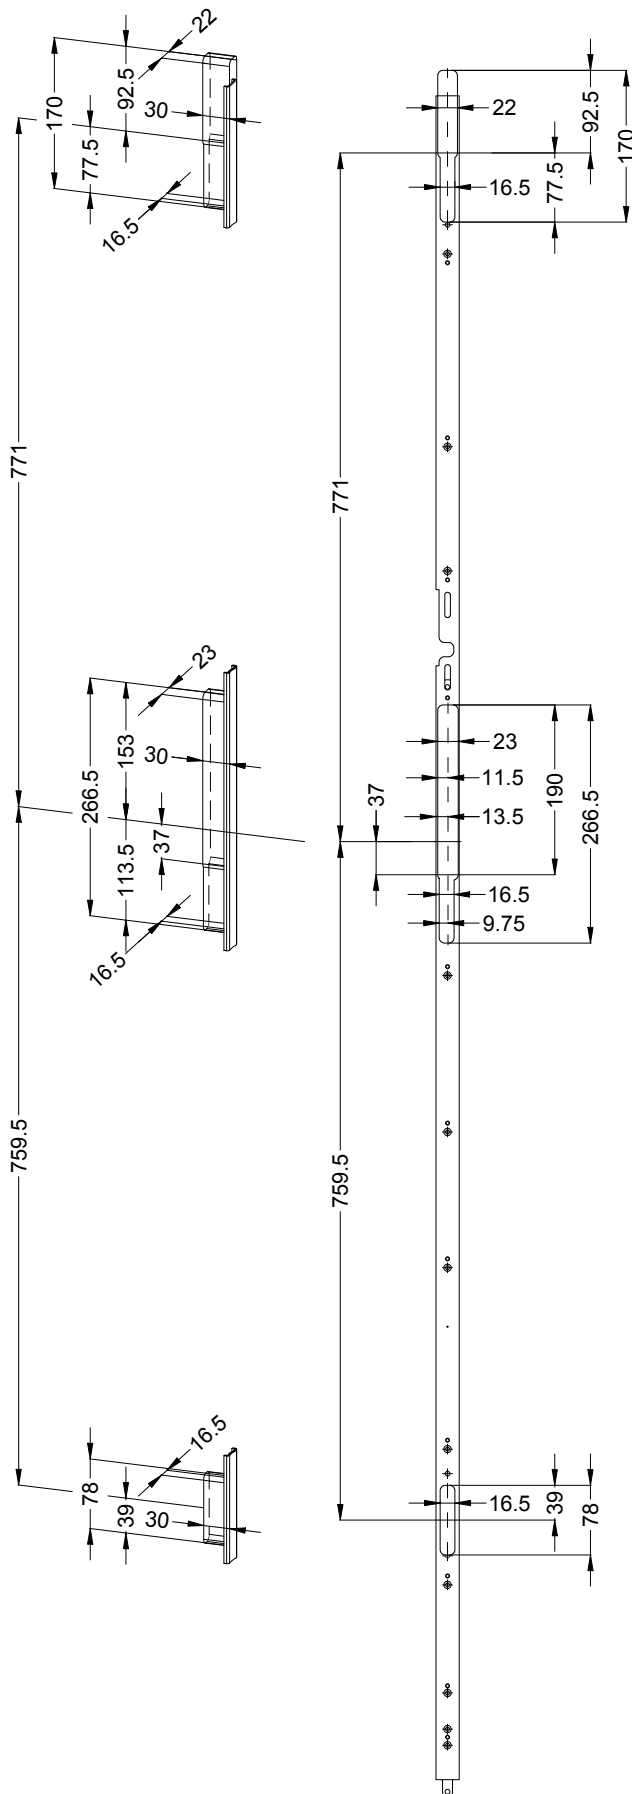



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile:
STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Schwenkriegel




Situation
Abdeckkappe





Situation Falle
mit Einsatzwinkel




Situation
Riegel



Lage
Schließleiste



Situation
Anschlussschiene mit
Schutz



Situation
Türkantriegel (Getriebe)

Katalogdarstellung
 Rahmenteile:
 STV SL U26-BN13-V2 AVM L34 FAB KR SKG MV2 RS
 DIN LS spiegelbildlich

