


# SCHLIESSBL.SBA.K.28

## 4926452

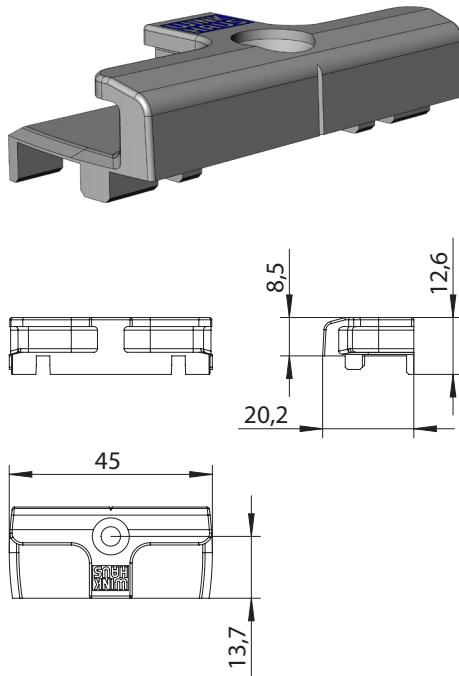

### Spezifikation

Bauteiltyp	Schließblech
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmitteleinlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Anpressdruck	Standard
Schließblechteife	20 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	1
Schraubachse 1	6.5 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschraäge	nein
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

### Profilsysteme

Profilsystem	Salamander - 2D, Salamander - 3D, Salamander - Streamline AD, Salamander - Streamline MD, Salamander - Streamline 60, Salamander - blueEvolution 82.
--------------	--

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SCHLIESSBL.SBA.K.28

## 4926452

### Legende

#### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

