

Führungssysteme für Holzschubkästen

- Vollauszug KA 4532 mit Push to open
- Seitenmontage, Belastungsklasse 35 kg




- Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus **Push to open**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm

Kugelauszug KA 4532 Push to open, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				192	9 114 281	1/10 GN
350	354	64			242	9 114 282	1/10 GN
400	404	96			292	9 114 283	1/10 GN
450	454	160			342	9 114 284	1/10 GN
500	504	96	96		392	9 114 285	1/10 GN
550	554	96	128		442	9 114 286	1/10 GN
600	604	96	128	96	492	9 114 288	1/10 GN
650	654	96	128	128	542	9 114 289	1/10 GN
700	704	96	128	192	592	9 114 290	1/10 GN

Planungsmaße

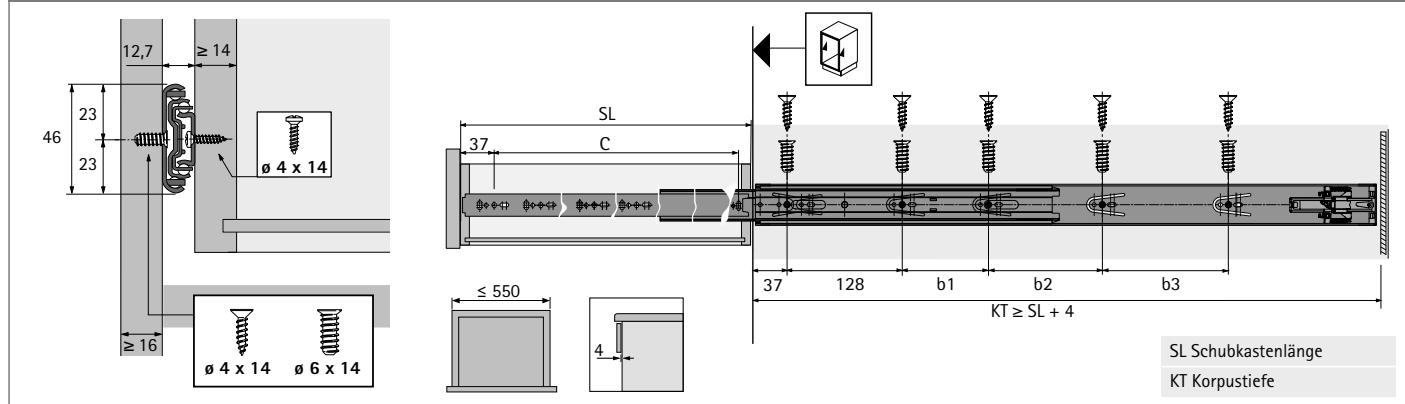

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/e62188