

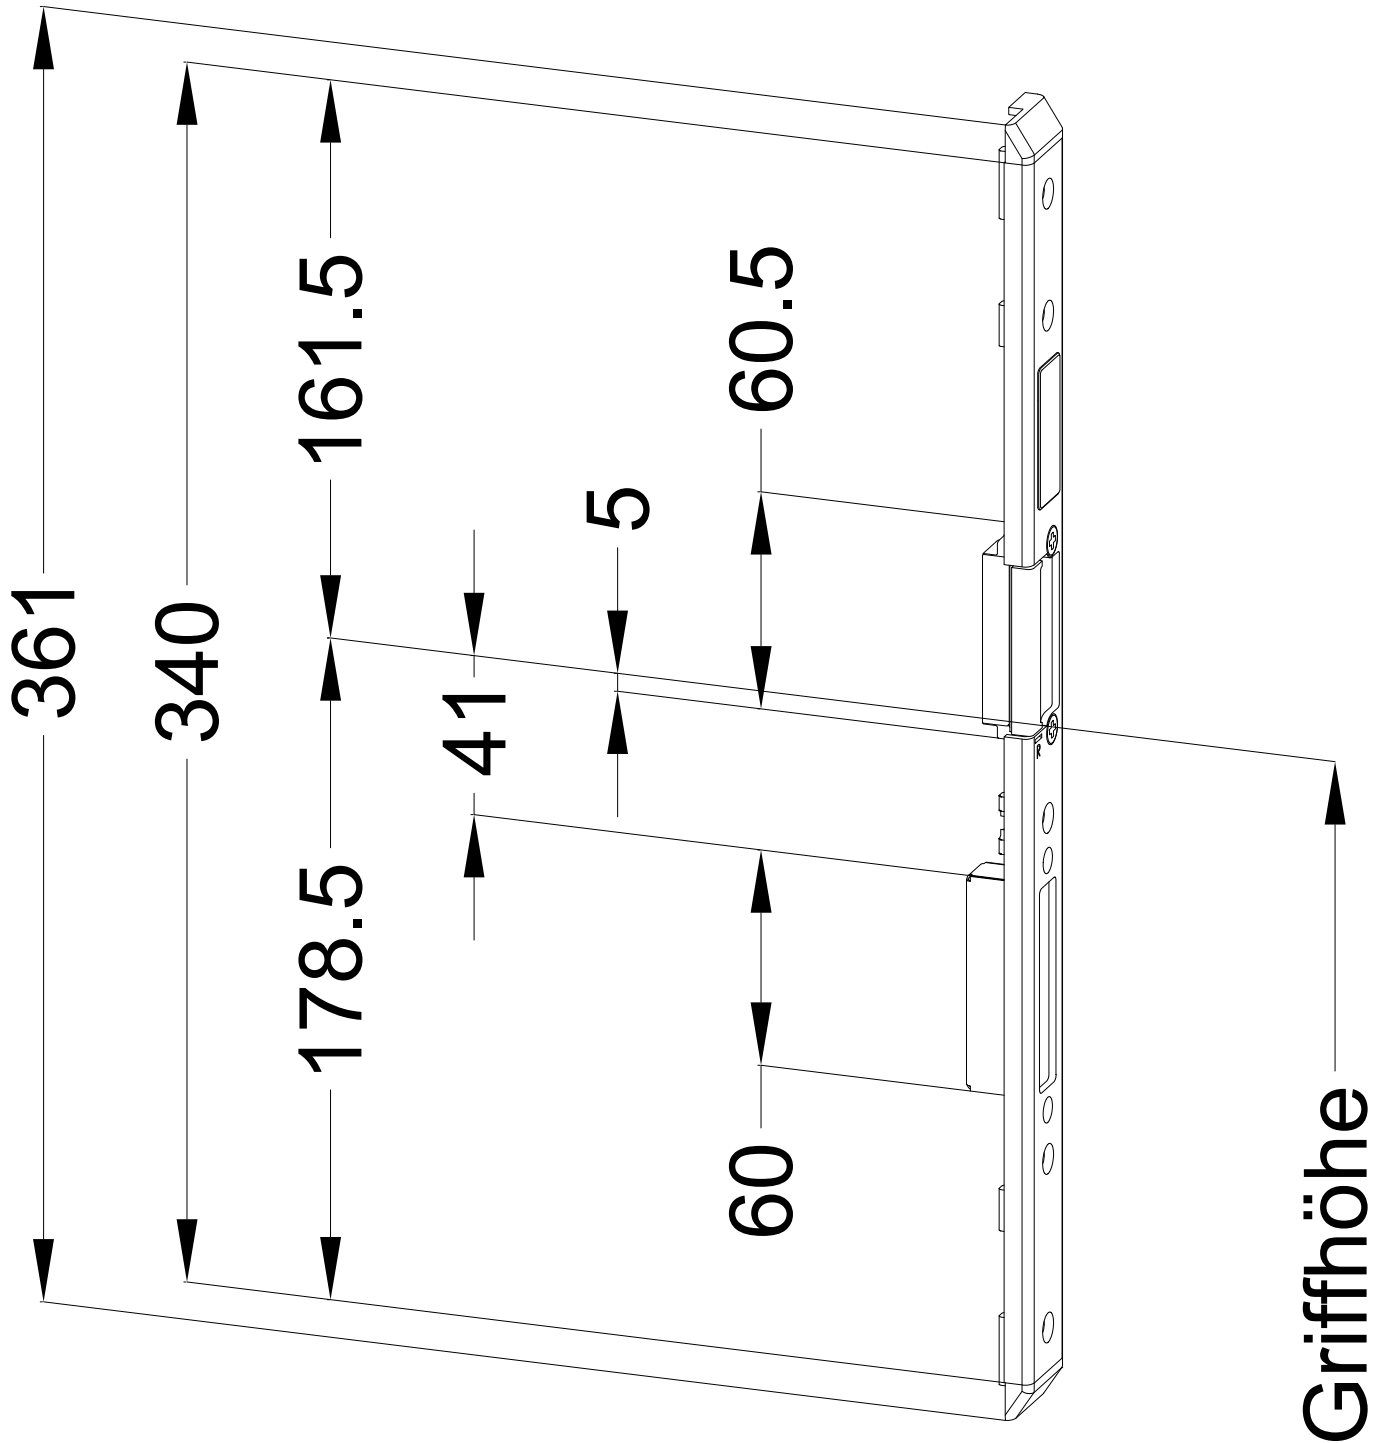


Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

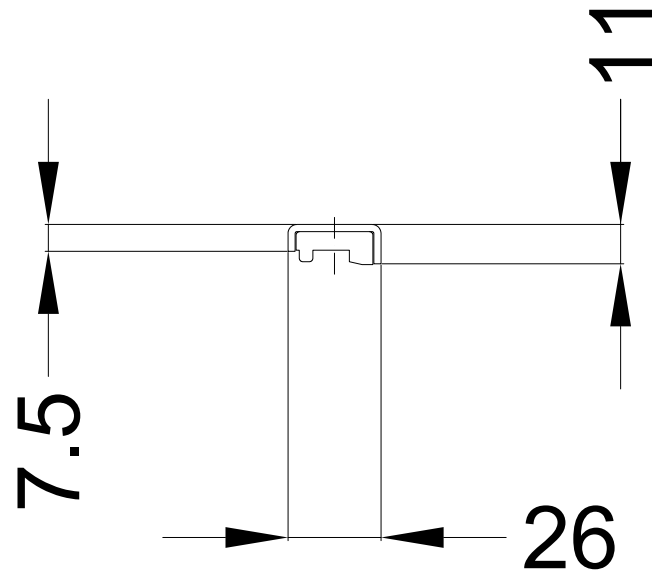

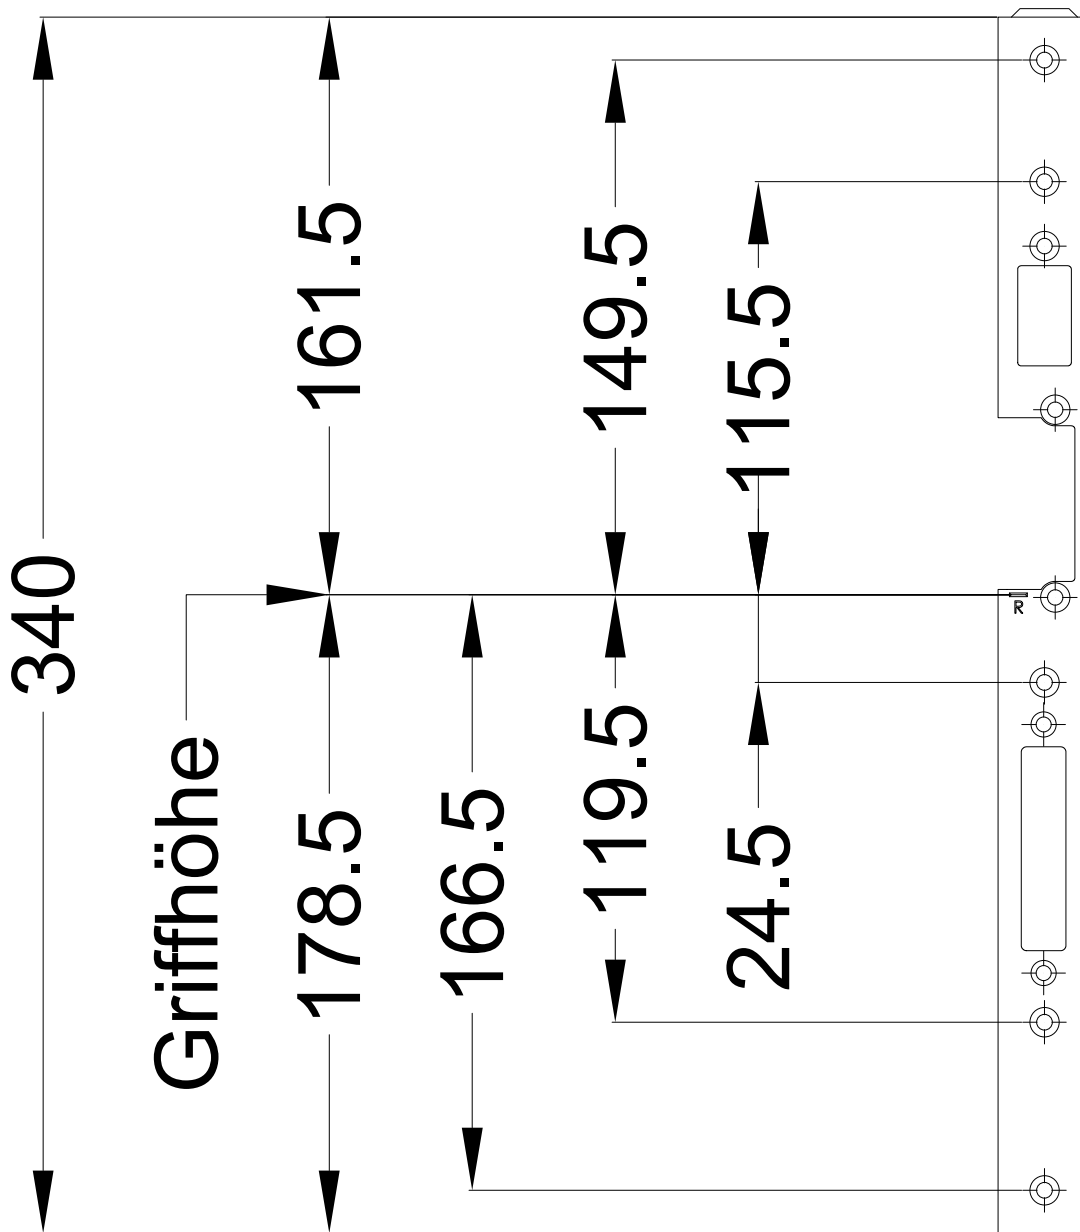


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-62 AVU S SKG RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung





Ø 12

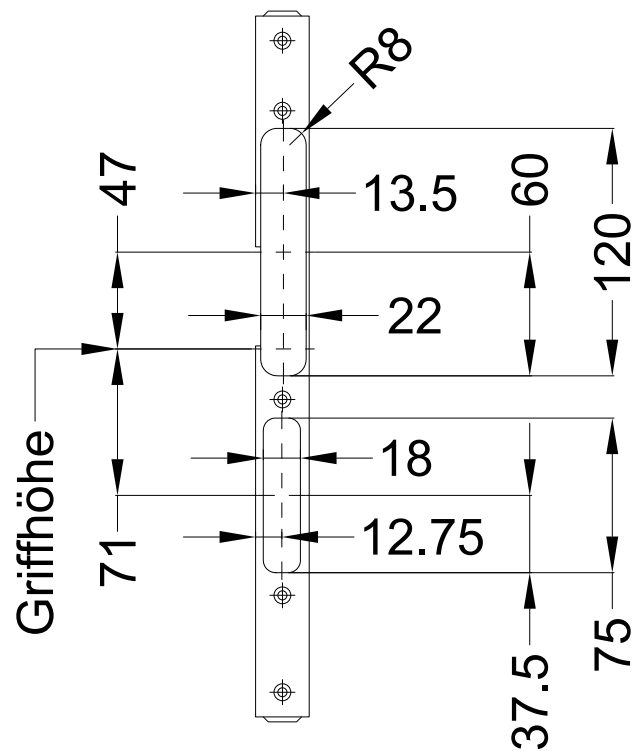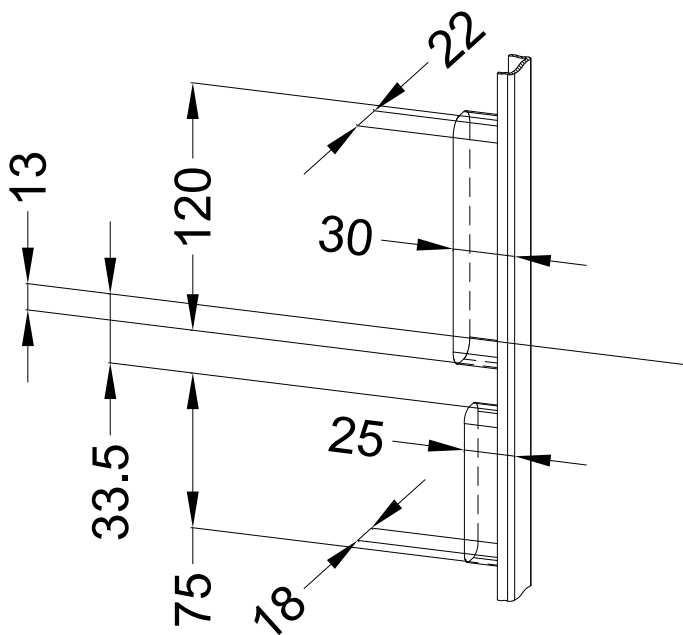



Griffhöhe

Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS




Situation
 Falle
 A 13/9/U AV3



Situation
 E-ffner
 118E A71




Situation
 Riegel
 Tasche R 12-19 SKG



Lage
 Schlieblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

