


FLÜGELLAGER FL.IF-N.LS

5100822

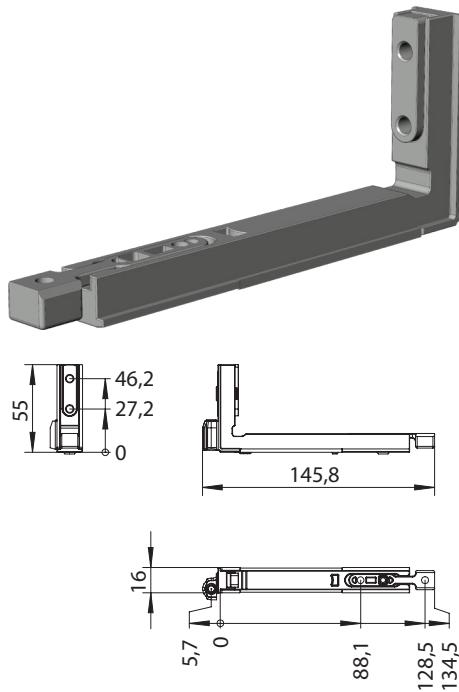

| Spezifikation | |
|--|--|
| Bauteiltyp | Vollverdecktl. Flügellager  |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlaglmut | 16 mm Beschlaglmut |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links |
| Sichtbarkeit | verdeckt liegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp, Dreh, Kipp vor Dreh |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Bandseitenausführung | activPilot Topstar 2.0 |
| max. zul. Flügelgewicht  | 130 kg |
| Drehhemmung | nein |
| Anpressdruckverstellung | nein |
| Mit zusätzlichem Bauteil | nein |
| Klemmung | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

Verdecktliegendes Flügellager

Das verdeckt liegende Flügellager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird in die Beschlaglmut des Flügels verschraubt und mit dem rahmenseitigen Ecklager verbunden.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

FLÜGELLAGER FL.IF-N.LS

5100822

Legende

Bauteiltyp

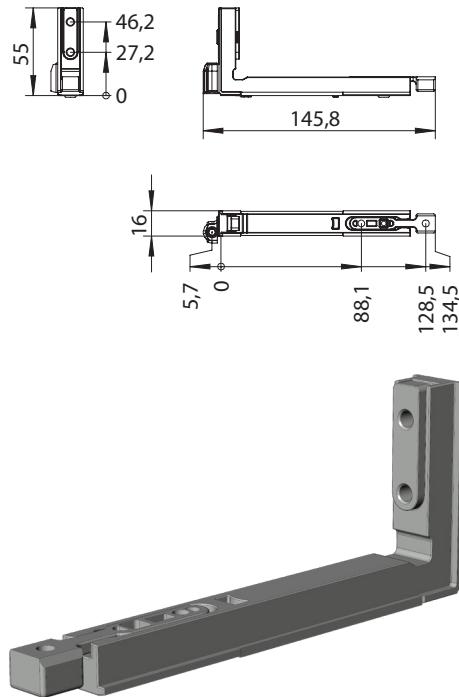

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.