

Führungssysteme für Holzschubkästen

► Vollauszug KA 5332

► Seitenmontage, Belastungsklasse 30 kg




- Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 5332, Abmessungen (H x B) 45 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindest-korputstiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Lochabstand b5 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
250	254						192	9 070 496	1/10 GN
300	304	96					242	9 070 498	1/10 GN
350	354	96					292	9 057 402	1/10 GN
400	404	96	96				342	9 057 403	1/10 GN
450	454	96	128				392	9 057 404	1/10 GN
500	504	96	128	64			442	9 057 405	1/10 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	9 057 407	1/10 GN

Planungsmaße

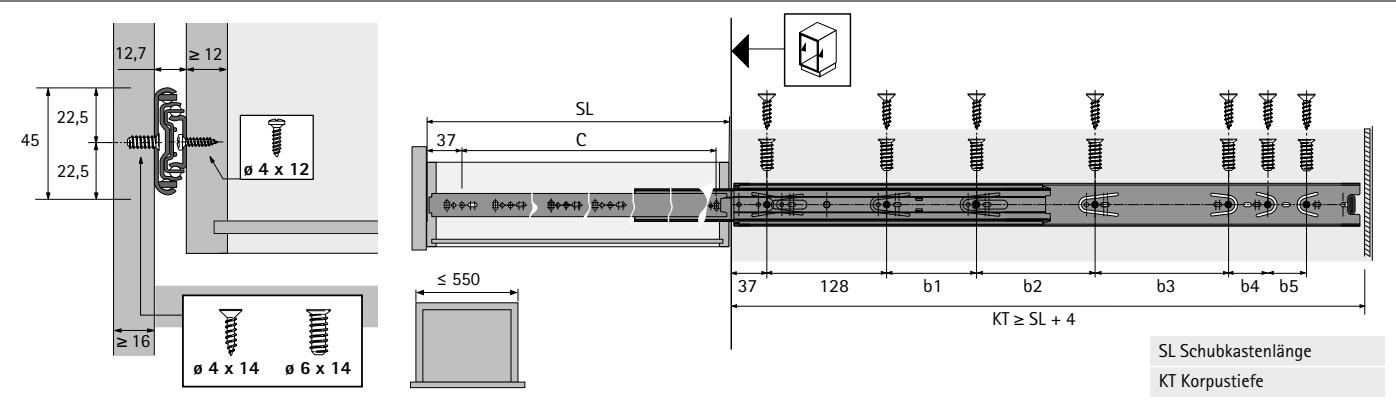

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/5b9e36