


T-ESS-F1660/35 92/8 MC

2907079

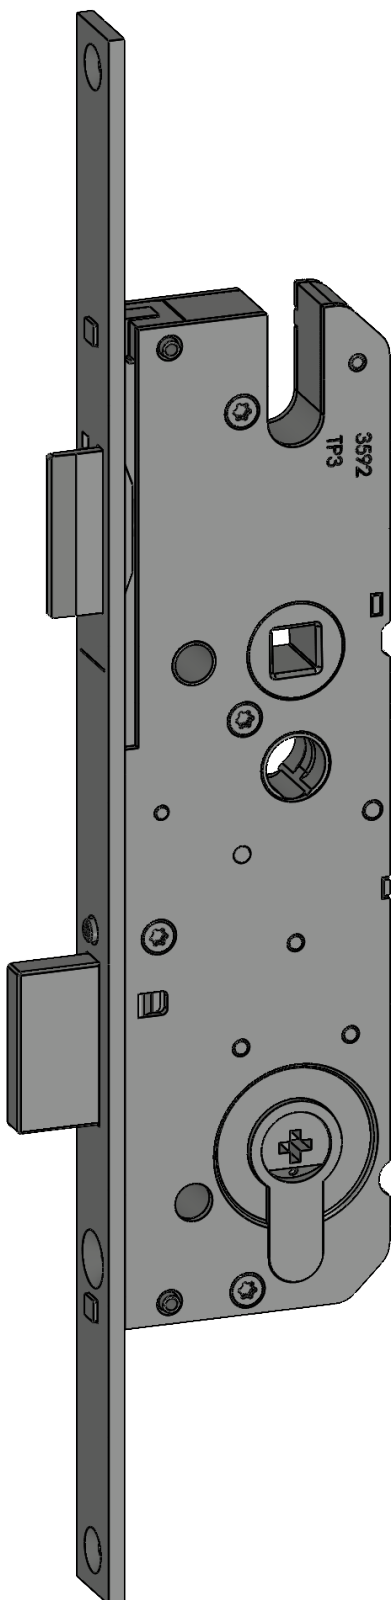

Produktdetails


Produktbasisklassen ①	Einsteckschloss
Produkt-Funktionsgruppe	Rohrrahmenschloss
Produktgruppe	Rohrrahmenschloss STD
Produkt	TP/Schlüsselbetätigt

Spezifikation

Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	16 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-ESS-F1660/35 92/8 MC

2907079

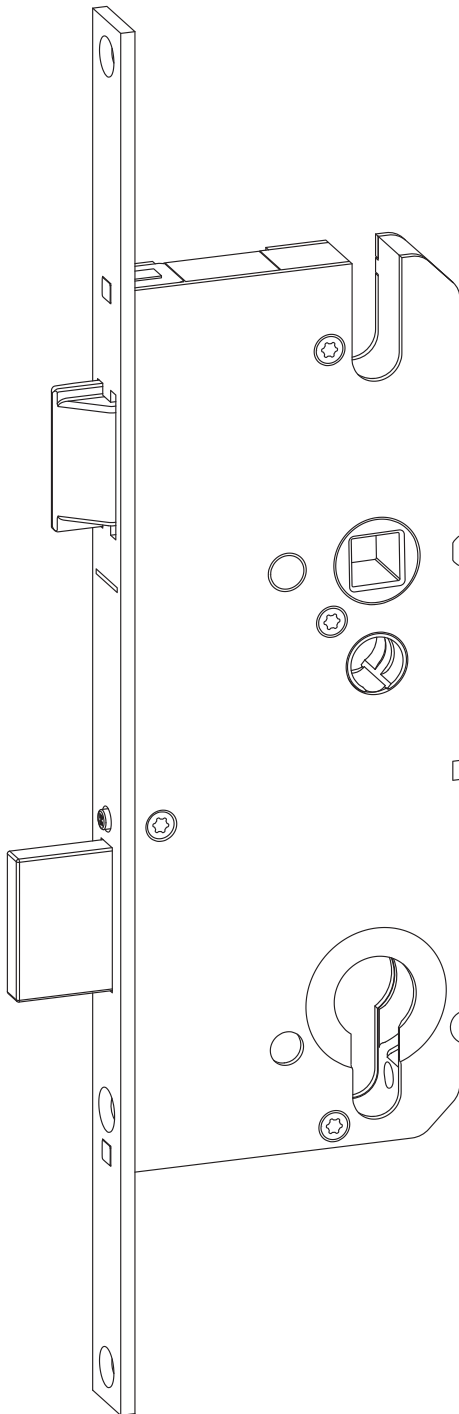

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Alphacan, Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Dimex, Funke,
Gealan, Kawneer (Alcoa),
PlusTec, Pural, Rehau,
Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka

T-ESS-F1660/35 92/8 MC 2907079

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.

Das Winkhaus
Portal

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)