

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623



Produktdetails	
Produktbasisklassen ❶	Mehrfachverriegelung ❶
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AV4D/Automatik Panik
Produktvariante	panicLock AP EN179 AV4D OR KG

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D OR/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AP4B - Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN EN 179:2008-04	37601342AB/D
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623

Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623

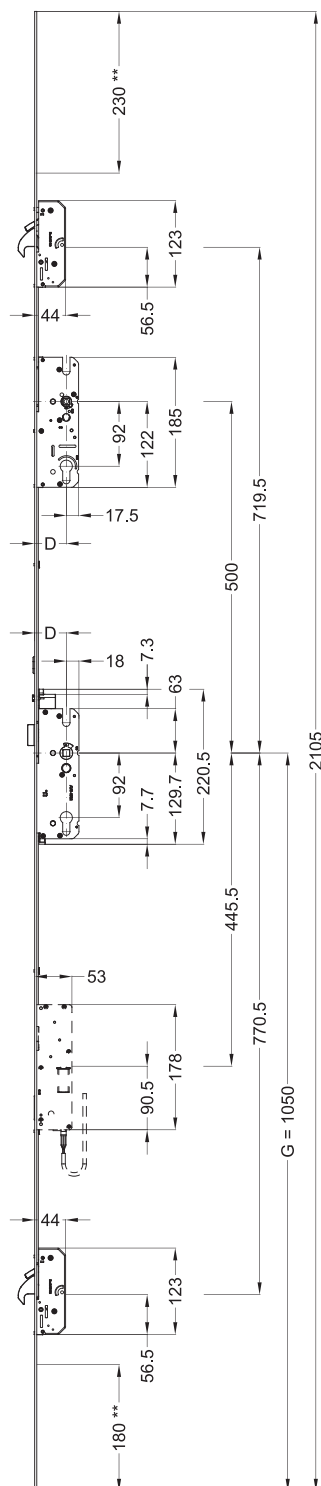


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC
5103623

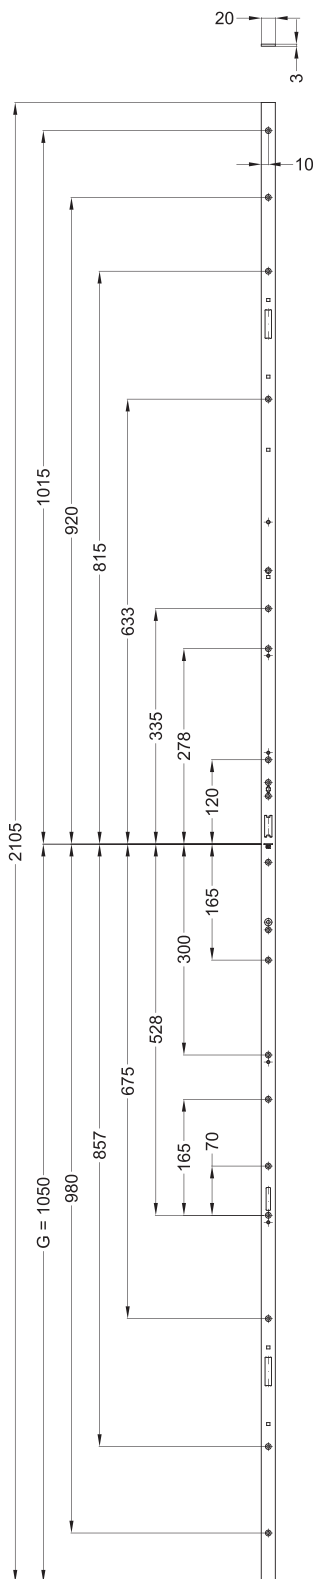


G = Griffhöhe

G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623

Ansichten

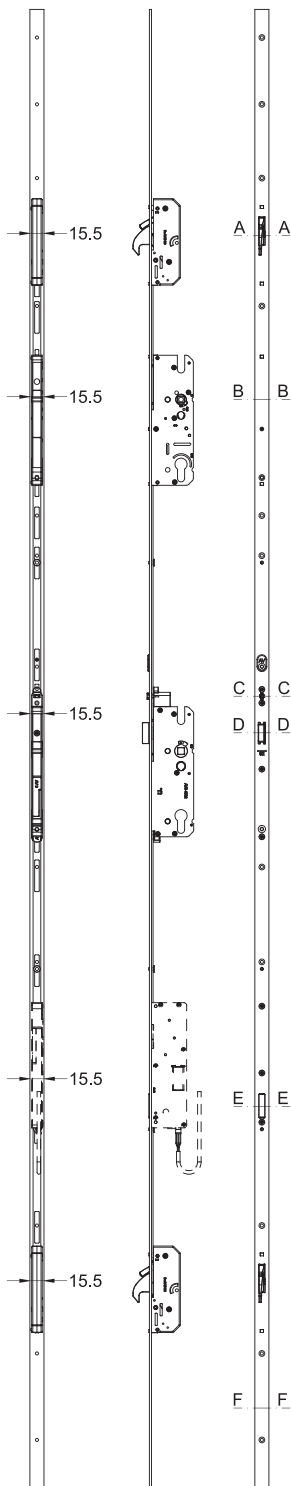

Technical drawing of a vertical profile with dimensions and a cross-section. The profile is composed of several segments with the following dimensions:

- Top segment: 140 mm total height, 65 mm for the upper part, 10 mm for the lower part, and 18 mm for the base.
- Second segment: 230 mm total height, 135 mm for the upper part, 10 mm for the lower part, and 18 mm for the base.
- Third segment: 230 mm total height, 135 mm for the upper part, 10 mm for the lower part, and 18 mm for the base.
- Fourth segment: 255 mm total height, 130 mm for the upper part, 10 mm for the lower part, and 18 mm for the base.
- Bottom segment: 140 mm total height, 65 mm for the upper part, 10 mm for the lower part, and 18 mm for the base.


The profile is marked with R6 at the top and bottom corners. The cross-section is a rectangle with a width of 47 mm and a height of 1050 mm. The cross-section is divided into four horizontal sections with the following dimensions:

- Top section: 47 mm width.
- Second section: 500 mm height.
- Third section: 445.5 mm height.
- Bottom section: 56 mm width.

The total height of the cross-section is 1050 mm. The cross-section is marked with Ø 12 at the top and bottom corners.






G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623



Einbaulage

D = Dornmaß

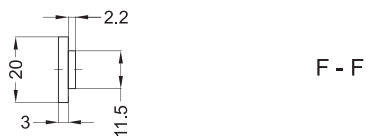

T-AP179AV4DORKGB1F2060L108P/5592/9M2RSMC 5103623

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.