

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400




| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶       |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch         |
| Produktgruppe           | panicLock                    |
| Produkt                 | panicLock AP4/Inaktiv Panik  |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Inaktiv EN1125 |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 71                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 65 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung      |            |
|---------------------|------------|
| DIN EN 1125:2008-04 | 376B1321AC |
| SBD/PAS24           | geeignet   |

T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC  
5054400

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400

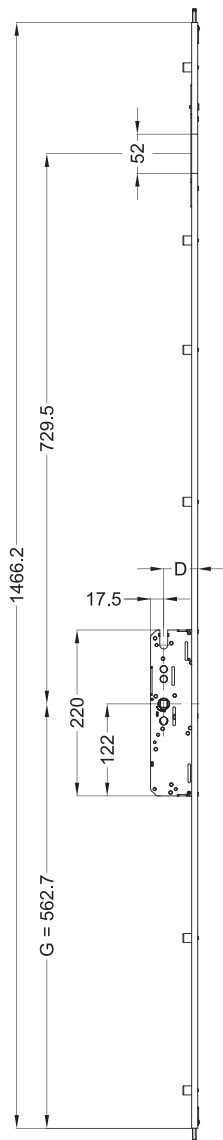


## Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400

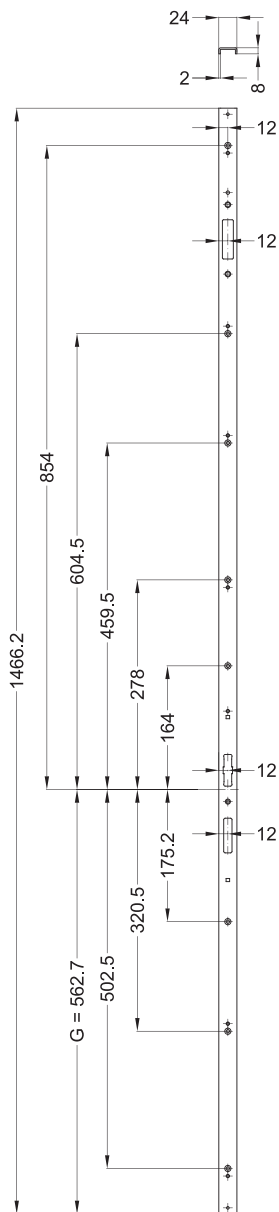


# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400

## Ansichten

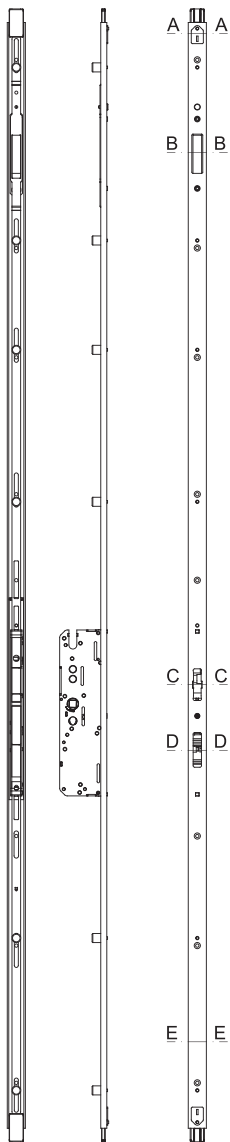

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400

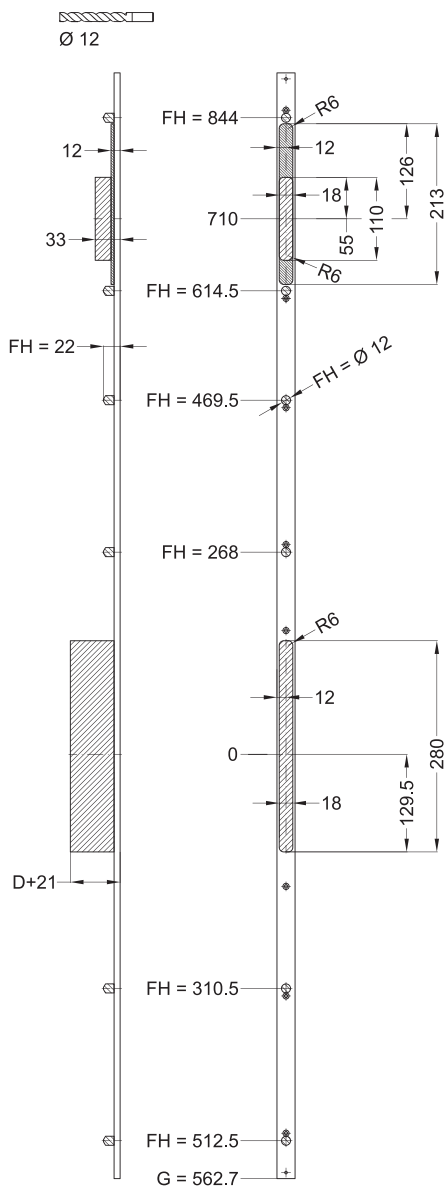


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

# T-AP4 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5054400

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.