

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 4532 AM mit Silent System**
- **Aufliegende Montage, Belastungsklasse 35 kg**




- Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Kugelauszug KA 4532 AM Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				230	9 114 548	10 GN
350	354	64			280	9 114 553	10 GN
400	404	64			315	9 114 554	10 GN
450	454	96			365	9 114 555	10 GN
500	504	96	64		415	9 114 557	10 GN
550	554	96	128		465	9 114 558	10 GN
600	604	96	160		515	9 114 559	10 GN
650	654	96	128	96	565	9 114 560	10 GN
690	694	96	128	128	615	9 114 561	10 GN

Planungsmaße

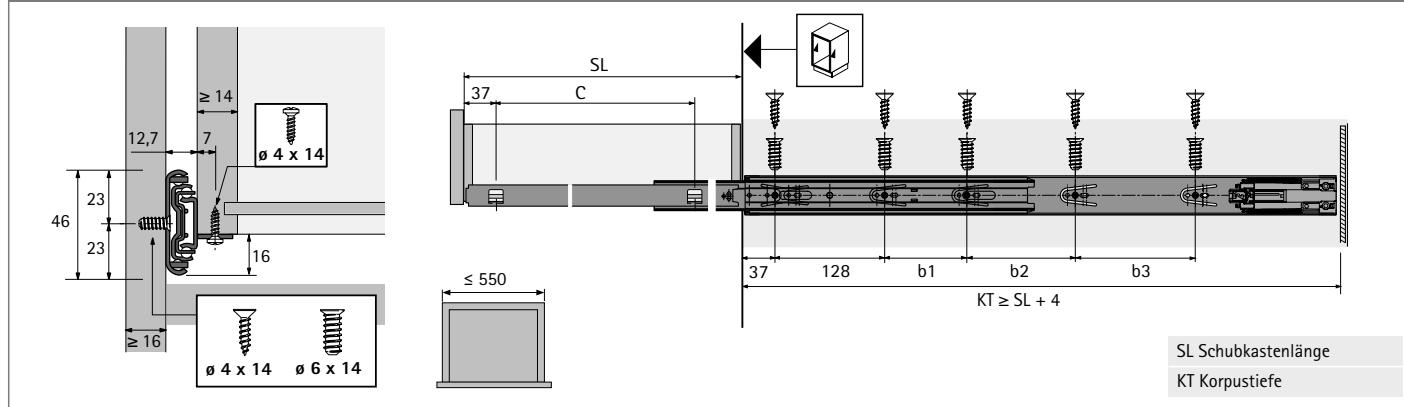

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/3b986b