
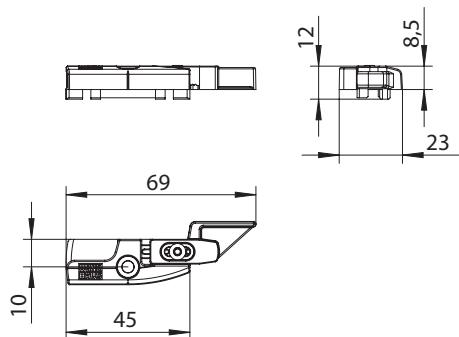


SCHLIESSBL.SBA.K.152.P5.DFE-TFE.LS

4990374

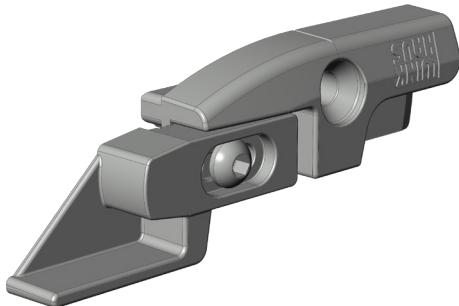

Spezifikation

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Bauteiltyp | Schließblech für DFE / TFE |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Nutmitteleinlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Anpressdruck | + 0,5 mm |
| Schließblechtiefe | 23 mm |
| Werkstoff Schließbleche | Zinkdruckguss |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Sicherheitseignung | Basis |
| Anwendungsbereich | |
| Befestigungsart | Fensterbauschraube |
| Anzahl Schraubenlöcher | 1 |
| Schraubachse 1 | 6.5 mm |
| Schraubachsenwinkel | 90° |
| Einlaufschraäge | nein |
| Mit Auflauf | nein |
| Mit Langloch | nein |
| Mit Boden | ja |
| Set/Garnitur | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

Profilsysteme

| | |
|--------------|---|
| Profilsystem | Veka - Softline 70 AD, Veka - Softline 70 MD, Veka - Topline AD, Veka - Topline Plus, Veka - Softline 82 AD, Veka - Softline 82 MD, Veka - Artline, Veka - Swingline, Veka - Alphaline, Veka - Alphaline 90, Veka - Topline MD, foliert |
|--------------|---|

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

SCHLIESSBL.SBA.K.152.P5.DFE-TFE.LS

4990374

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

