



Perspektive
Rahmenteile:




T-SB FRA U26-62-2 12/7 AVU KS SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

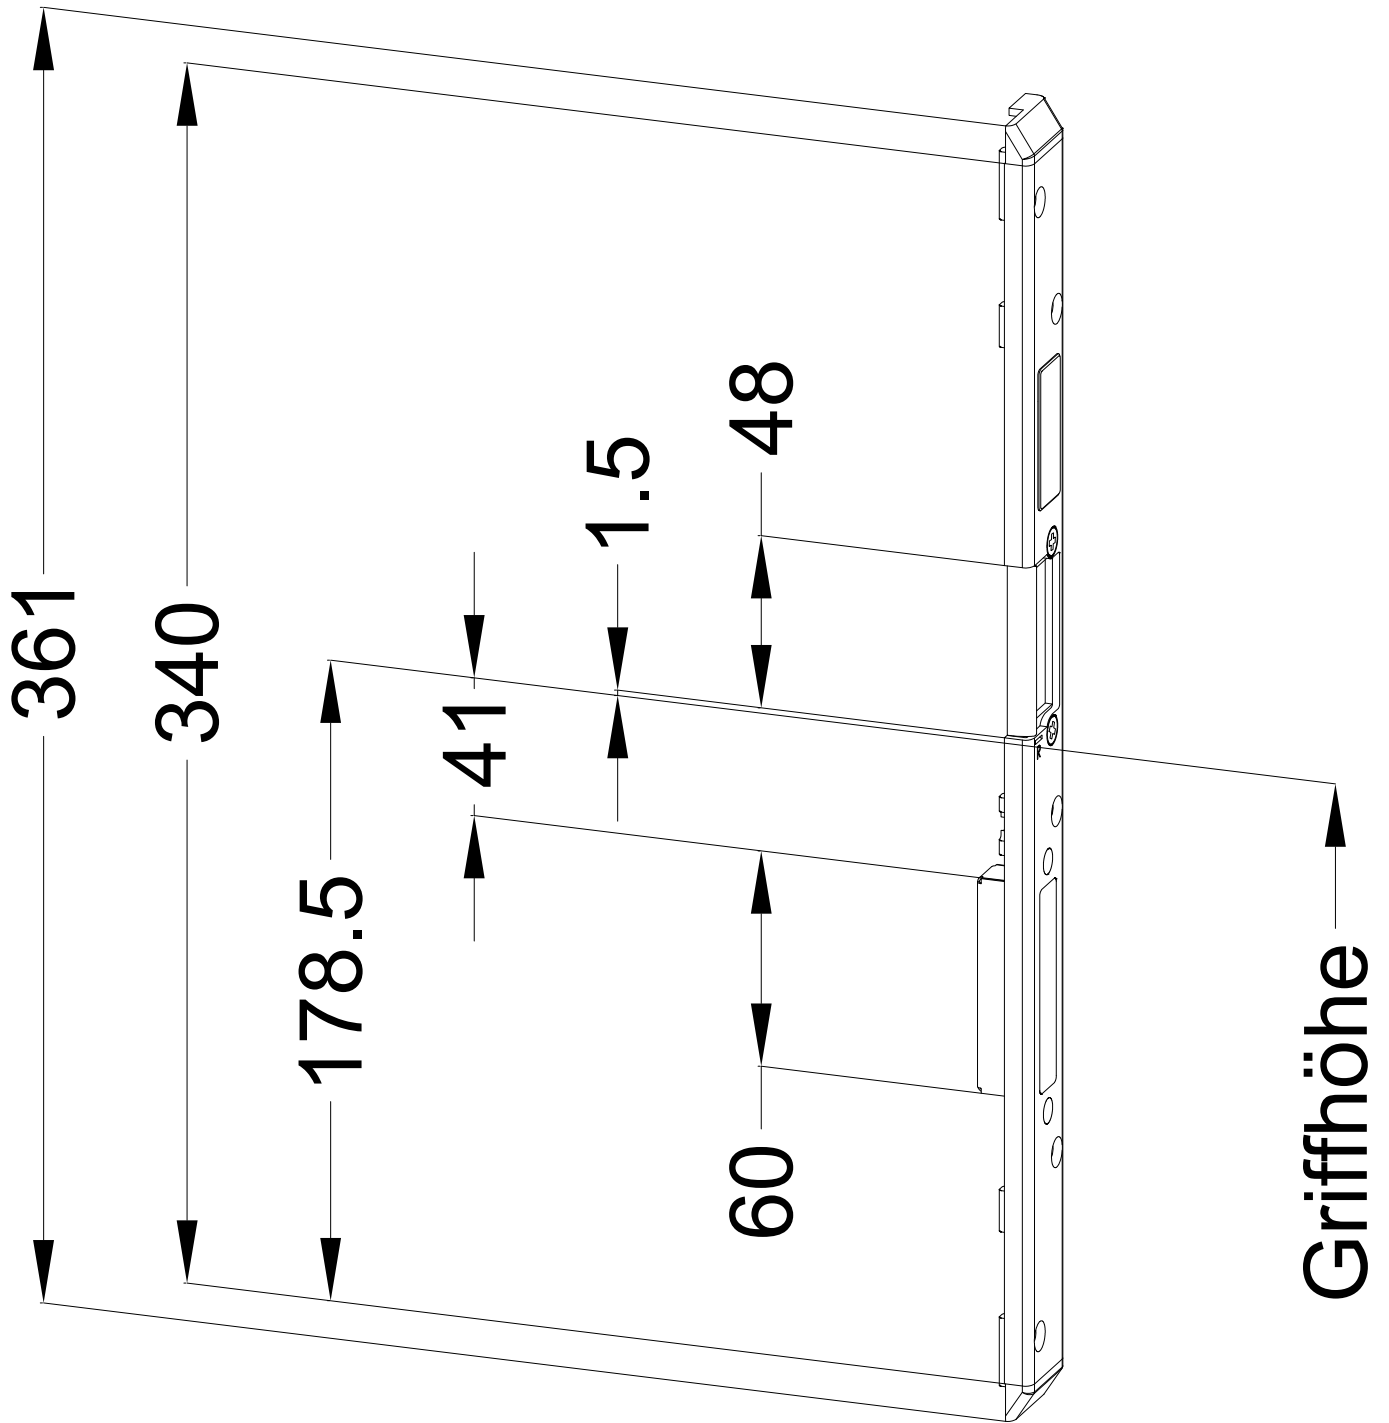

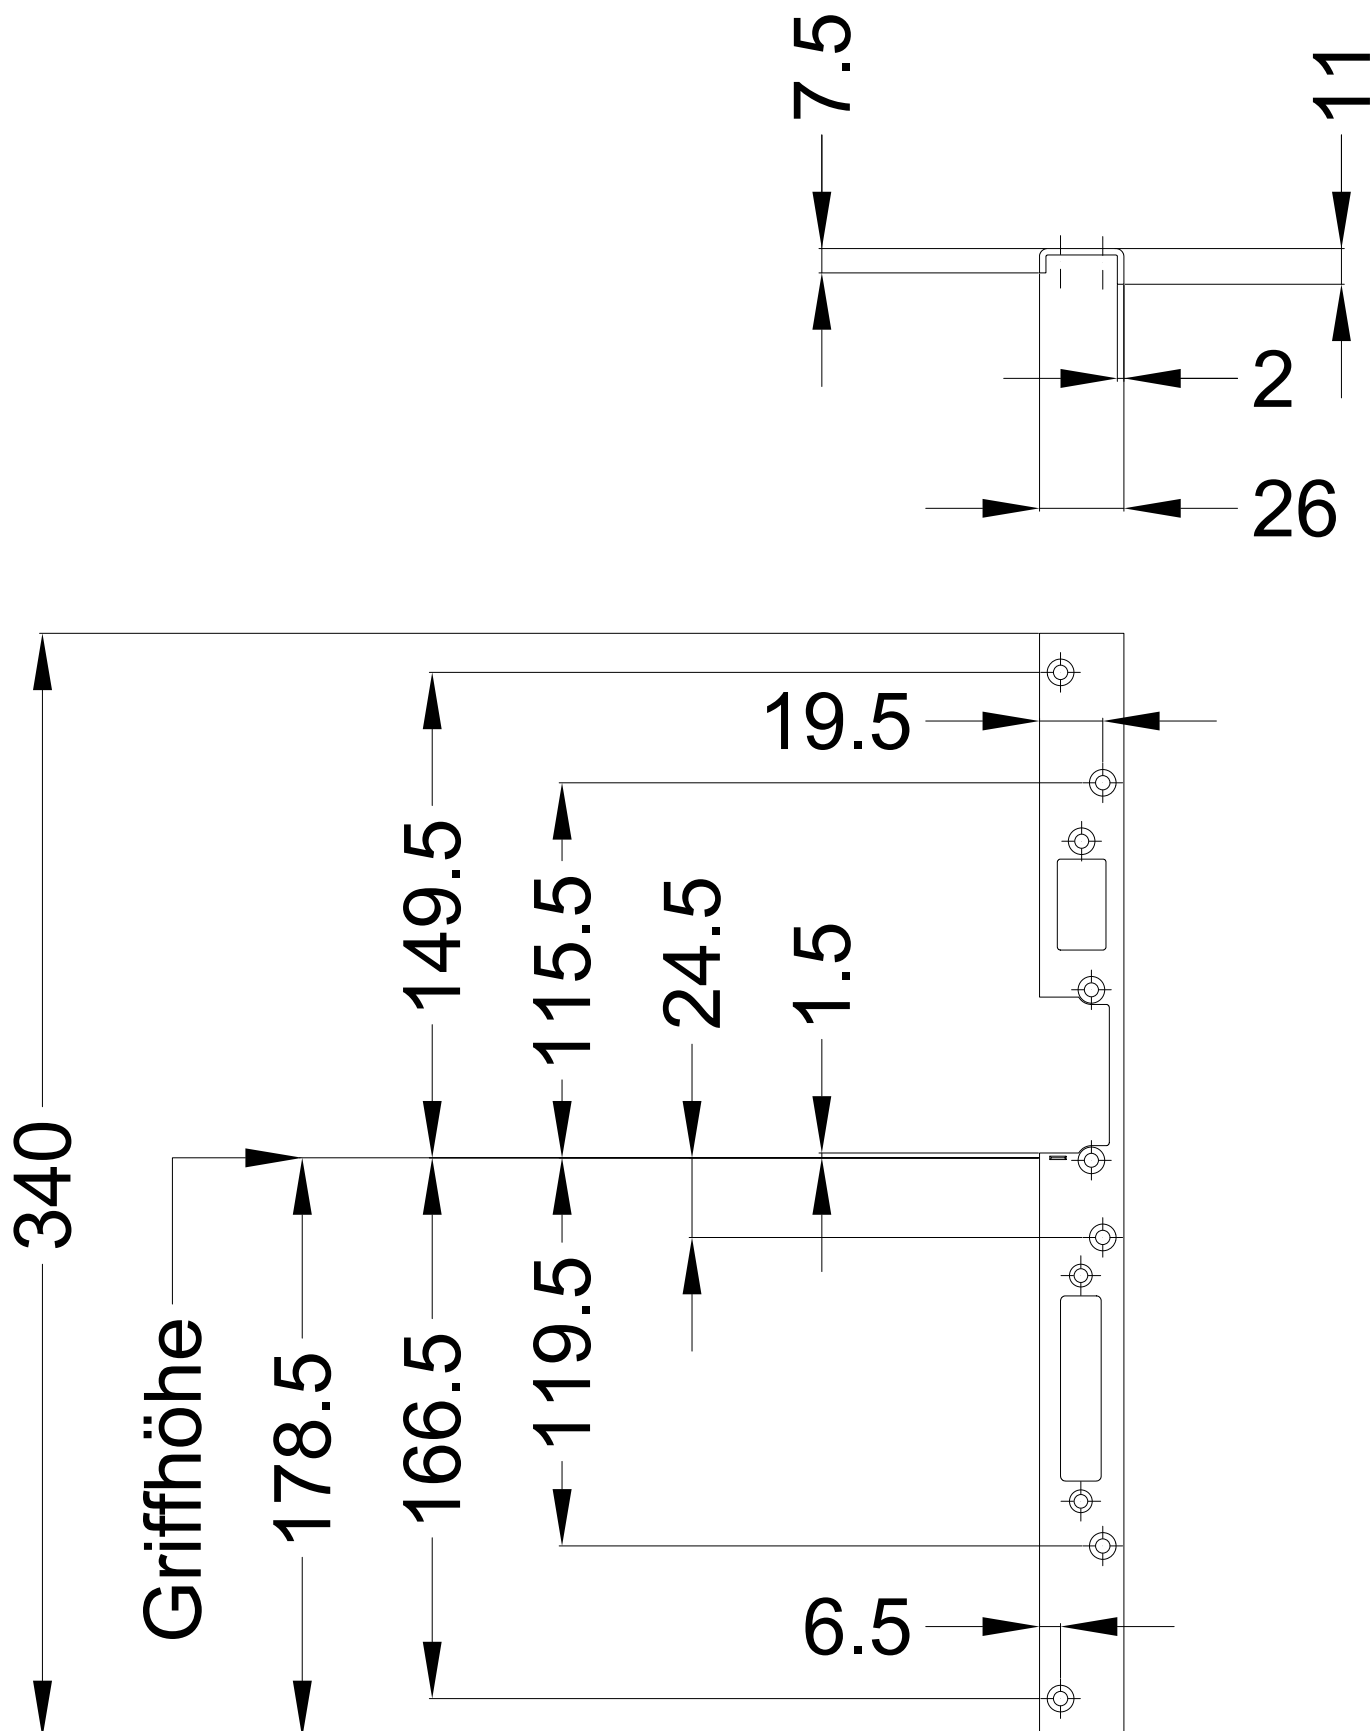

Ansichten

Rahmenteile: T-SB FRA U26-62-2 12/7 AVU KS SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

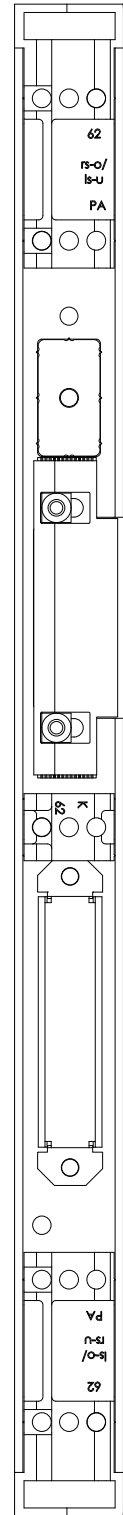

Fräsmaße



Rahmenteile: T-SB FRA U26-62-2 12/7 AVU KS SKG RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung



Ø 12

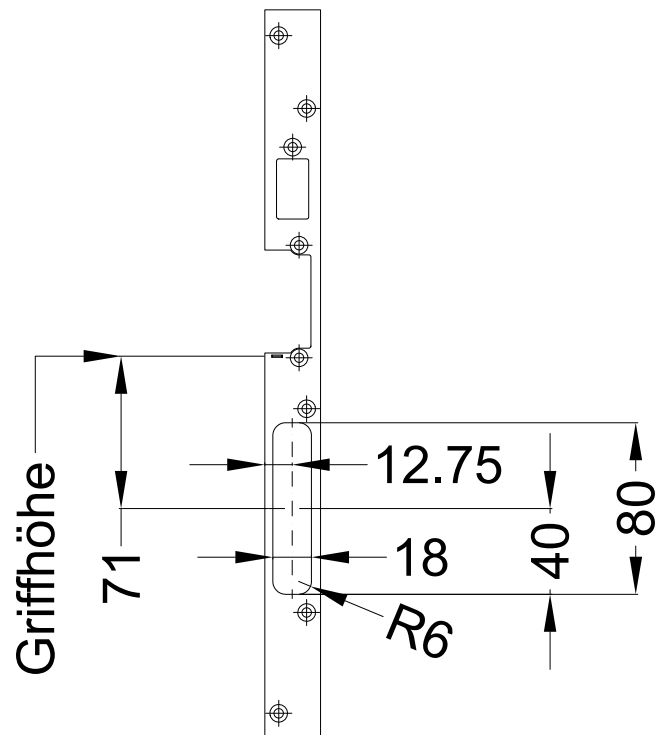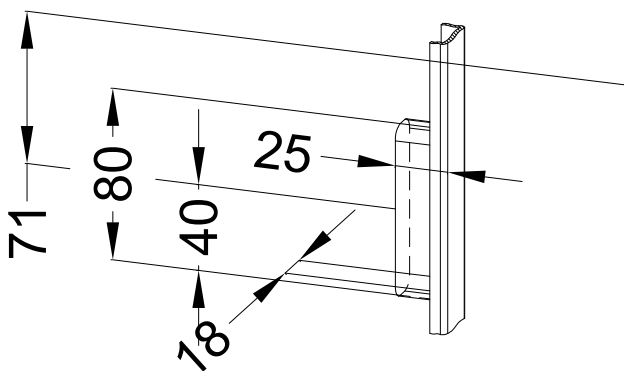


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SB FRA U26-62-2 12/7 AVU KS SKG RS
DIN LS spiegelbildlich




Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße




Situation
Abdeckkappe
MAS KS



Situation
Falle
Ausgleichstück A 12-7




Situation
Riegel
Tasche R 12-16 SKG



Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

