

# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632



| Produktdetails          |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶            |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch              |
| Produktgruppe           | panicLock                         |
| Produkt                 | panicLock AV4D/Automatik<br>Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP EN179 AV4D<br>OR     |

| Spezifikation                  |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv                 |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm                 |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                          |
| Schlossbetätigung              | AV4D OR/Schlüsselbetätigt        |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E                |
| Stulpart                       | Flachstulp                       |
| Stulpbreite                    | 20 mm                            |
| Stulpvariante                  | Variante 60                      |
| Stulpende                      | Eckig                            |
| Dornmaß                        | 65 mm                            |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                            |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)              |
| Drückernuss                    | 9 mm                             |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss             |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D<br>Standard   |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                       |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC              |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel                 |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°            |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                       |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion          |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne<br>Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube       |


| Zertifizierung      |            |
|---------------------|------------|
| Zertifizierung SKG  | SKG **     |
| DIN EN 179:2008-04  | 37601342AB |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4   |
| SBD/PAS24           | geeignet   |

T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC  
5101632

Technical drawing of a 1050mm long profile with detailed dimensions and component labels. The drawing shows a side view of a long, thin profile with various components and dimensions. The total length is 1050mm. Key dimensions include 180mm, 56.5mm, 123mm, 230mm, 44mm, 53mm, 178mm, 90.5mm, 7.3mm, 18mm, 63mm, 7.7mm, 129.7mm, 220.5mm, 334.5mm, 719.5mm, 770.5mm, and 2105mm. Components are labeled with letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

D = Dornmaß  
G = Griffhöhe  
(\*\* = Ablängbereich)

# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632

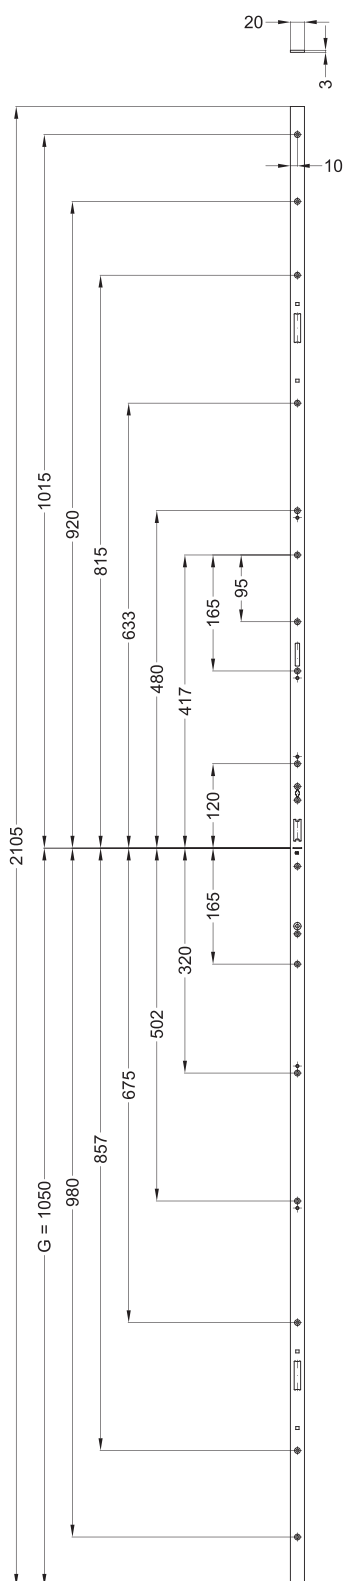


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632

## Ansichten

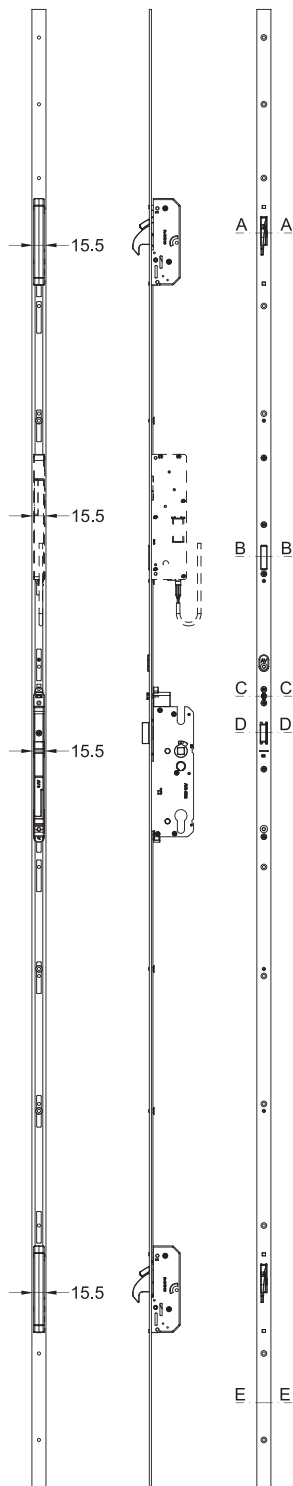

# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632

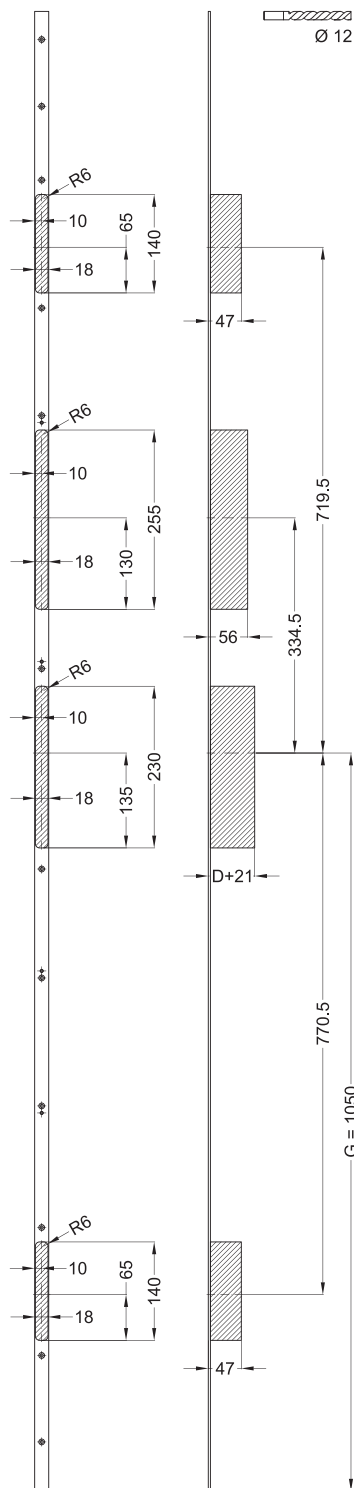


Ø 12

## Fräsmaße

D = Dornmaß





G = Griffhöhe

# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632



## Einbaulage

D = Dornmaß



# T-AP179AV4DOR-F2060L133P/65 A992/9M2RSMC 5101632

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field, there is a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. Below this text is a dark blue button with the word 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.