



Perspektive
Rahmenteile:


T-WSB STV-A 25/33 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich

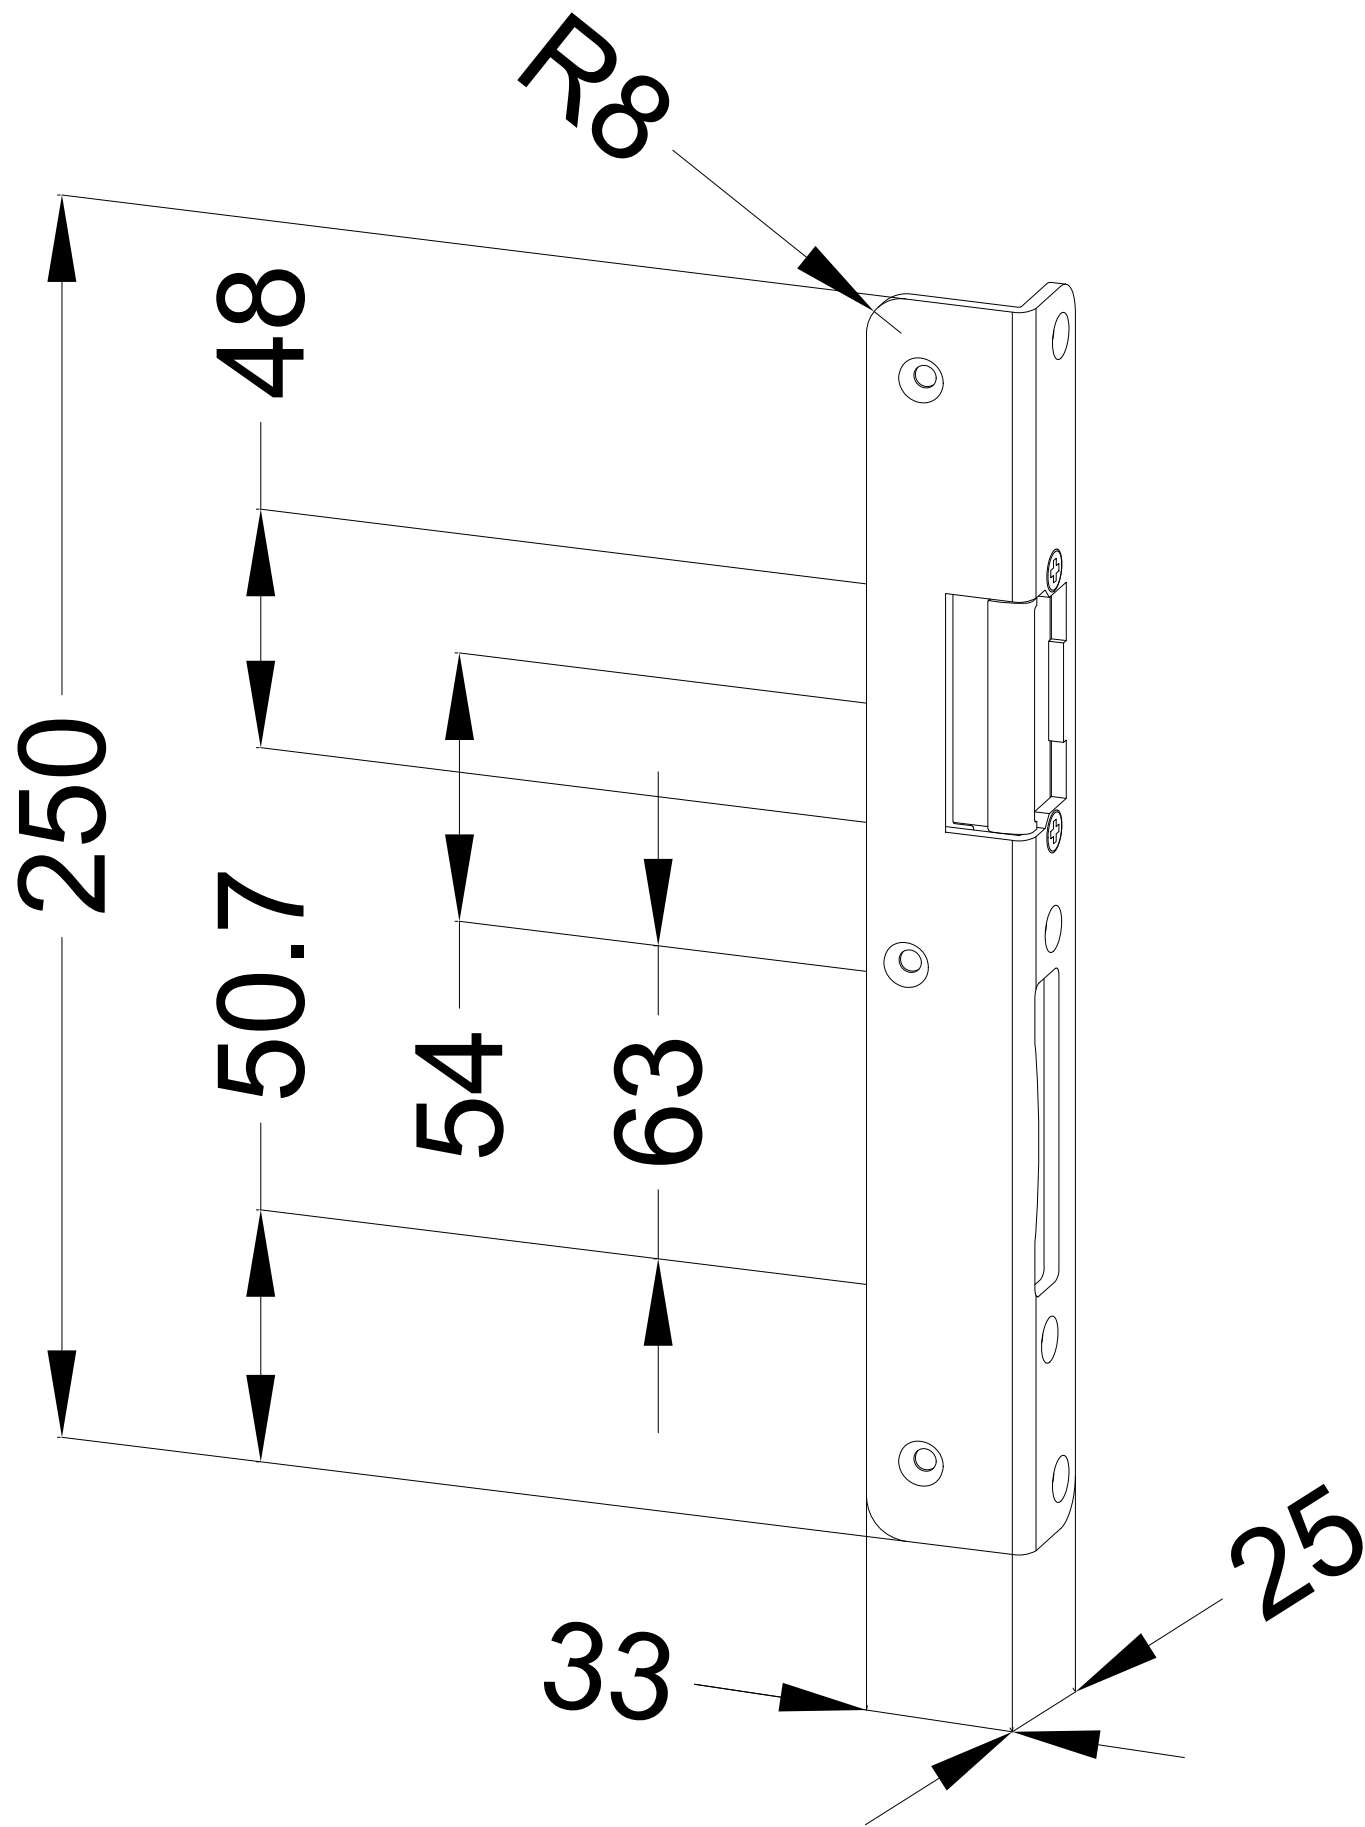

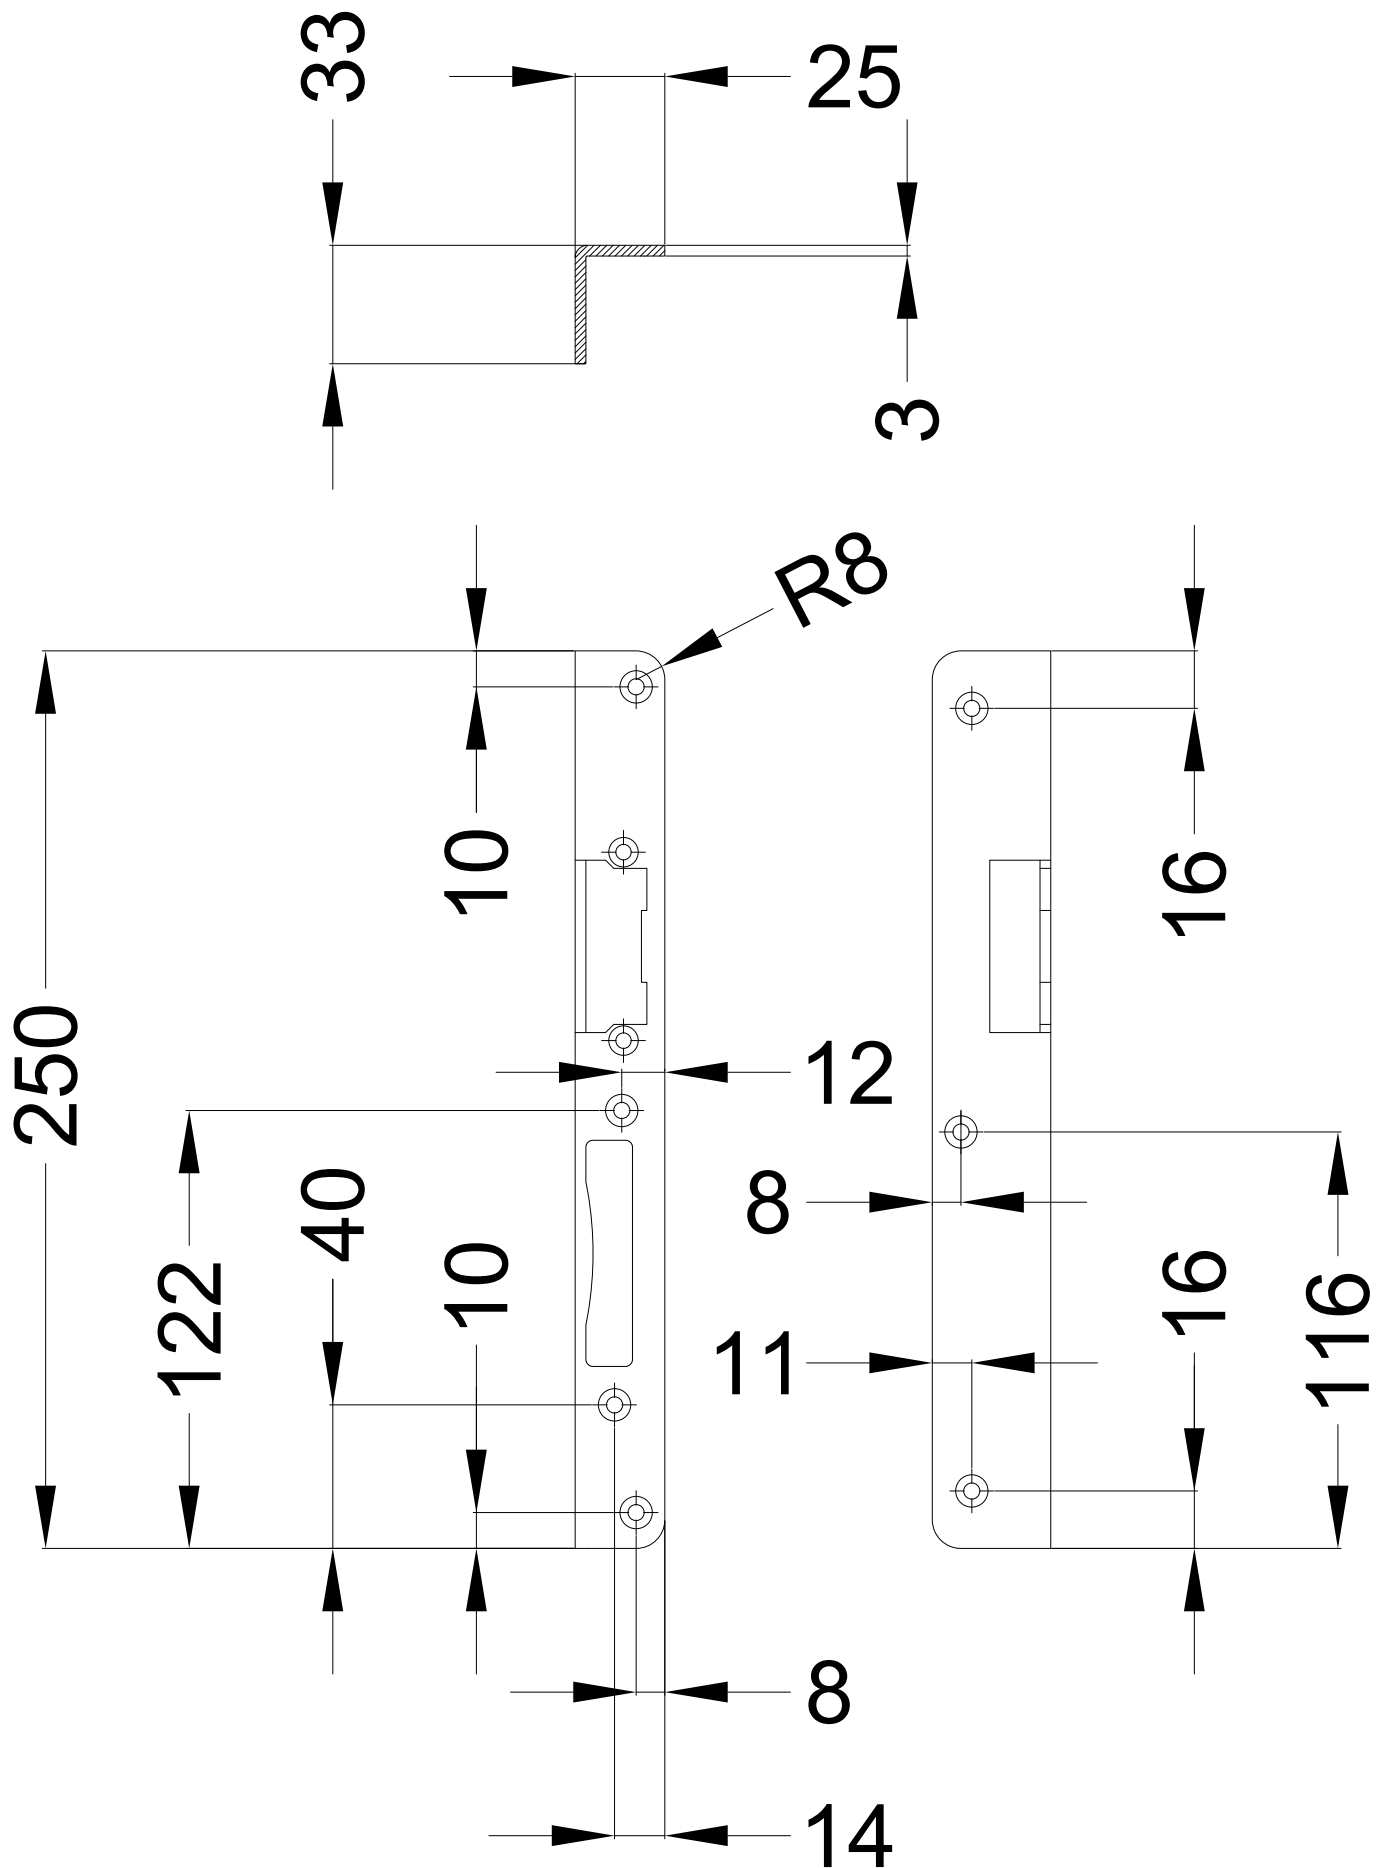



Ansichten
Rahmenteile:

T-WSB STV-A 25/33 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich



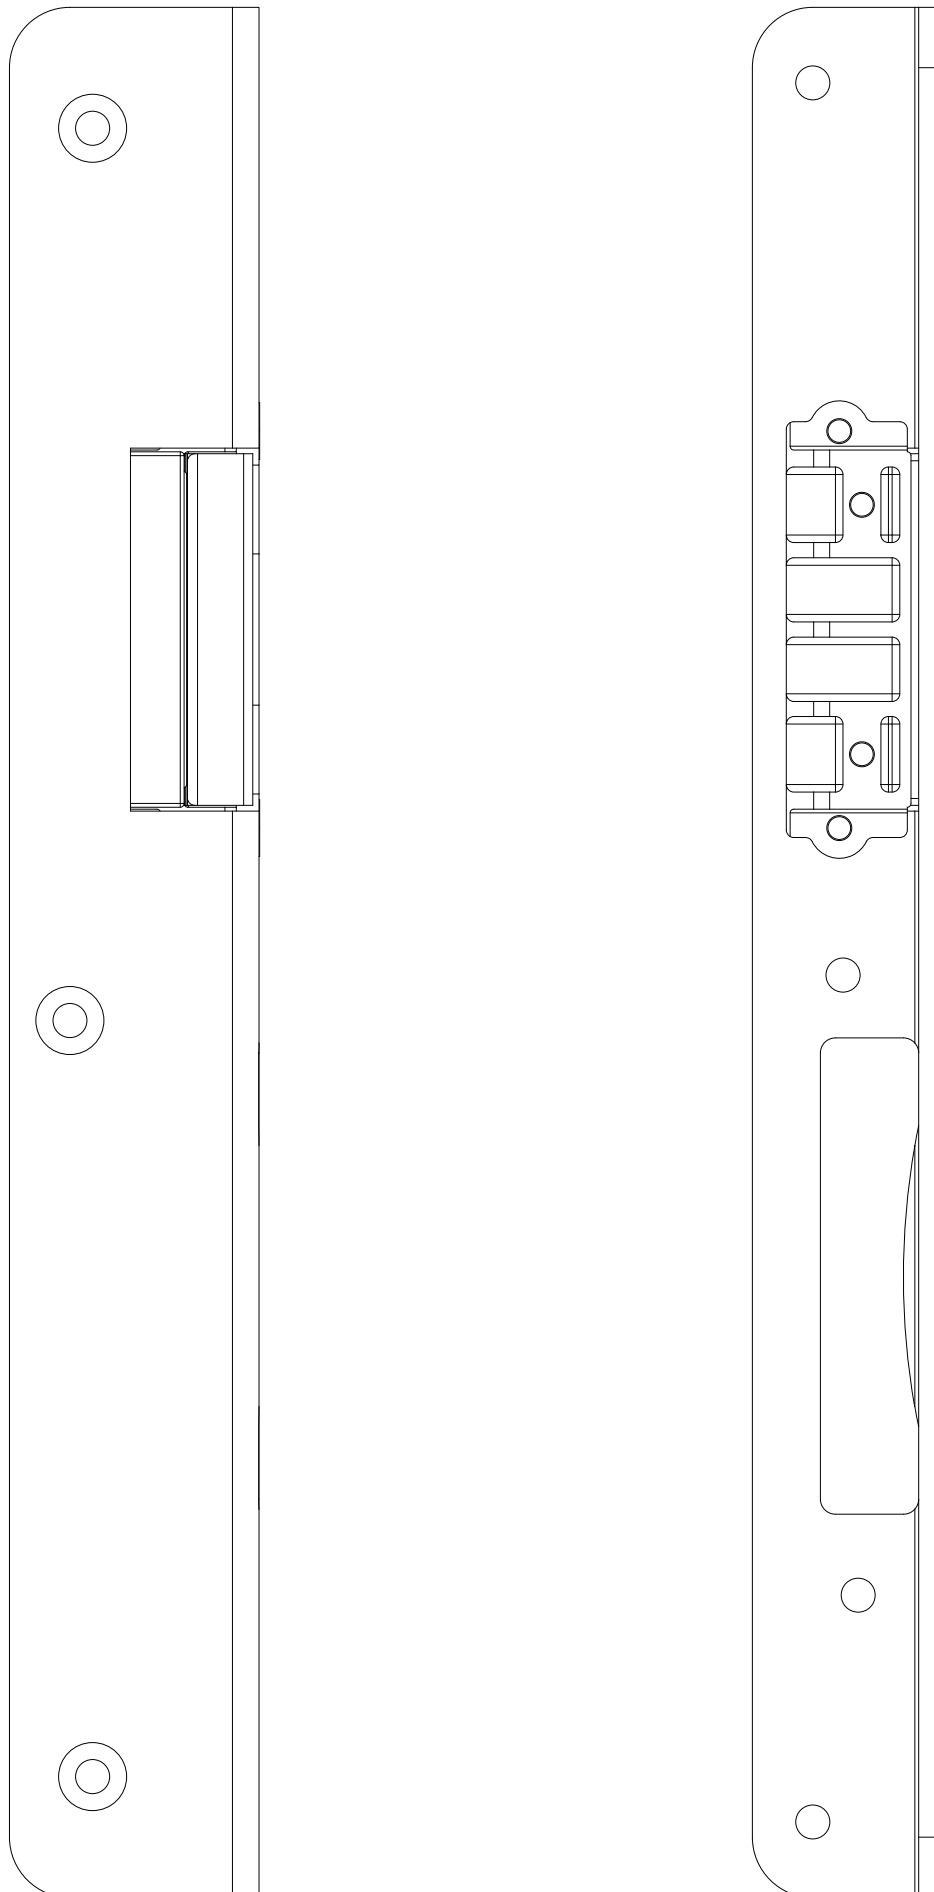


Rahmenteile:




T-WSB STV-A 25/33 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich

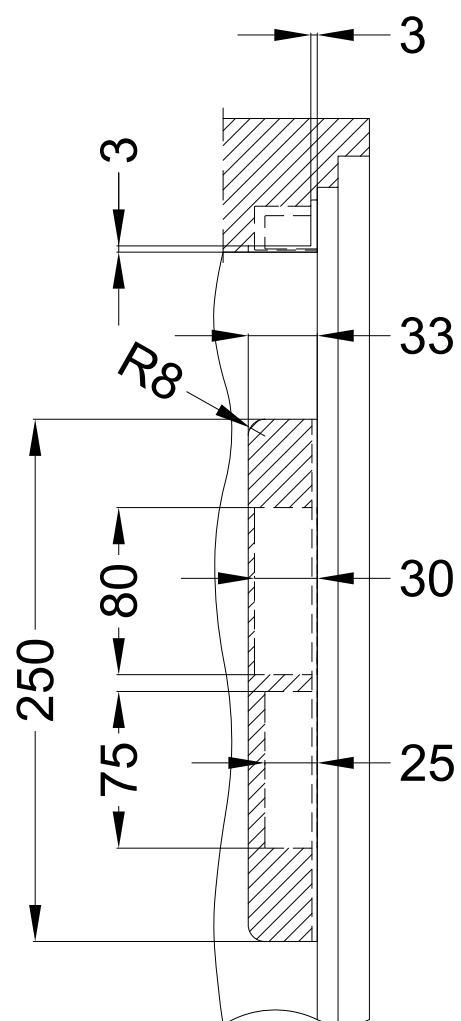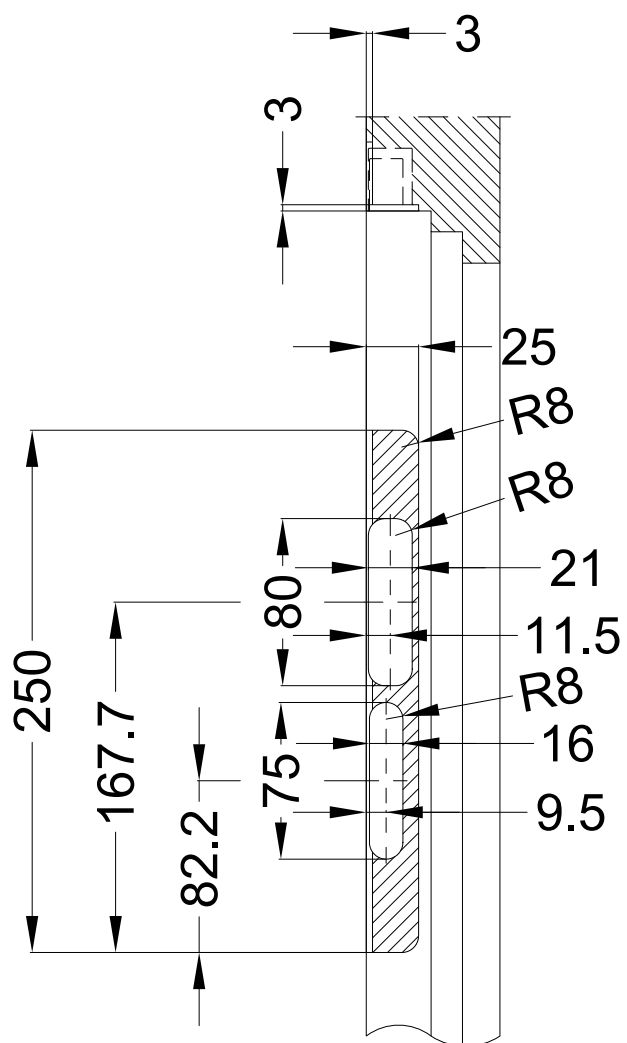

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße



Situation
 Falle
 A-9/9 AV3

Situation
 Riegel

Lage
 Winkelschließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

