

# Aufschiebe-Topfscharnier

- Perfekt
- Für Winkelanschläge 90°, Öffnungswinkel 95°



## Perfekt 5737 W90



- Automatisches Scharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen
- Topfdurchmesser 35 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 069 603	1/10 Set

## Planungsmaße

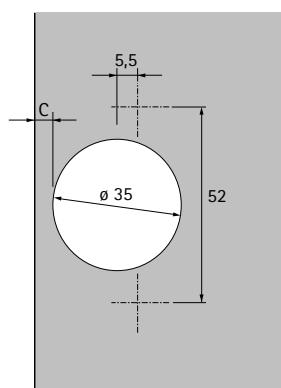

## Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22		1,2	1,2	1,2	1,2	1,1



## Perfekt 5224 W90



- Automatisches Scharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für kleinere Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen
- Topfdurchmesser 26 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 069 609	1/10 Set

## Planungsmaße

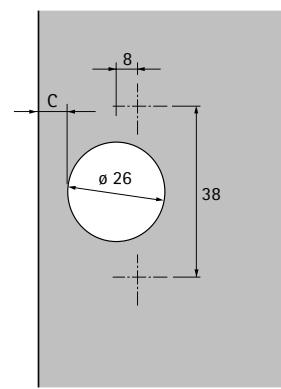

## Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18		1,7	1,2	1,1	1,0	0,9
19		2,5	2,0	1,8	1,6	1,3
22		5,3	4,7	4,4	4,1	3,7