




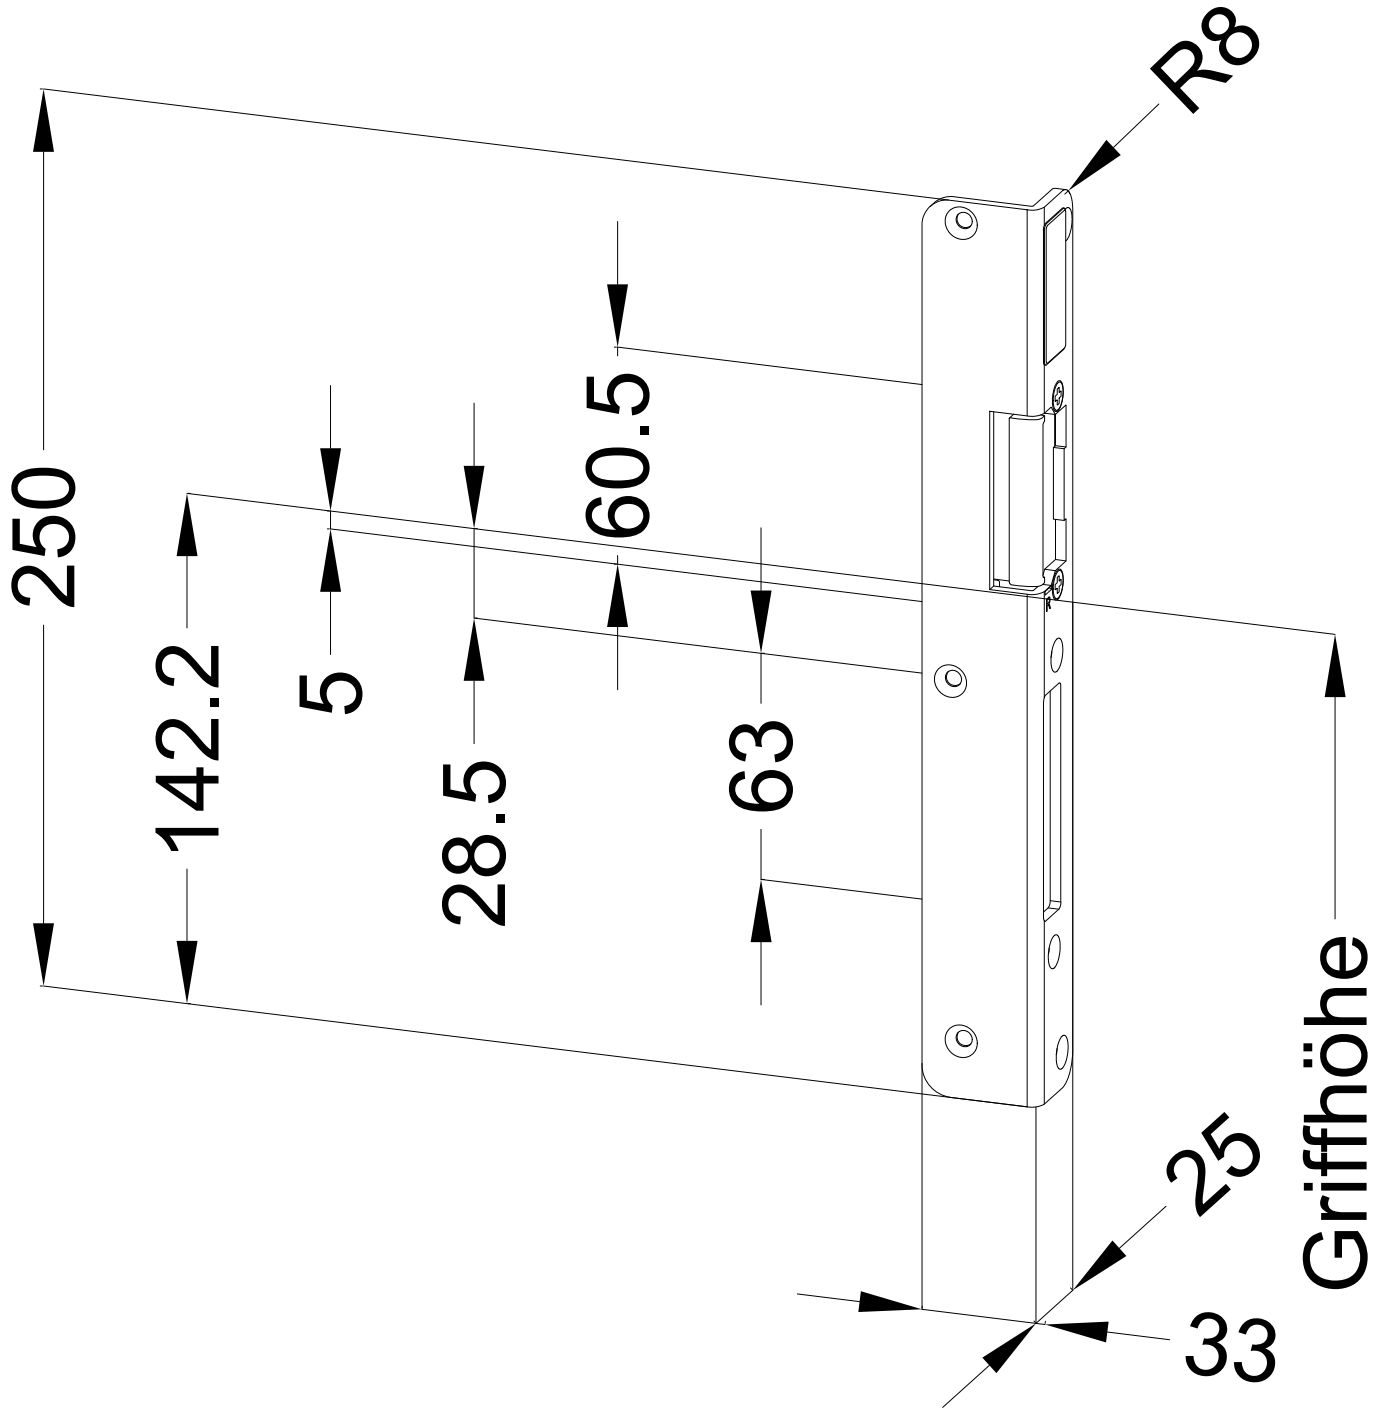


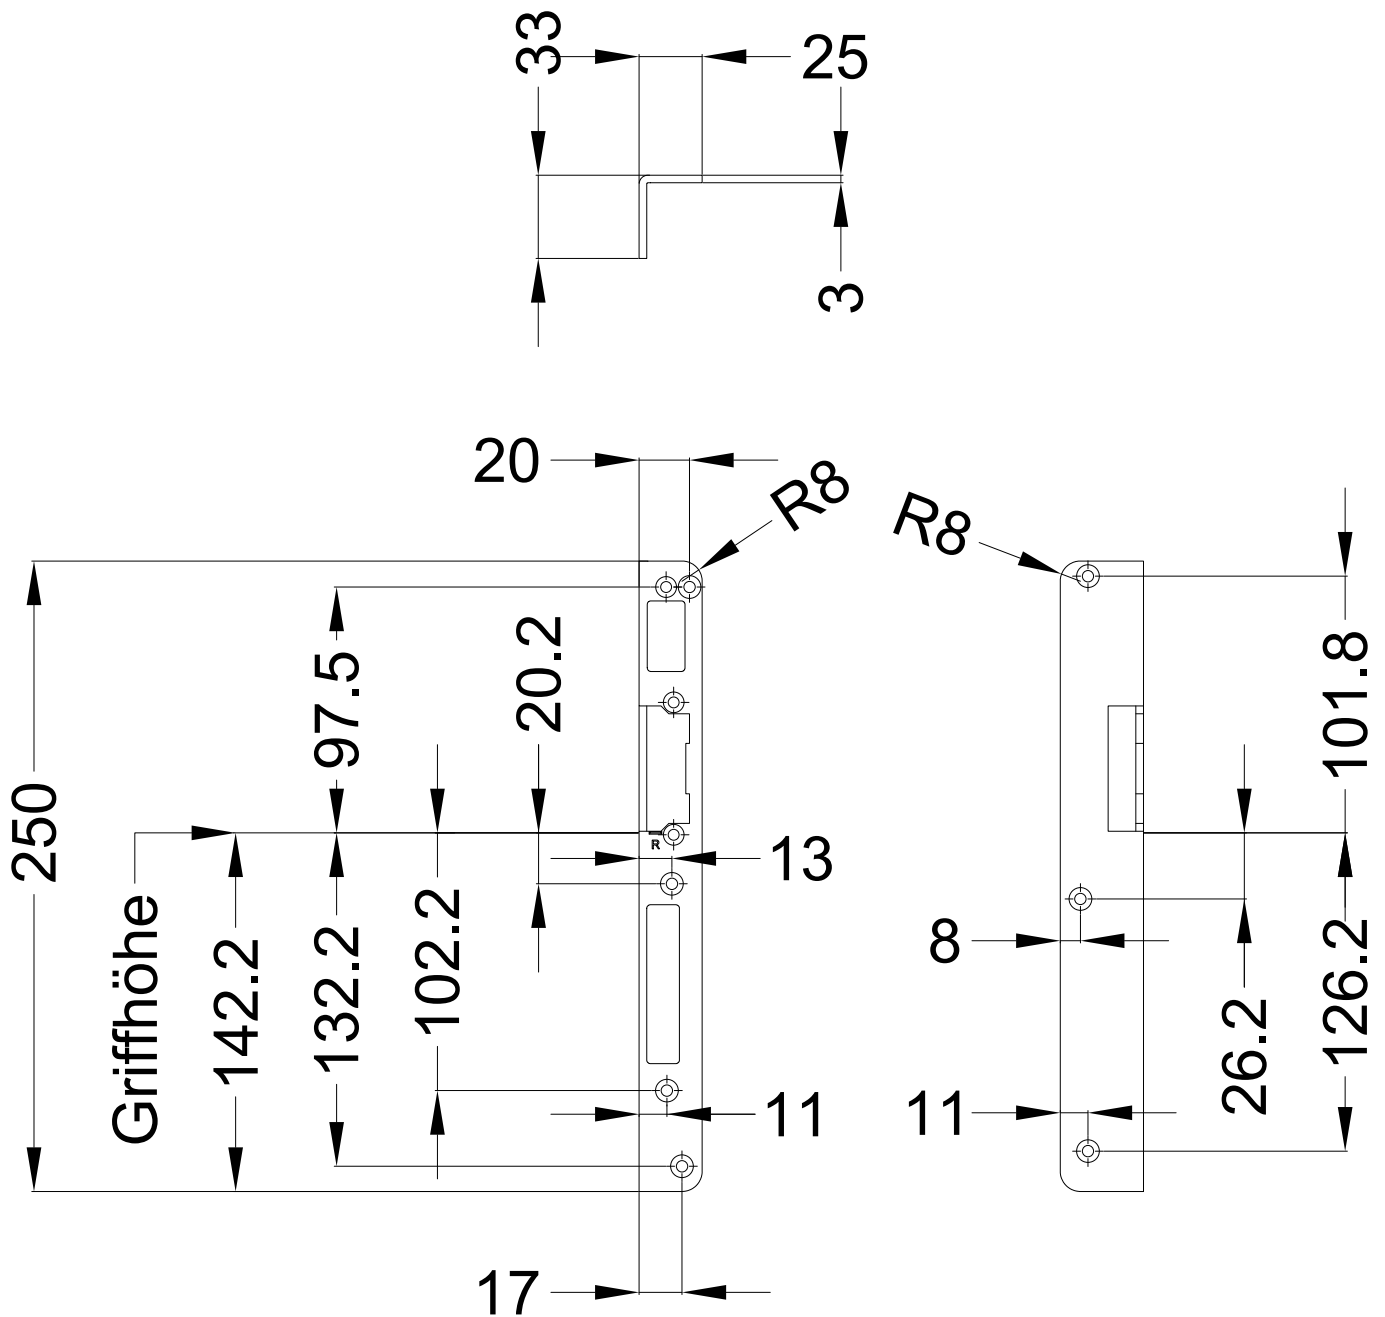


Ansichten

Rahmenteile:



T-WSB STV-A 25/33 AVU9 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich

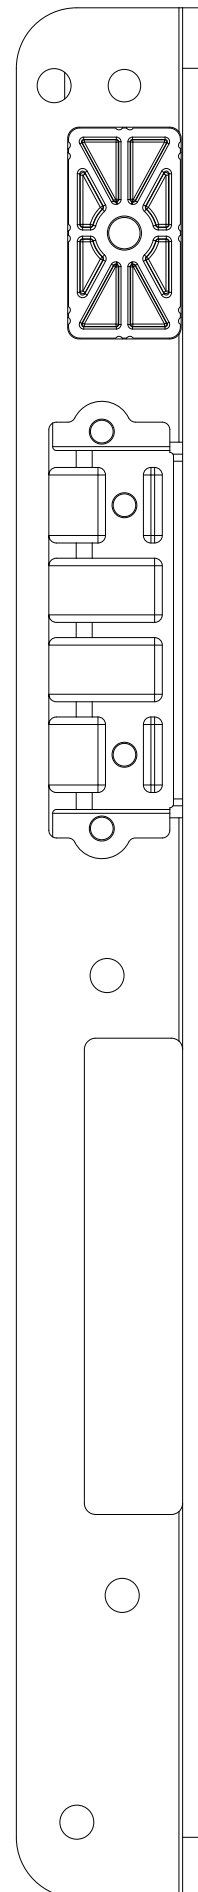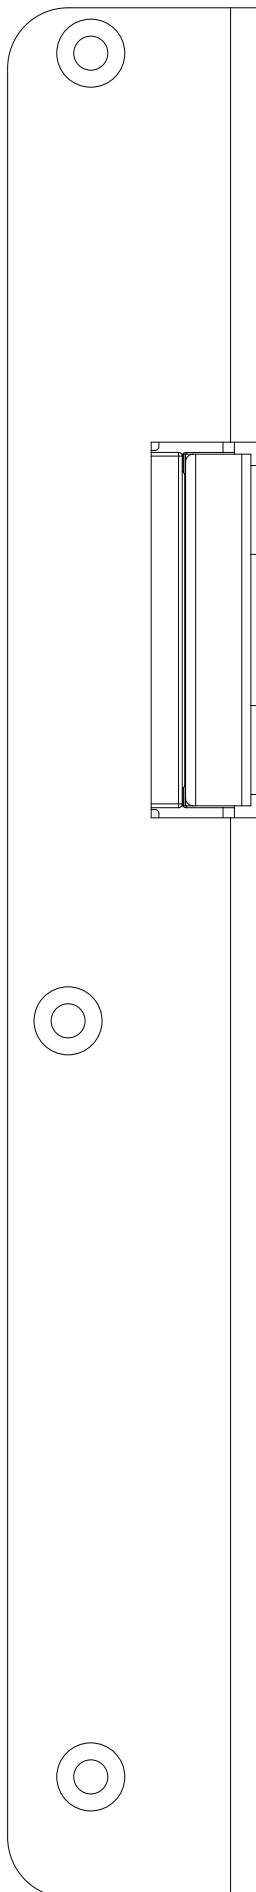


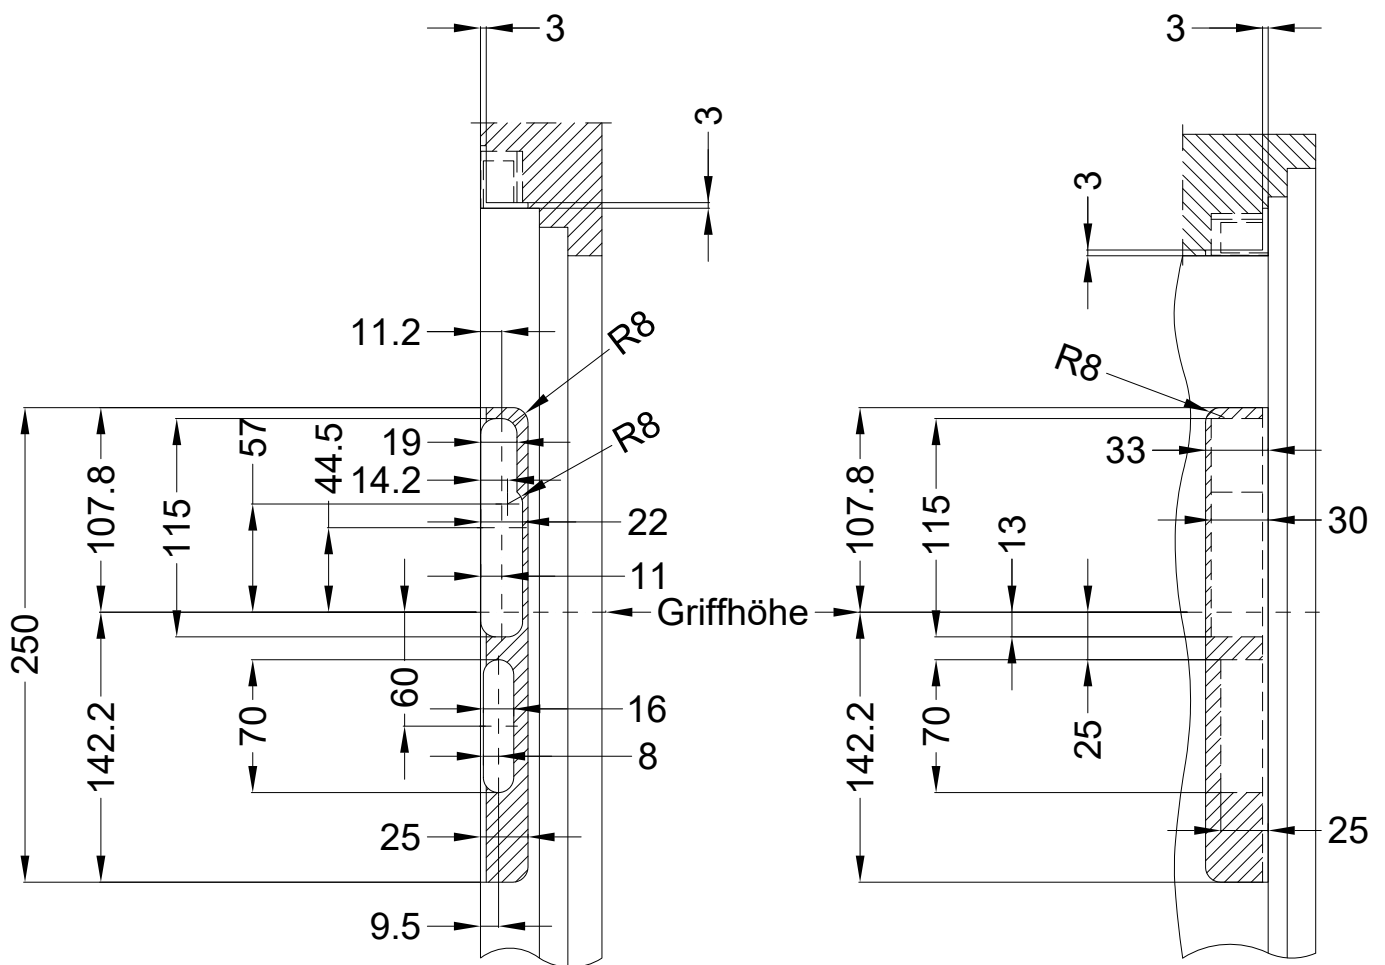


Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS





Situation
 Falle
 A-9/9 FA AV3



Situation
 E-Öffner
 118E A71




Situation
 Riegel



Lage
 Winkelschließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

