


Öffnungssystem Push to open Silent

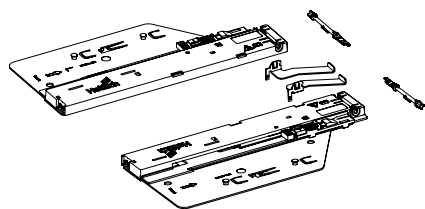

- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:

- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Belastungskategorie Actro	Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
< 10	XS (10 kg)	270 – 350	9 257 890	1 Set
8 – 20	L (40 kg)	270 – 600	9 257 891	1 Set
10 – 40	L (40 kg)	350 – 600	9 257 892	1 Set
20 – 70	XL (70 kg)	450 – 650	9 257 893	1 Set

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Bestell-Nr. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blenne 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.