



FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9 2844688

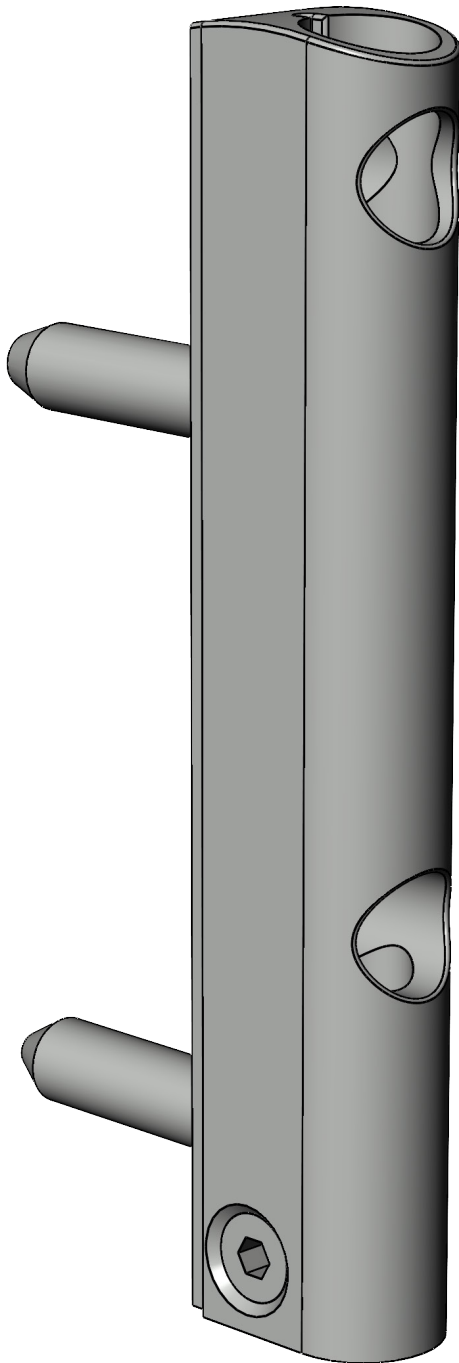

Especificación	
Tipo de componente	Rodamiento hoja de impacto
Material de ventana	PVC
Eje de canal	9 mm, 13 mm
Cámara	12 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Visibilidad	Superposición
Tipo apertura/secuencia con	Oscilobatiente, Practicable
Color del lado de la bisagra	blanco (similar a RAL 9016)
Superficie lado correa	en polvo ¹
Versión lateral de la bisagra	activPilot Concept K
Peso de hoja máx. ¹	100 kg
Ø pivote de cojinete superior	6 mm
Longitud del muñón superior	20 mm
Ø pivote de cojinete inferior	6 mm
Longitud del muñón inferior	20 mm
Freno de giro	no
Regulación de la presión	si
Con componente adicional	no
Contorno de solapamiento	rectificado
Embalaje	Reutilización

FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9 2844688

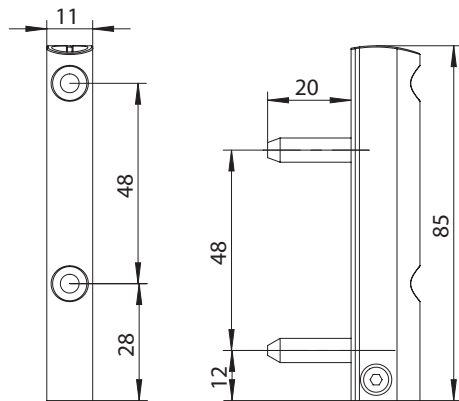

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9
2844688

Leyenda


Superficie lado correa

Peso de hoja máximo autorizado

Con este valor se indica el peso de hoja máximo autorizado para el que está autorizado el herraje de ventana. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros parámetros para determinar los tamaños de hoja permitidos. Para ello, se debe consultar el diagrama de aplicación correspondiente del catálogo de productos.


FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9

2844688

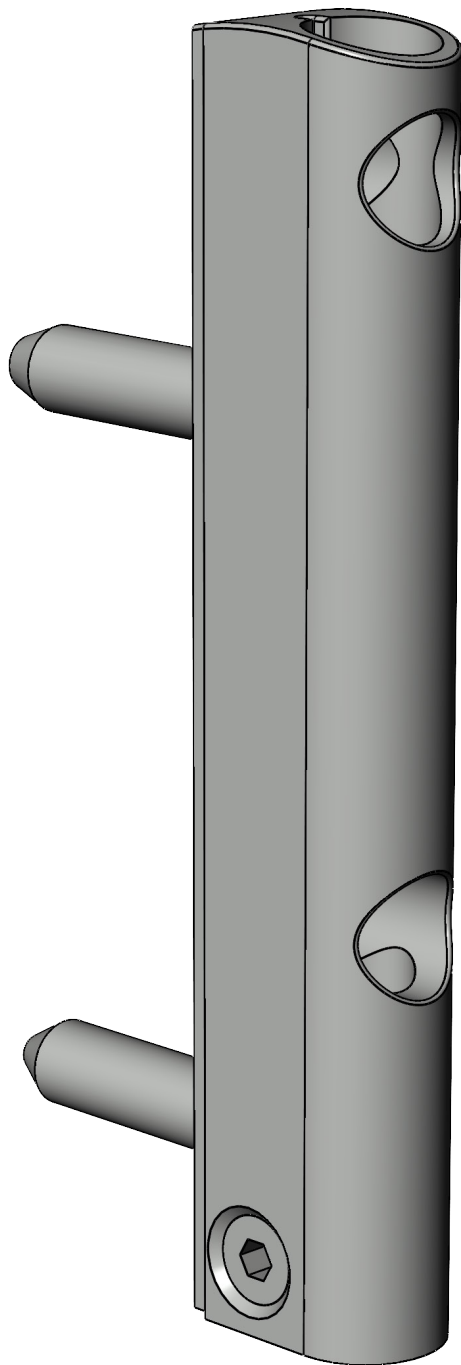

Spezifikation

Bauteiltyp	Überschlagflügelager
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Dreh
Farbe Bandseite	titanfarbig
Oberfläche Bandseite	gepulvert ¹
Bandseitenausführung	activPilot Concept K
max. zul. Flügelgewicht ¹	100 kg
Ø Lagerzapfen oben	6 mm
Länge Lagerzapfen oben	20 mm
Ø Lagerzapfen unten	6 mm
Länge Lagerzapfen unten	20 mm
Drehhemmung	nein
Anpressdruckverstellung	ja
Mit zusätzlichem Bauteil	nein
Überschlagkontur	gerade
Verpackung	Mehrweg

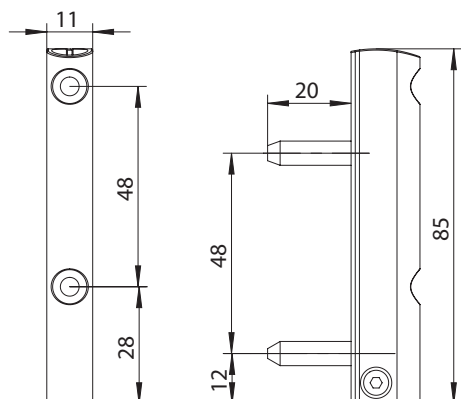

FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9 2844688

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

FLÜGELLAG.FL.KA.20-6-20.F9

2844688

Legende

Oberfläche Bandseite**Gepulvert**

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch Ansprechende Oberfläche.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.