

Regalbodenträger

- Titan 2
- Titan 3

Titan 2





- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: ø 12 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Hinweise:

- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 063 598	1/20 St.

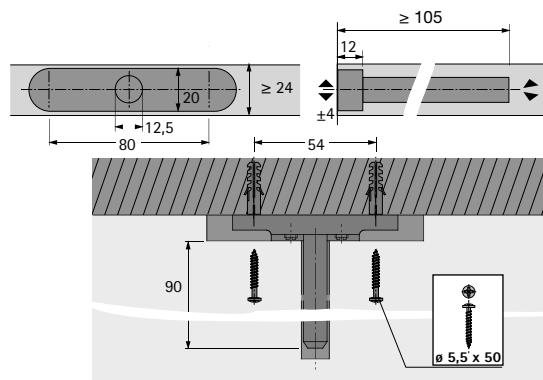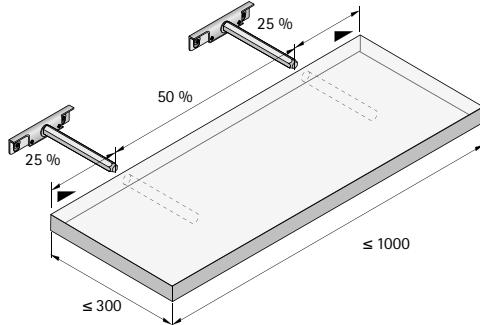

Titan 3



- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: ø 12 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m², 1000 x 250 mm ist 100 kg / m², 1000 x 200 mm ist 160 kg / m²
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 2 mm
- Mindestbodendicke: 19 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Hinweise:

- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 714	1/20 St.

