



Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U38-161 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

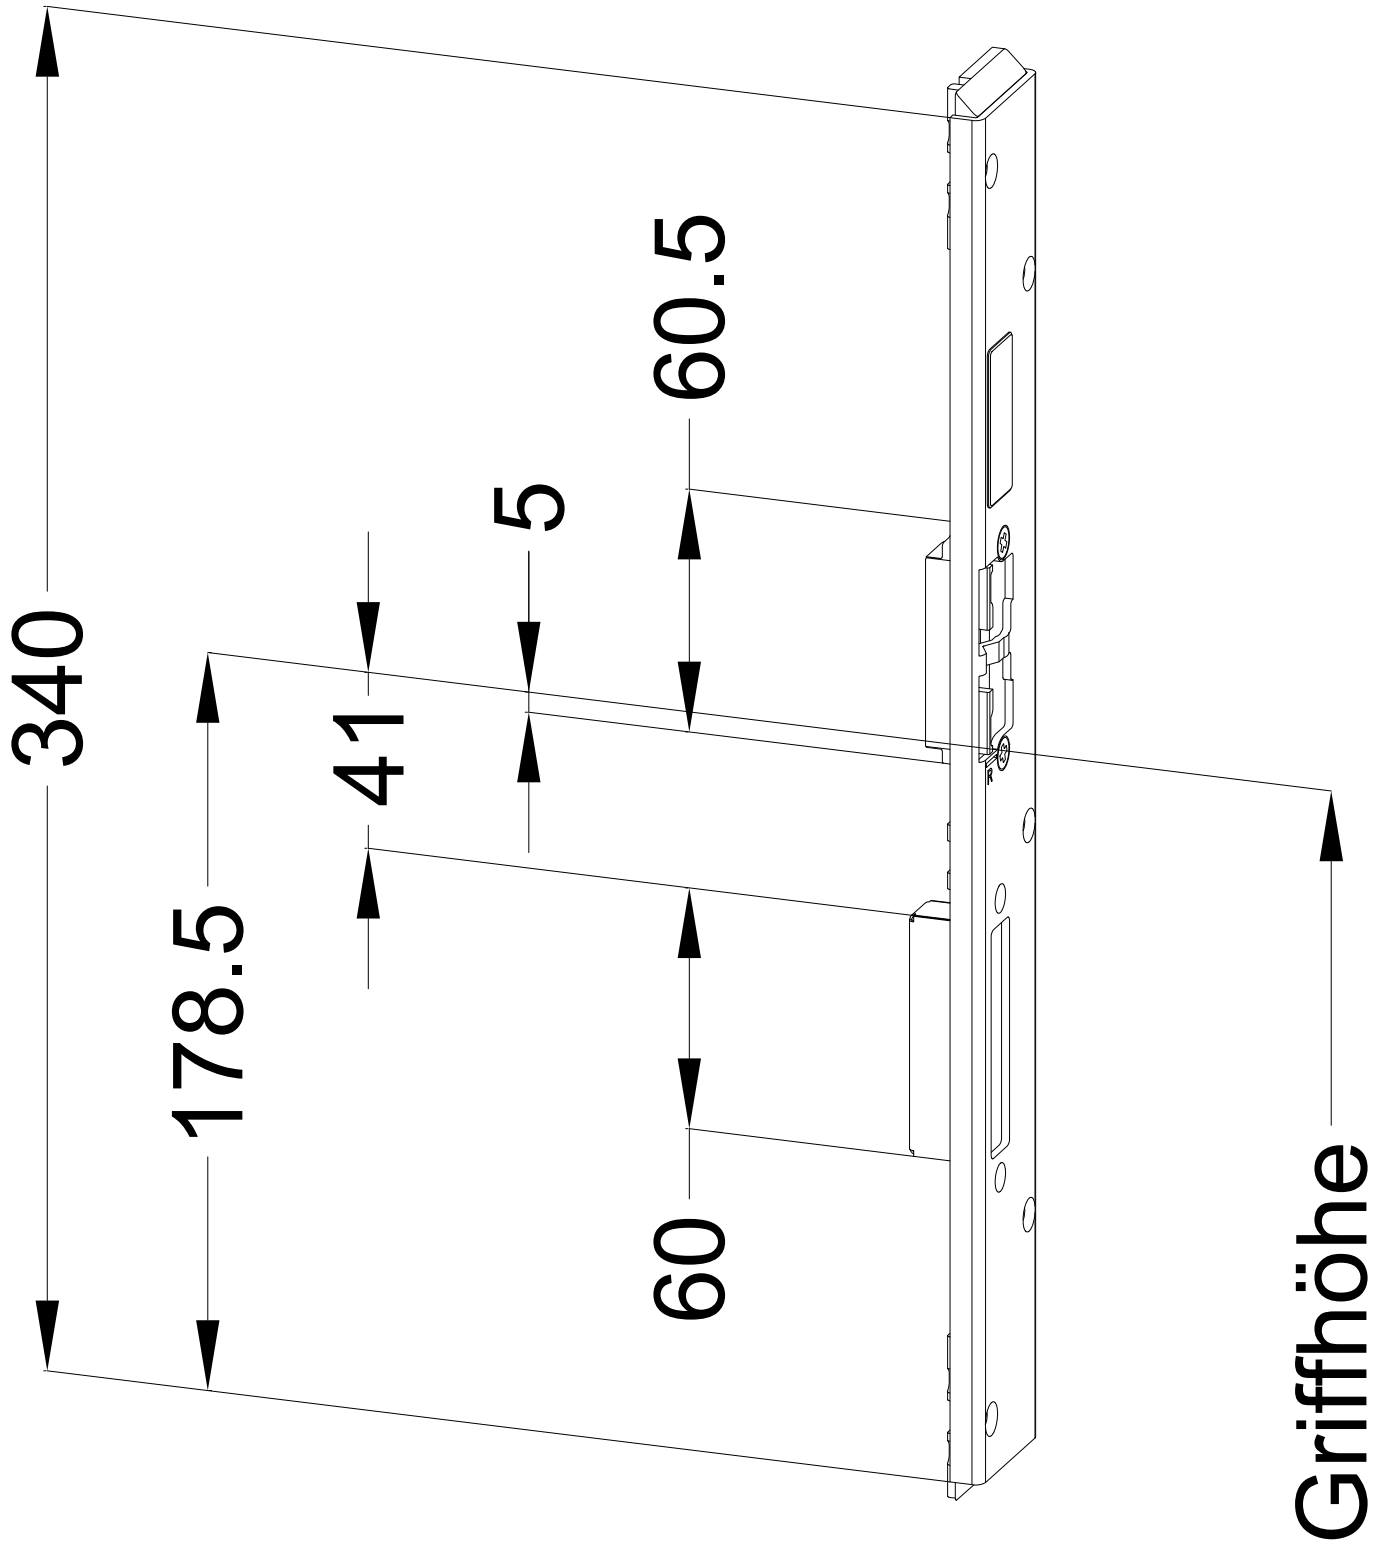

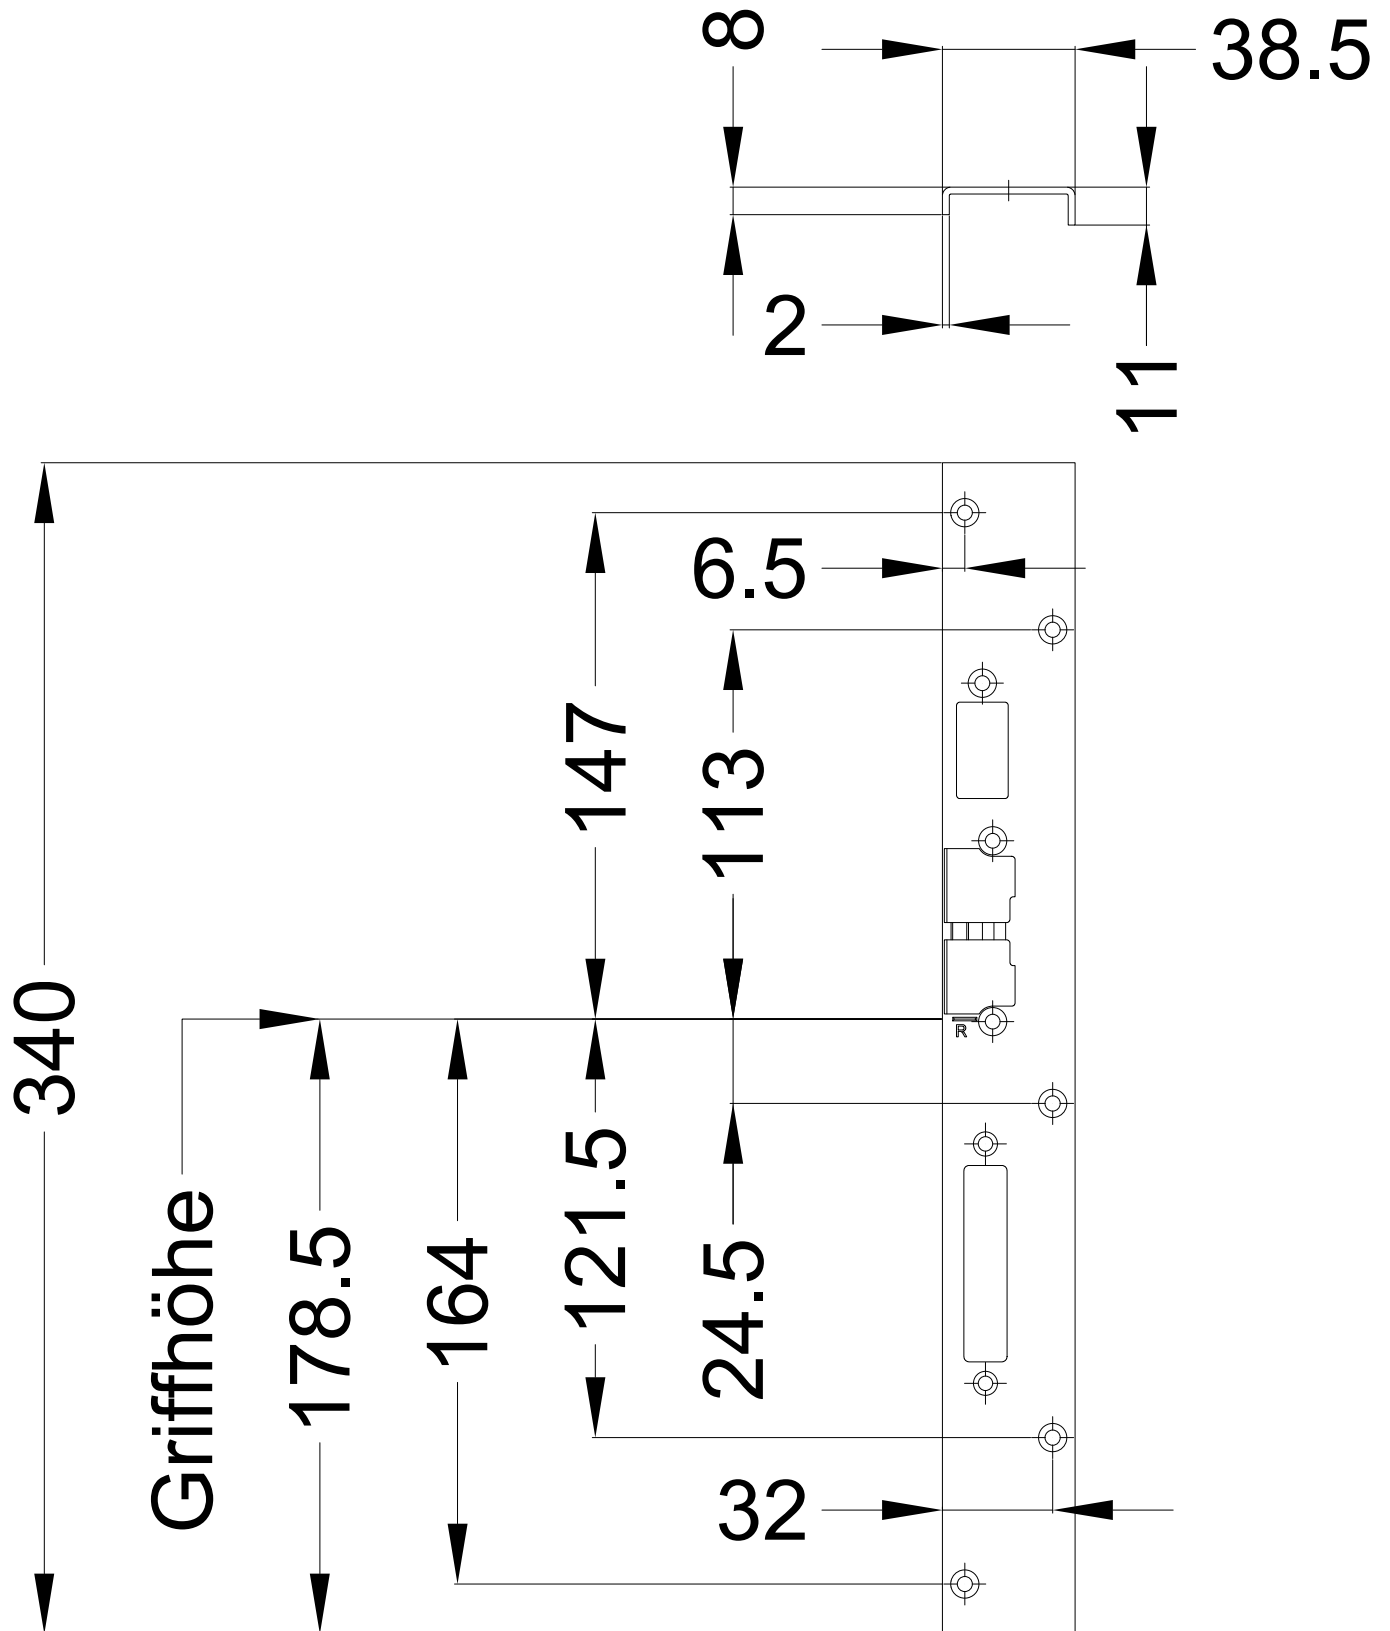


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U38-161 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

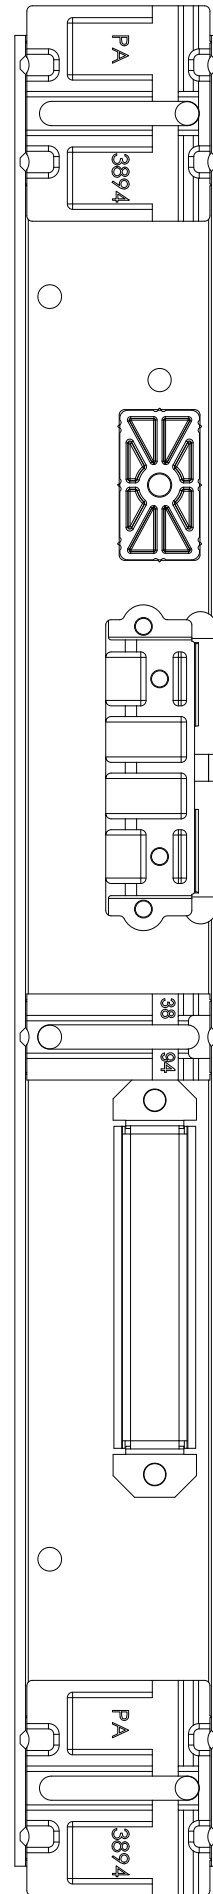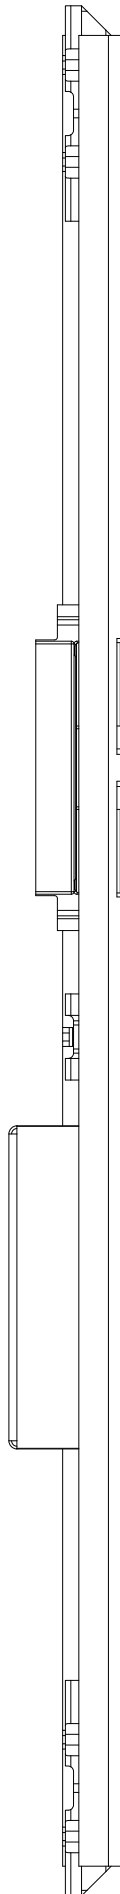

Empfohlene Fräsung



Ø 12

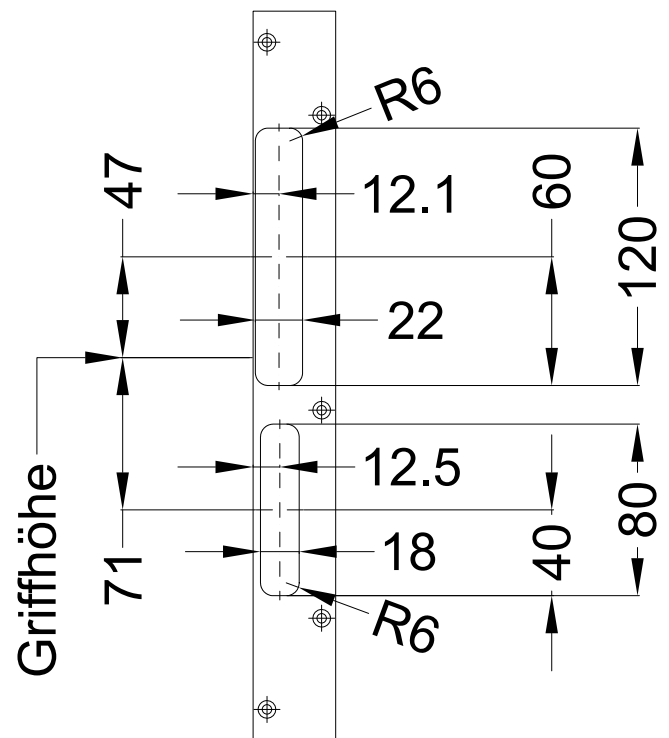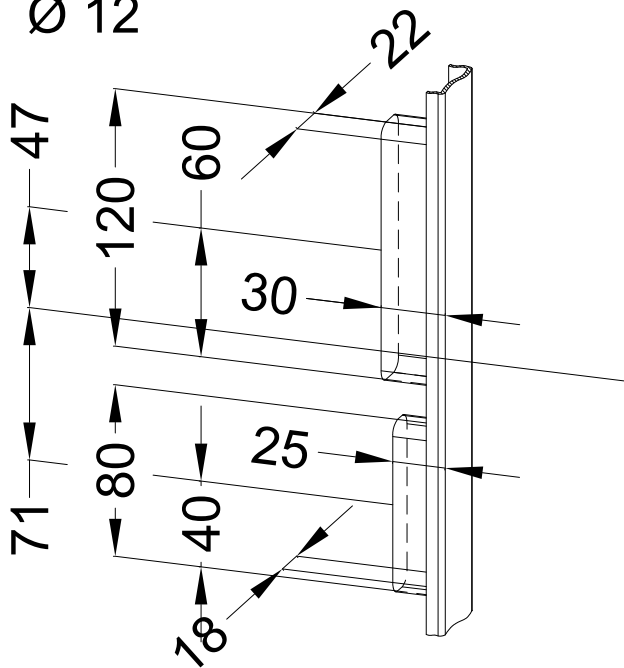



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SB FRA U38-161 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe
MAS KS




Situation
Falle
A-9/91,4 FA AV3



Situation
E-Öffner
118E 190 A71 FAB




Situation
Riegel
Tasche R 12-19 SKG



Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

