

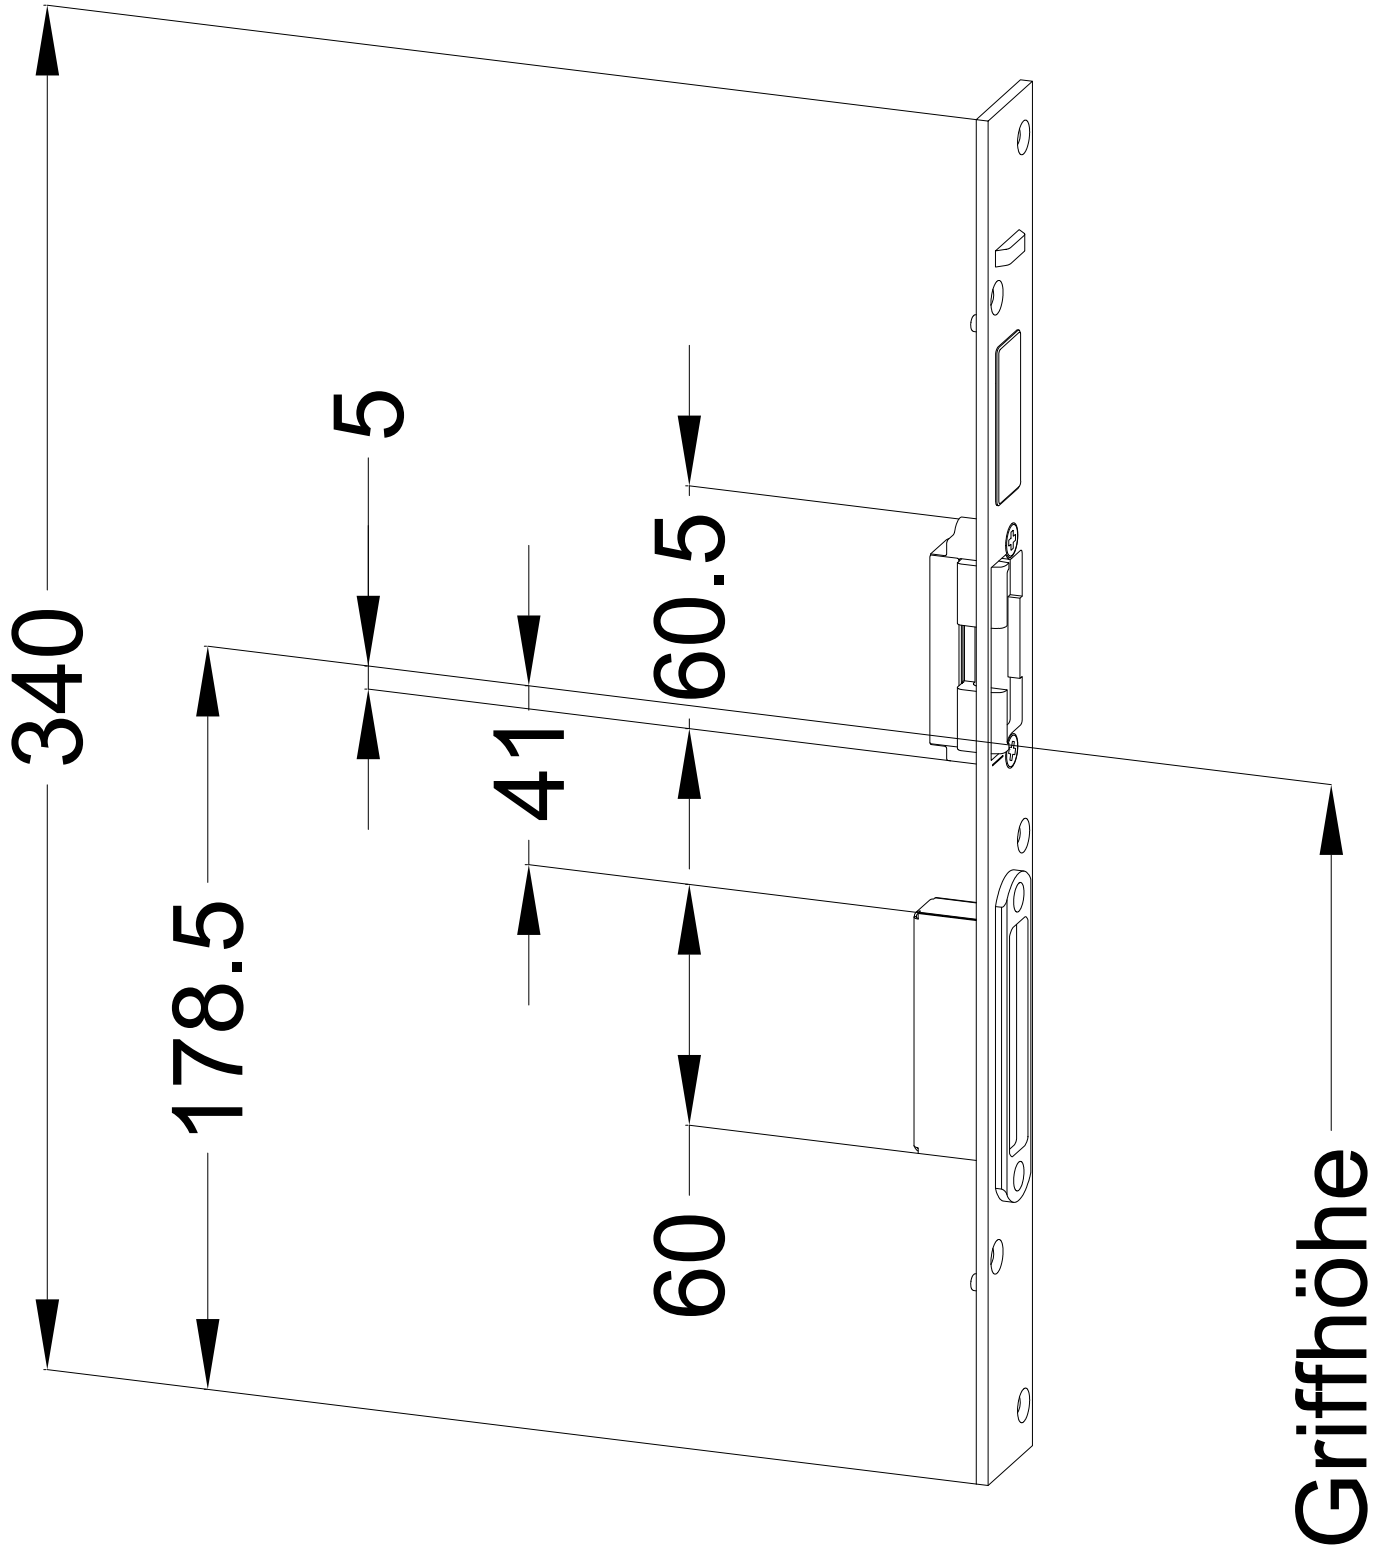


Perspektive
Rahmenteile:


T-SB FRA F3001 AVM9 FA SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

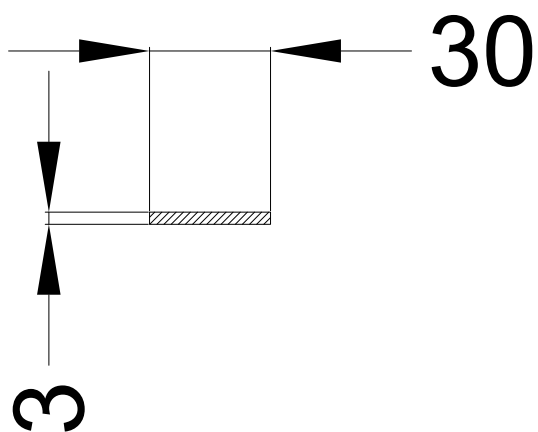

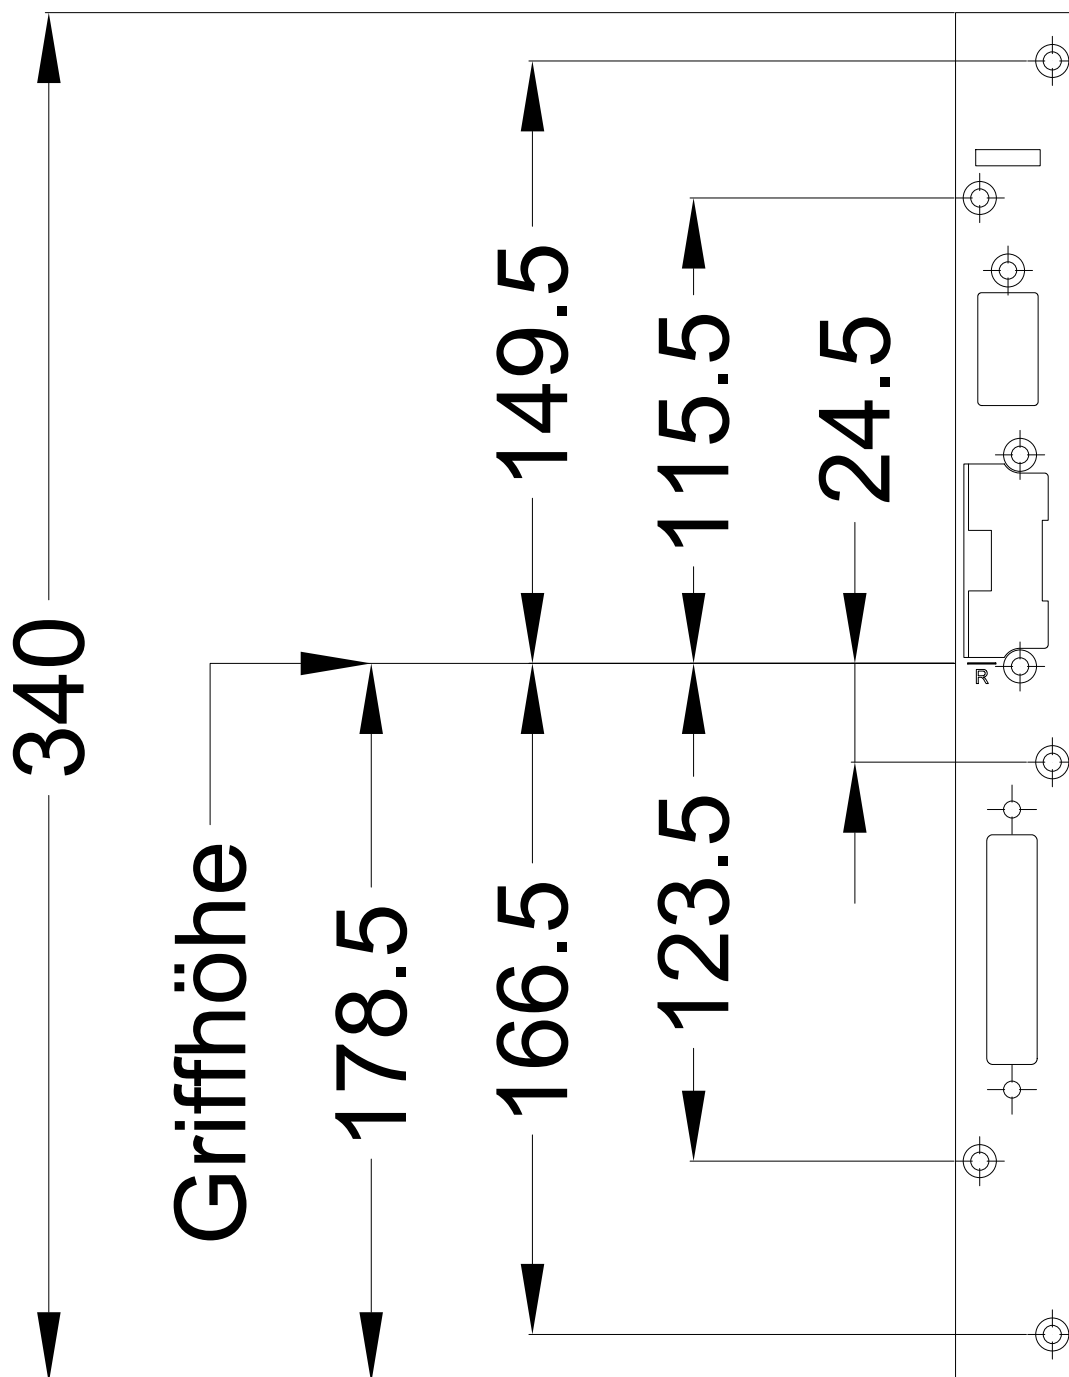

Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA F3001 AVM9 FA SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

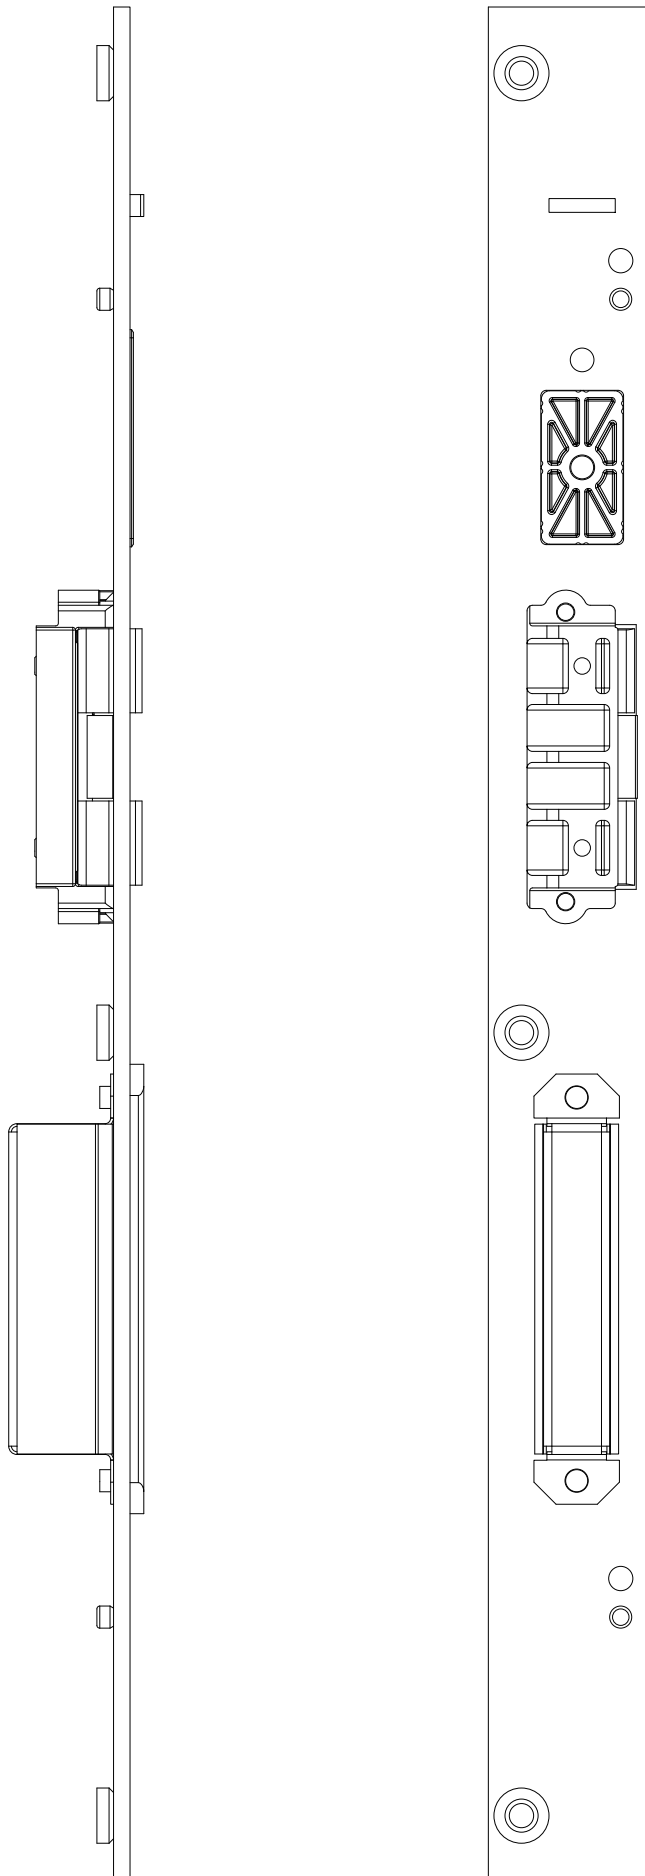

Empfohlene Fräsung





Ø 12

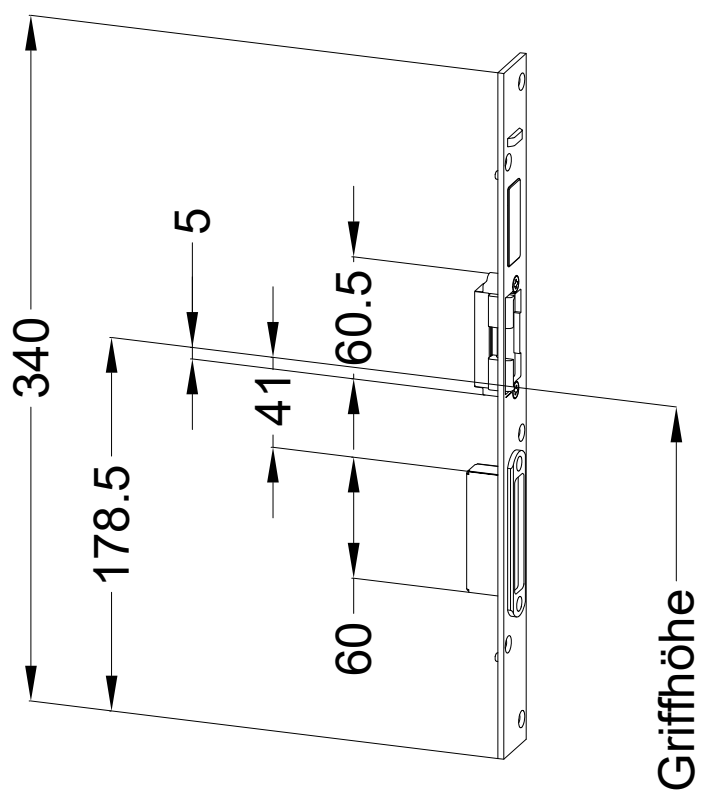
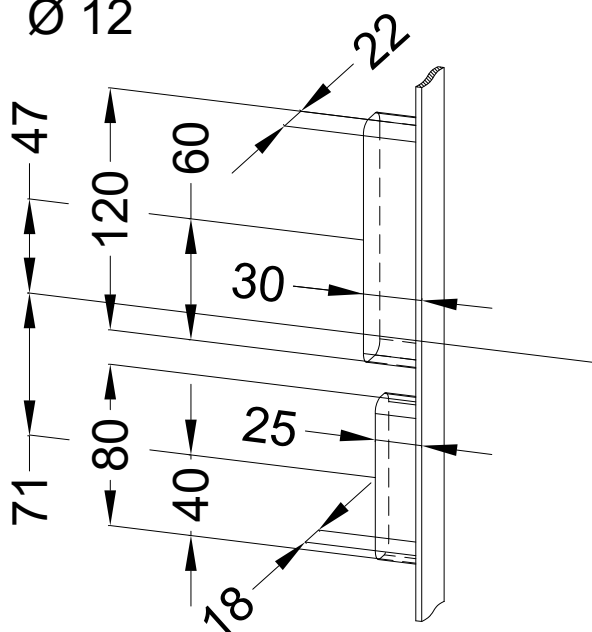


Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe




Situation Falle
Einsatz
A-9/12 FA



Situation
E-Öffner 1 mm abgelassen




Situation
Riegel



Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

