

Fluchttüröffner Modell 332...



Montageanleitung
Mounting Instructions
Notice de Montage

D0041803



ASSA ABLOY

Anschlussplan
Connection
Connexion

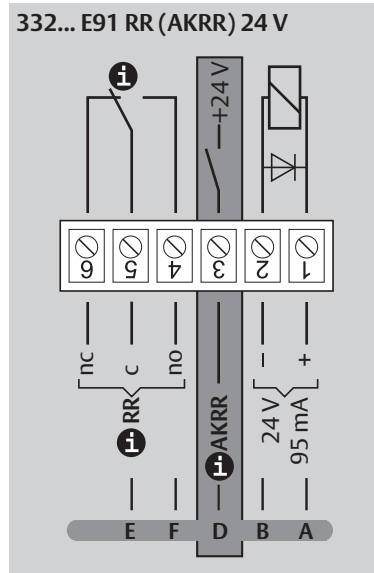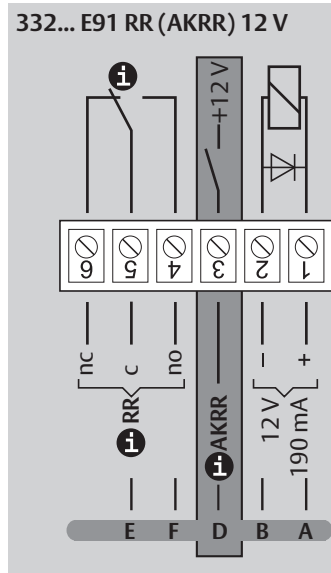

Kontaktstellung: Tür offen / *Contact position: Door open*

RR = Rückmeldekontakt / *Monitoring contact*

AKRR = Ankerrückmeldekontakt Ausgang / Amature contact output
bei verriegelt: / when locked:

331... E91: +12 V/100 mA max.

+24 V/100 mA max.

Für potenzialfreien AKRR verwenden Sie das Koppelrelais 7480

For potential free AKRR use relay 7480

Techn. Daten
Technical Details
Caractéristiques
techniques

Aufbruchsicherheit / <i>Breakin resistance</i>	max. 3000 N
FaFix Verstellbereich / <i>FaFix regulating range</i>	4 mm
Falleneingrifftiefe / <i>Meshing depth of latch</i>	6 mm
Abmessungen / <i>Dimensions</i>	77.6 x 20 x 28 mm
Betriebstemperaturbereich / <i>Operating temperature</i>	-15 °C ... +40 °C
Einbaulage / <i>Mounting position</i>	universal
Fallenvorlast / <i>Preload</i>	max. 3000 N
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt <i>Maximum load monitoring contact</i>	24 V / 1 A

	332... E91	332... F91
Betriebsnennspannung / <i>Rated operating voltage</i>	12 V	24 V
Nennstromaufnahme / <i>Rated current consumption</i>	100 mA	120 mA

Fluchttüröffner Modell 332...



Montageanleitung
Mounting Instructions
Notice de Montage

D0041803



ASSA ABLOY

Anschlussplan
Connection
Connexion

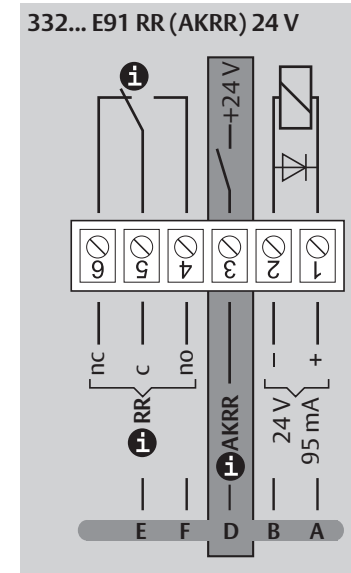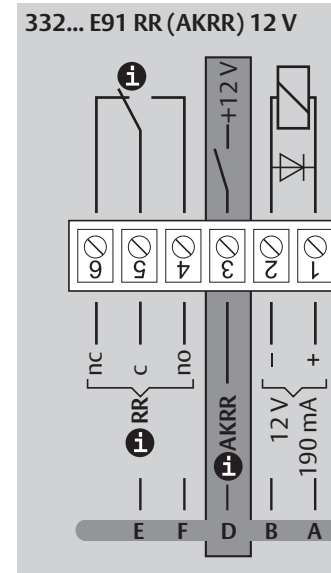

Kontaktstellung: Tür offen / *Contact position: Door open*

$$RR = \text{Rückmeldekontakt} / \text{Monitoring contact}$$

AKRR = Ankerrückmeldekontakt Ausgang / Amature contact output
bei verriegelt: / when locked:

331...E91: +12 V/100 mA max.

331... F91: +24 V/100 mA max.

Für potenzialfreien AKRR verwenden Sie das Koppelrelais 7480

For potential free AKRR use relay 7480


Techn. Daten
Technical Details
Caractéristiques
techniques

Aufbruchsicherheit / <i>Breakin resistance</i>	max. 3000 N
FaFix Verstellbereich / <i>FaFix regulating range</i>	4 mm
Falleneingrifftiefe / <i>Meshing depth of latch</i>	6 mm
Abmessungen / <i>Dimensions</i>	77.6 x 20 x 28 mm
Betriebstemperaturbereich / <i>Operating temperature</i>	-15 °C ... +40 °C
Einbaulage / <i>Mounting position</i>	universal
Fallenvorlast / <i>Preload</i>	max. 3000 N
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt <i>Maximum load monitoring contact</i>	24 V / 1 A

	332... E91	332... F91
Betriebsnennspannung / <i>Rated operating voltage</i>	12 V	24 V
Nennstromaufnahme / <i>Rated current consumption</i>	100 mA	120 mA



ASSA ABLOY




1



gedrückt halten
keep pressed

2

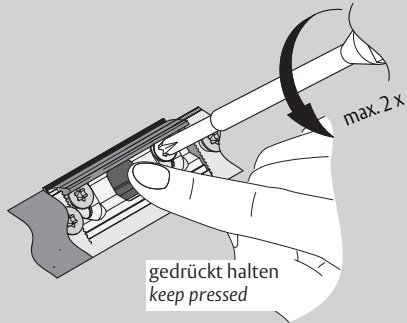


gedrückt halten
keep pressed


3




gedrückt halten
keep pressed




4

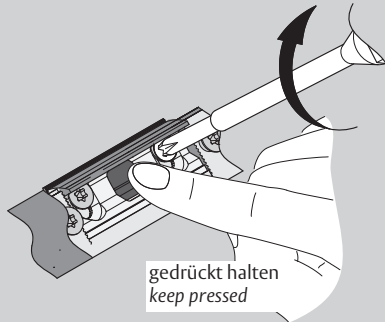

gedrückt halten
keep pressed




1

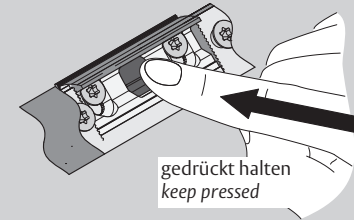


gedrückt halten
keep pressed

2

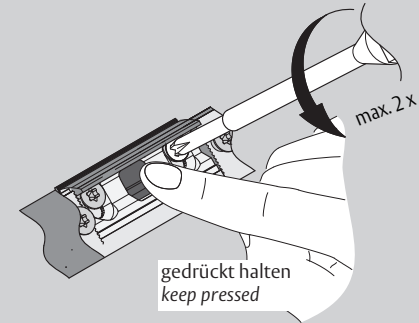


gedrückt halten
keep pressed


3

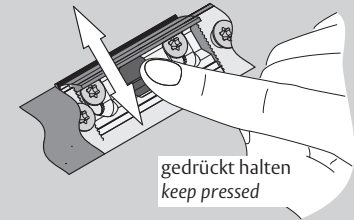

gedrückt halten
keep pressed



4

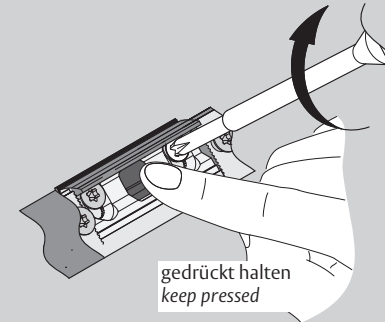

gedrückt halten
keep pressed



ASSA ABLOY