


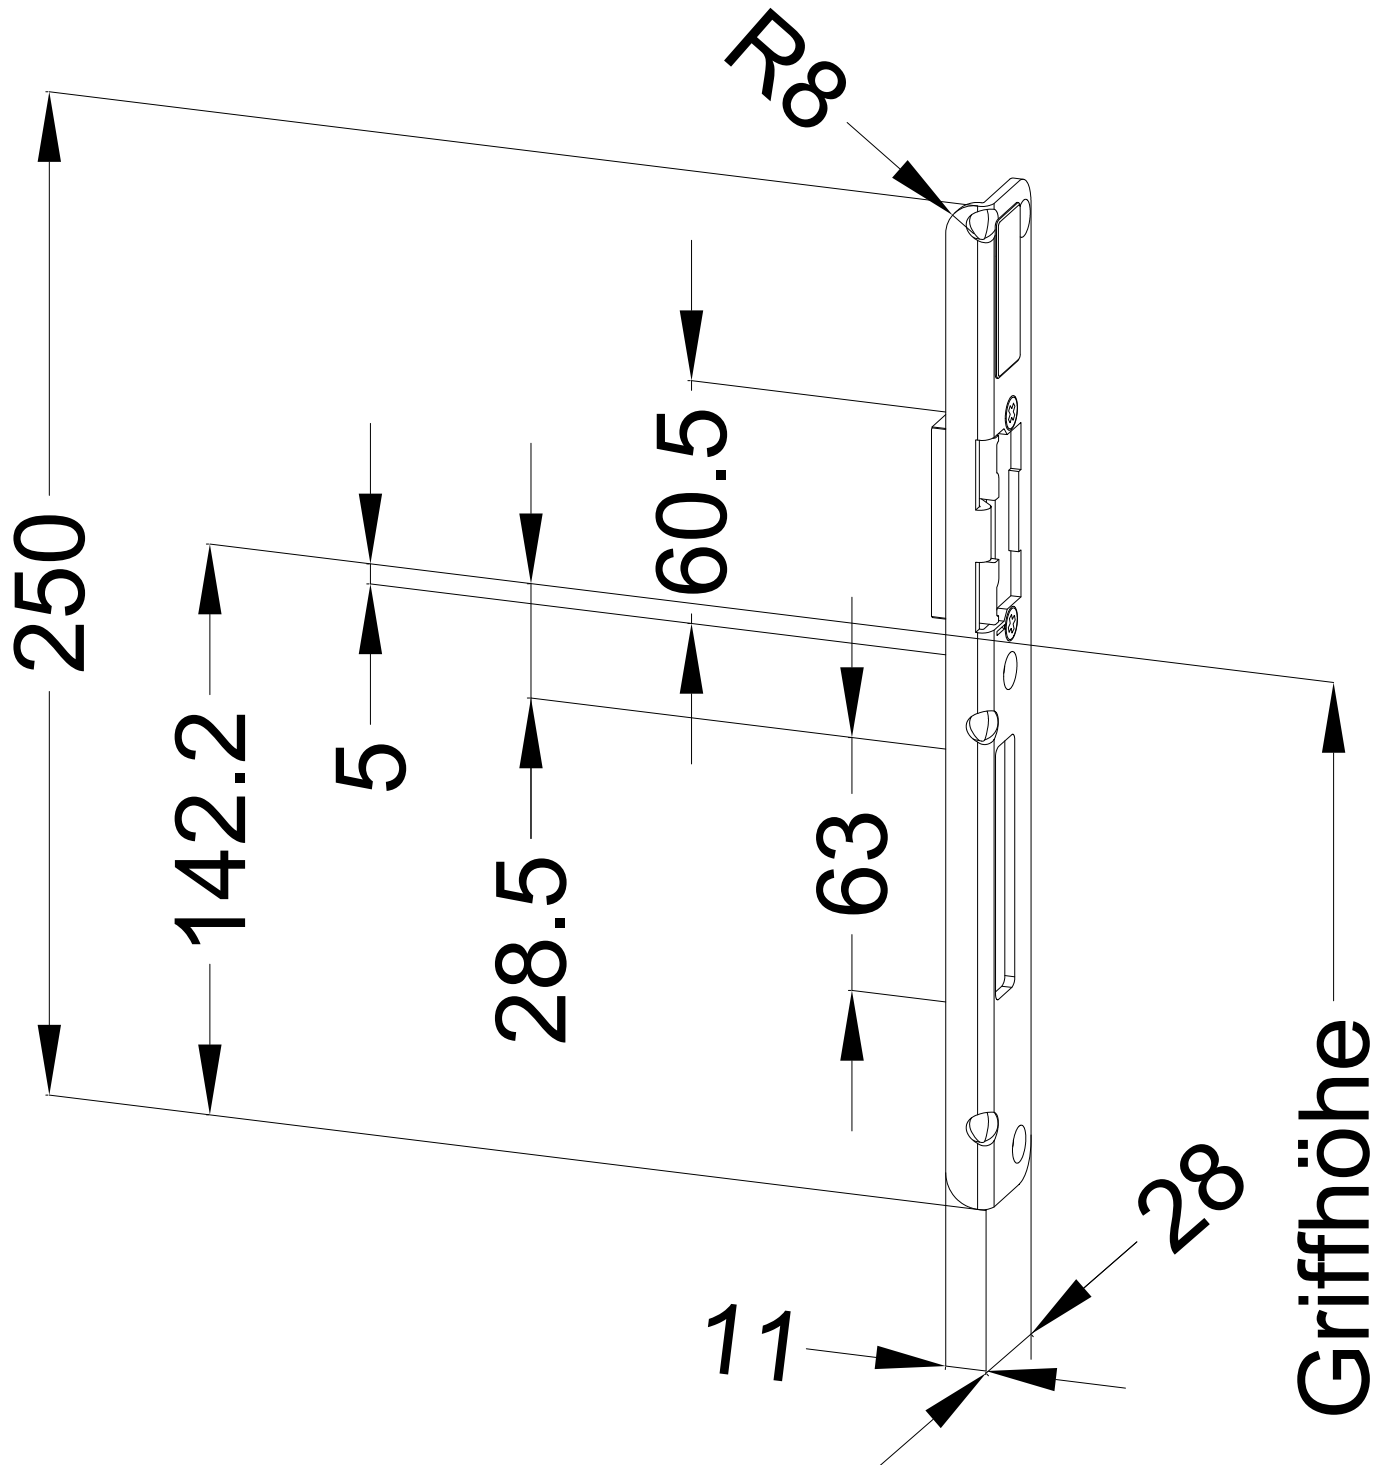
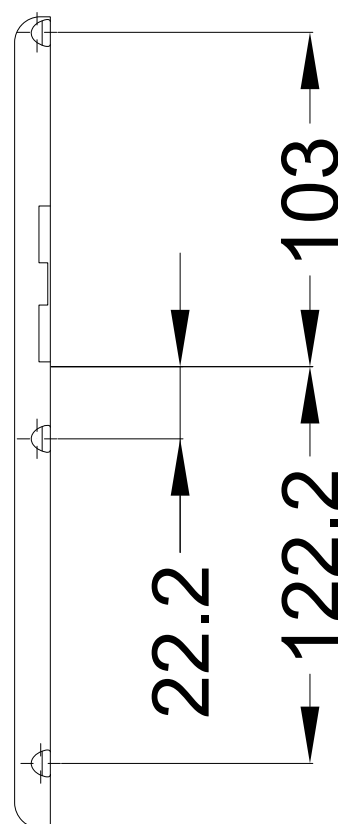


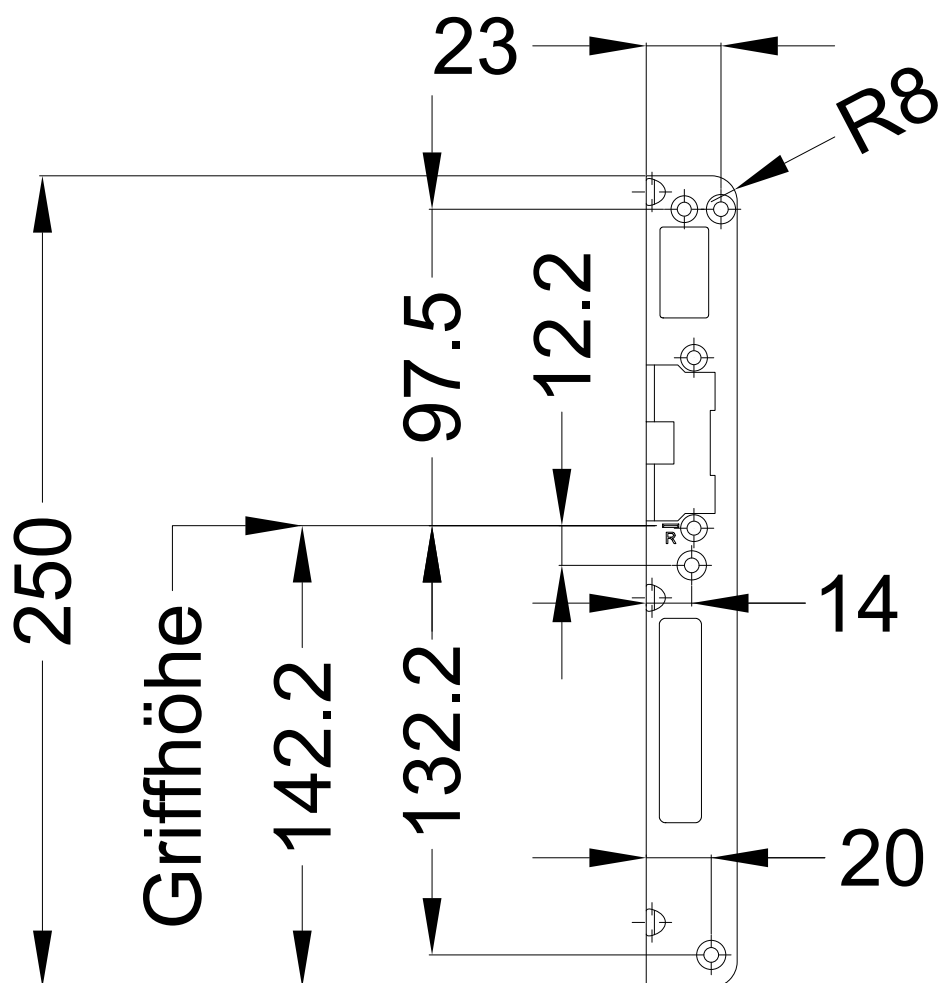

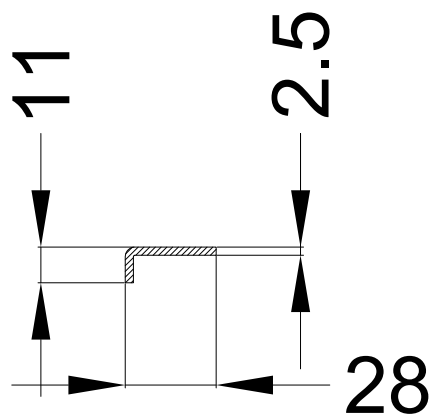

Ansichten
Rahmenteile:


T-WSB STV-A 28/11 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich

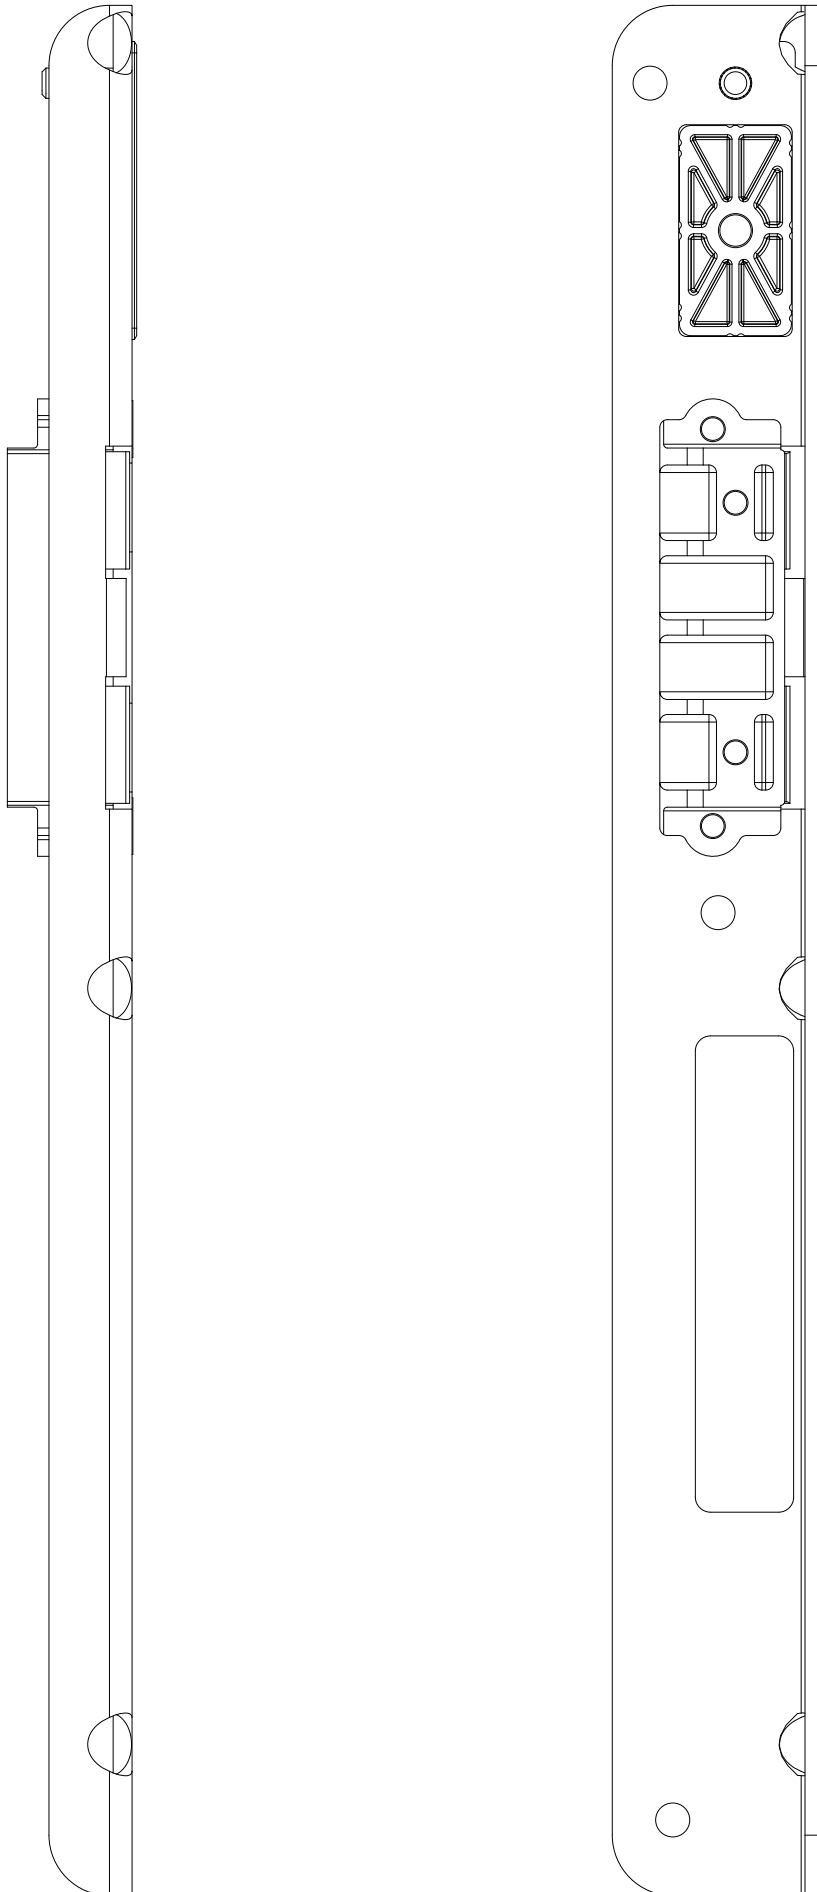

Fräsmaße

Rahmenteil:

T-WSB STV-A 28/11 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich

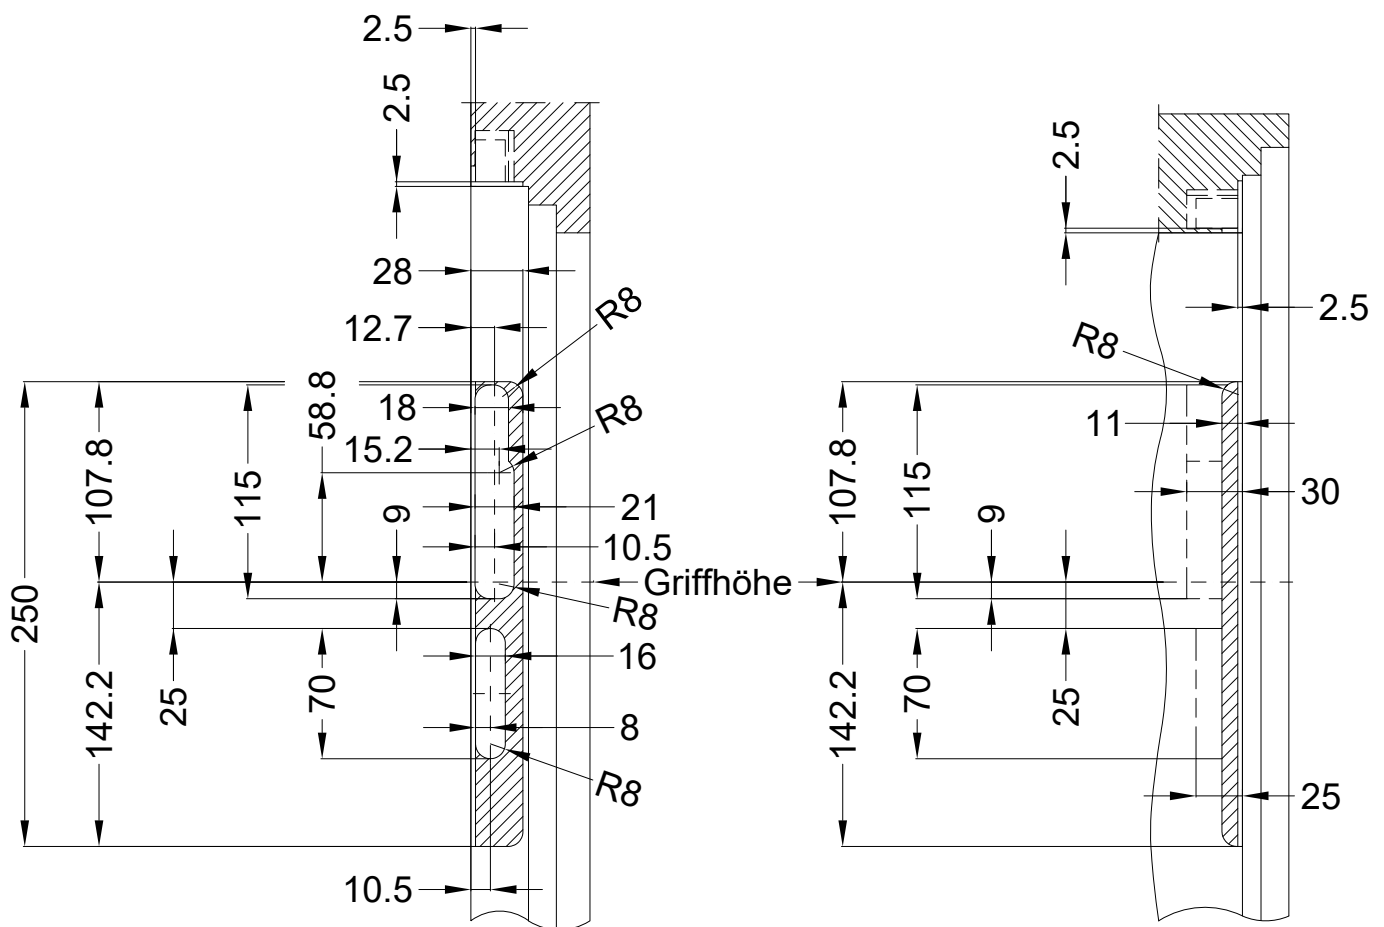



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-WSB STV-A 28/11 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe
MAS KS





Situation
Falle
A 9/91,4 FA AV3



Situation
E-Öffner
118E 190 A71 FAB




Situation
Riegel





Lage
Winkelschließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

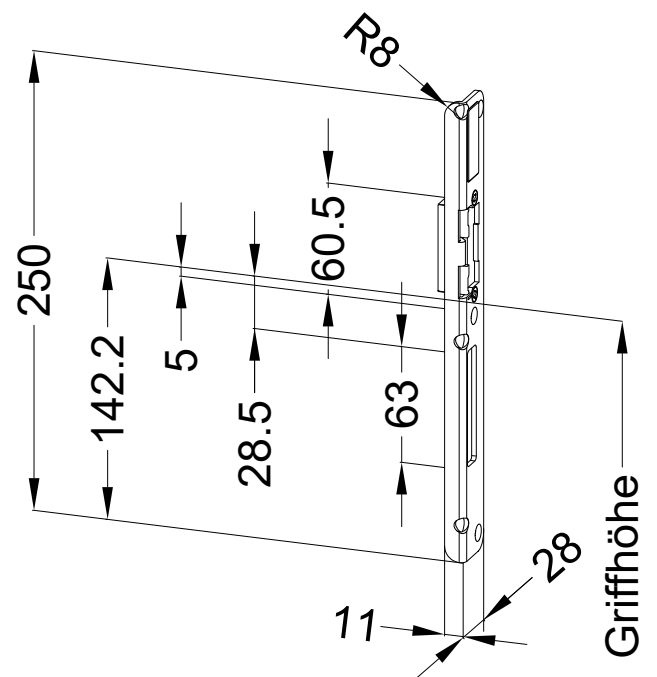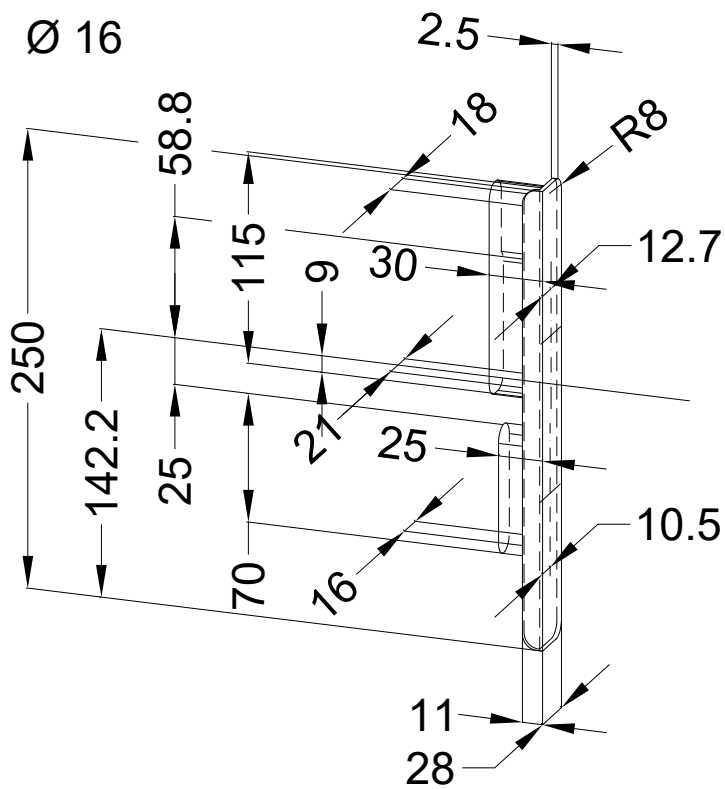

Griffhöhe