




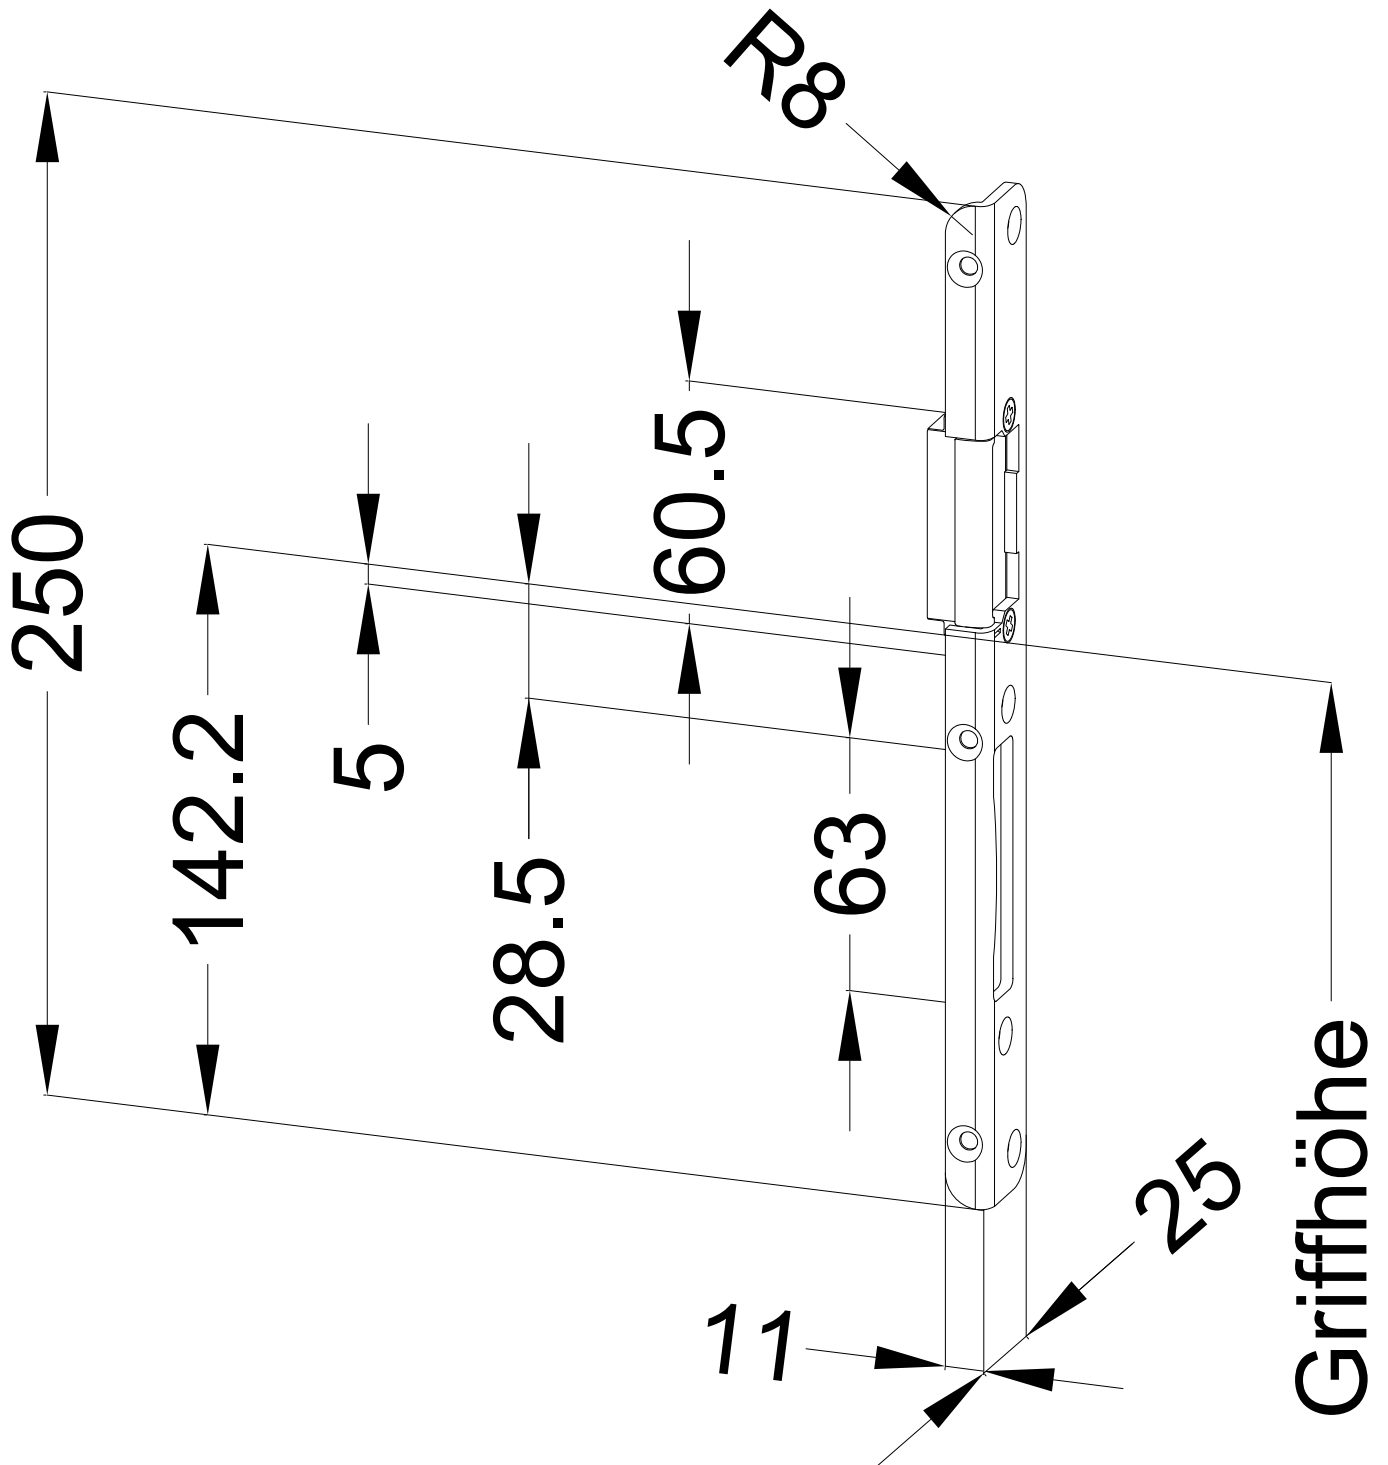


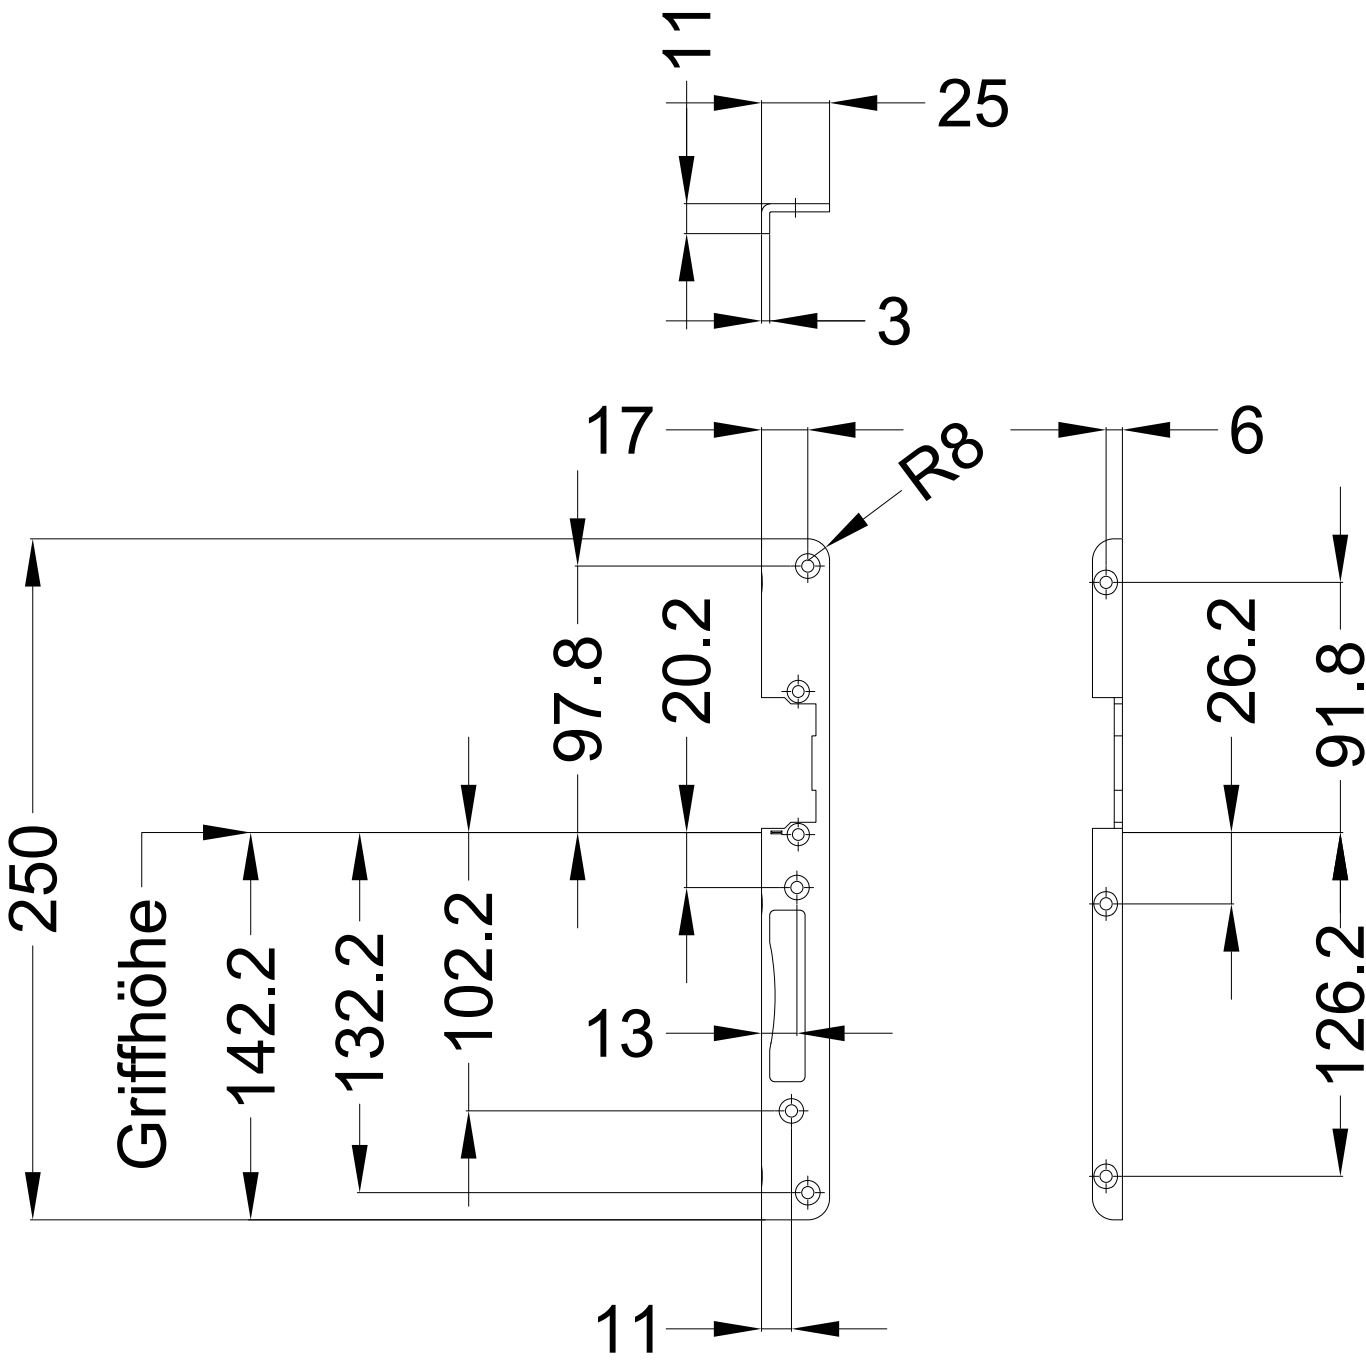





Ansichten
Rahmenteile:

T-WSB STV-A 25/11 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich




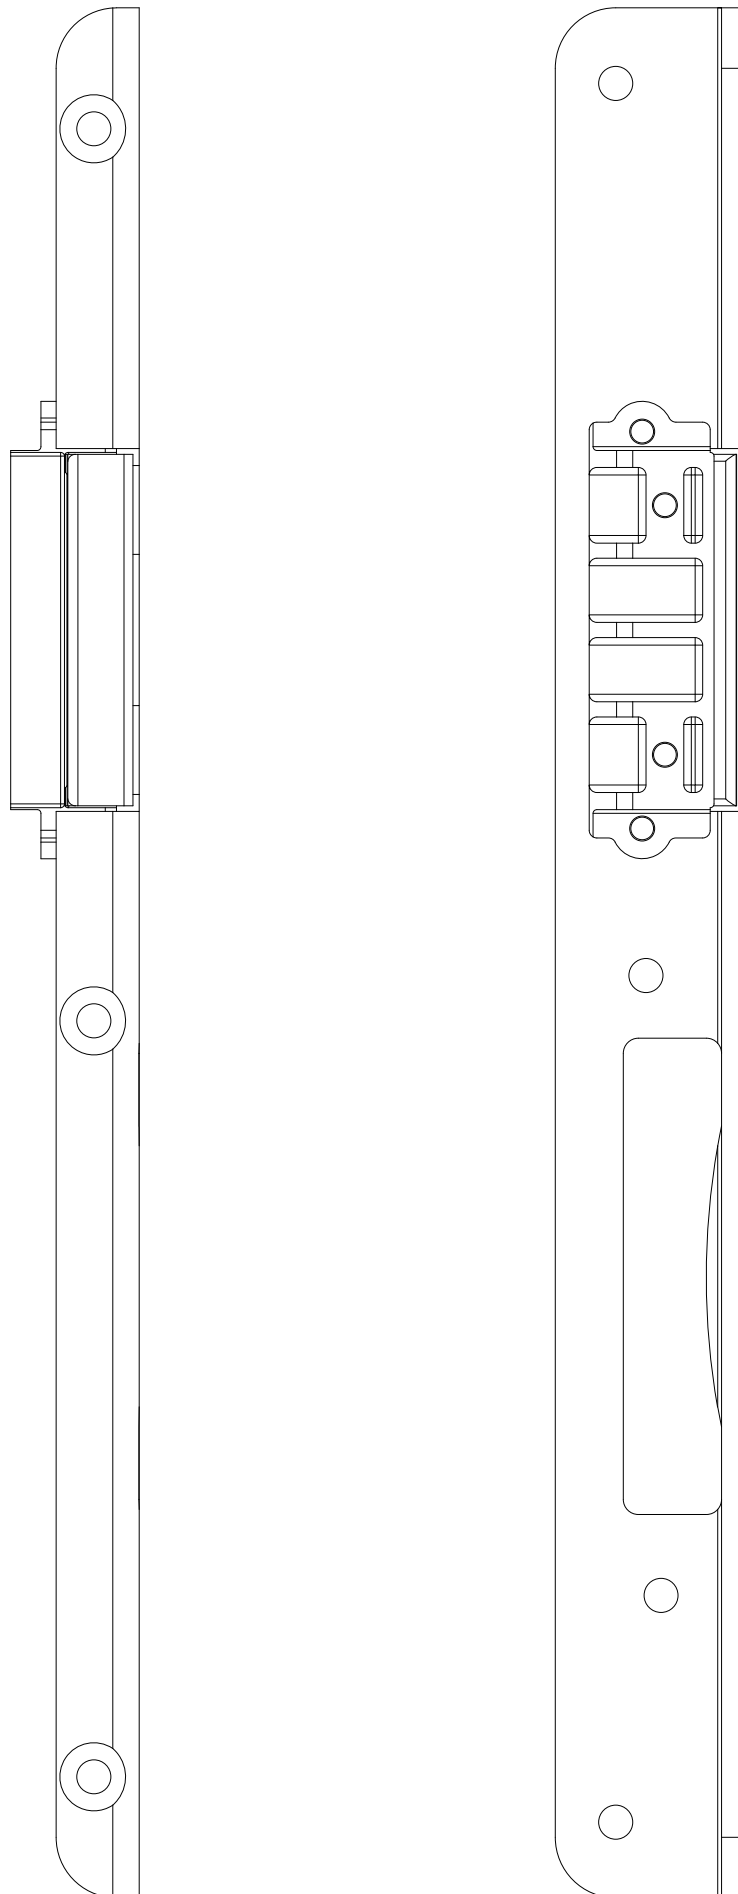


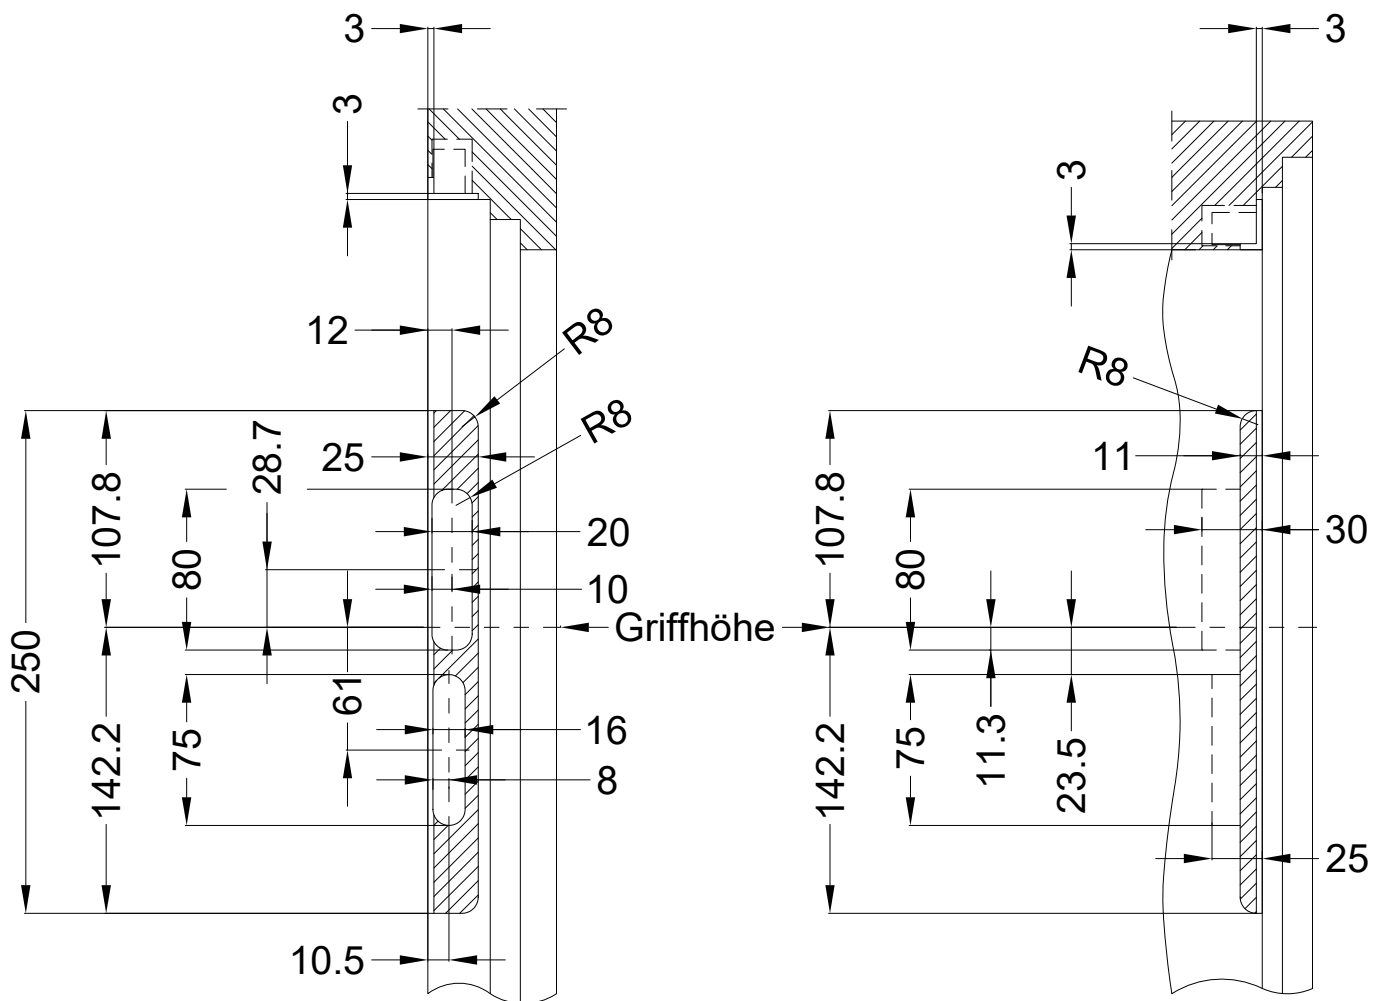

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße




Situation
 Falle
 A-9/9 AV3

Situation
 E-Öffner
 118E A71

Situation
 Riegel

Lage
 Winkelschließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

