

Führungssysteme für Holzschubkästen

► Teilauszug Quadro 40 BM (Bodenmontage)

► Belastungsklasse 40 kg


Aufsteckhalter



- Für Schubkästen mit bündigem Boden und Tablarböden
- Bei Einsatz des hinteren Aufsteckhalters verringert sich die Schubkastenlänge (SKL) um 10 mm
- Kunststoff

Montageposition	Farbe	Bestell-Nr.	VE
vorne	beige	0 047 216	1/200 St.
hinten	weiß	0 073 213	1/200 St.



Frontschnitt

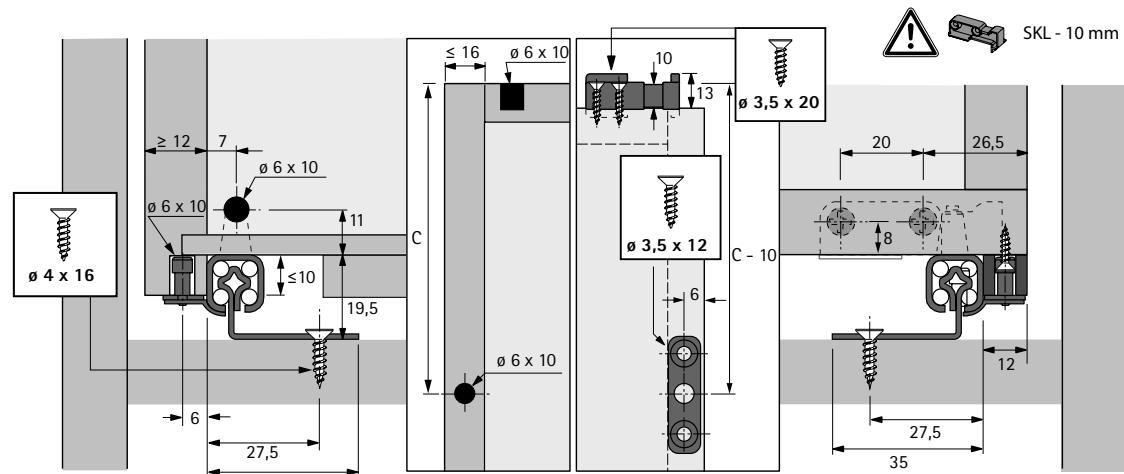

Seitenschnitt

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

Silent System

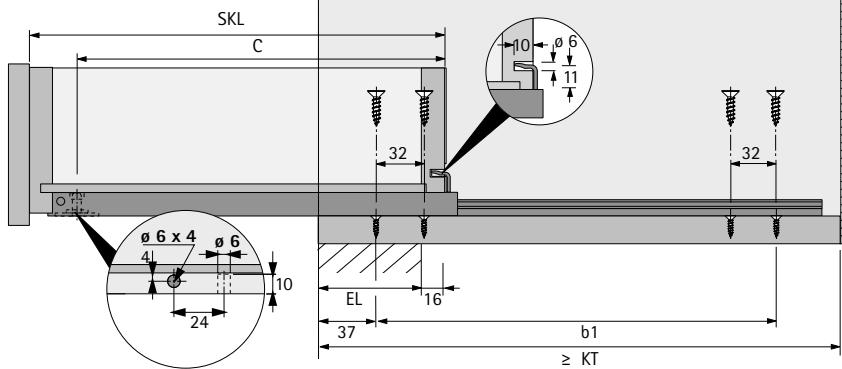

KT Korpusdistanz

EL Auszugsverlust

SKL Schubkastenlänge