


Steuerung Compact-e-3



- Elektronische Steuerung auf Basis eines Schaltnetztes
- Steuert und synchronisiert die Hubbewegungen von 1 bis 3 Hubsäulen
- Kollisionserkennung zur Reduzierung von System-Beschädigungen (kein Personenschutz)
- Hoher Bewegungskomfort durch sanftes Anfahren und Abstoppen der Hubsäulen
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb max. 0,3 W
- Kunststoff schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
EU, Netzanschluss 230 V / 50 Hz	9 142 062	1/25 St.

Steuerung Compact-e-3

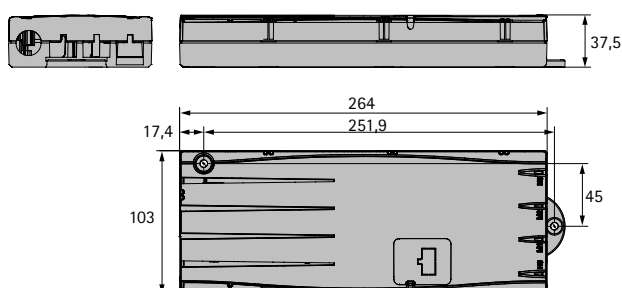

Netzkabel



- Netzanschlusskabel, Länge ca. 3000 mm

Hinweise:

- *Einsetzbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland.
- Weitere Länder auf Anfrage.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ E & F, "Schuko"-Stecker*	9 147 928	1/50 St.
Typ J, Schweiz	9 147 930	1/25 St.



hettich.com/short/3de6c0