

Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- SlideLine 97 / Untenlaufend
- Systemkomponenten


1 | Laufschuh

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> ► Länge 5000 mm ► Aluminium silber eloxiert 	0 076 471	1/4 St.

2 | Einschubprofil

Abbildung	Beschreibung	Glasdicke mm	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> ► Länge 5000 mm ► Bei 8 mm Glasdicke Einschubprofil nicht notwendig ► Kunststoff transparent 	5	0 076 473	1/4 St.
		6	0 076 474	1/4 St.

Bestellhinweise Einschubprofil

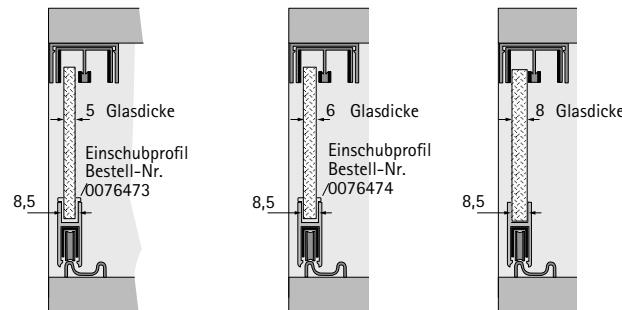

3 | Laufwerk

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> ► Maximale Belastung pro Tür: <ul style="list-style-type: none"> - bei 2 Laufwerken 25 kg - bei 4 Laufwerken 50 kg ► Mit Stahl-Kugellagerrolle, kunststoffummantelt ► Federstahlgehäuse verzinkt 	0 076 472	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme
- Zubehör Schiebetürsysteme

621 ► Konstruktionstipps
605

616 - 618



hettich.com/short/f88c70