

# GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL


## 1889454



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe 	413 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	850 mm
max. Flügelfalzhöhe	1100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunkttausführung	Rastexzenter
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

# GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL

## 1889454

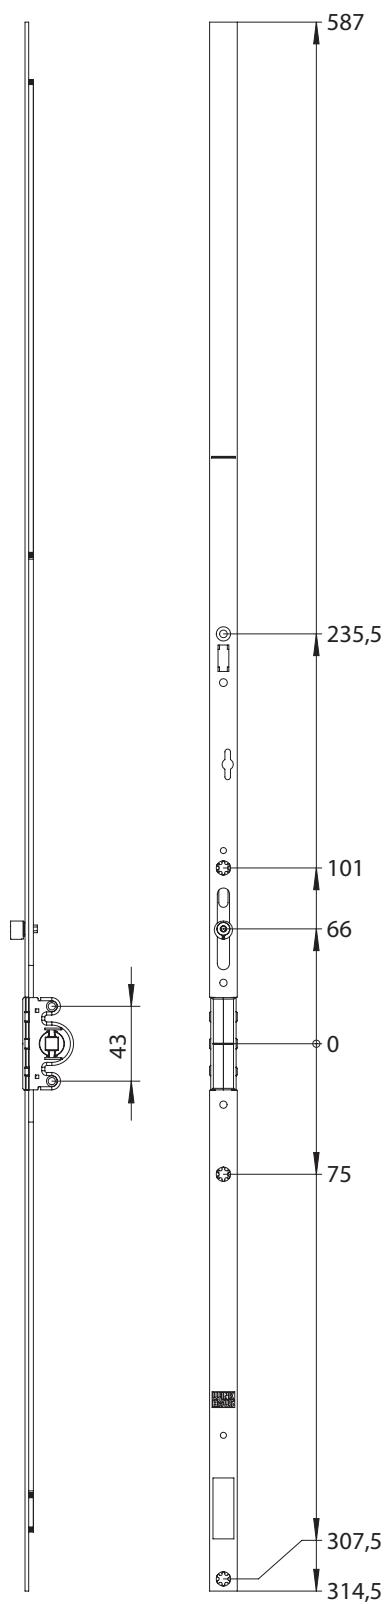

# GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL

## 1889454

### **Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL

## 1889454


### Legende

---

#### Bauteiltyp



GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL  
1889454

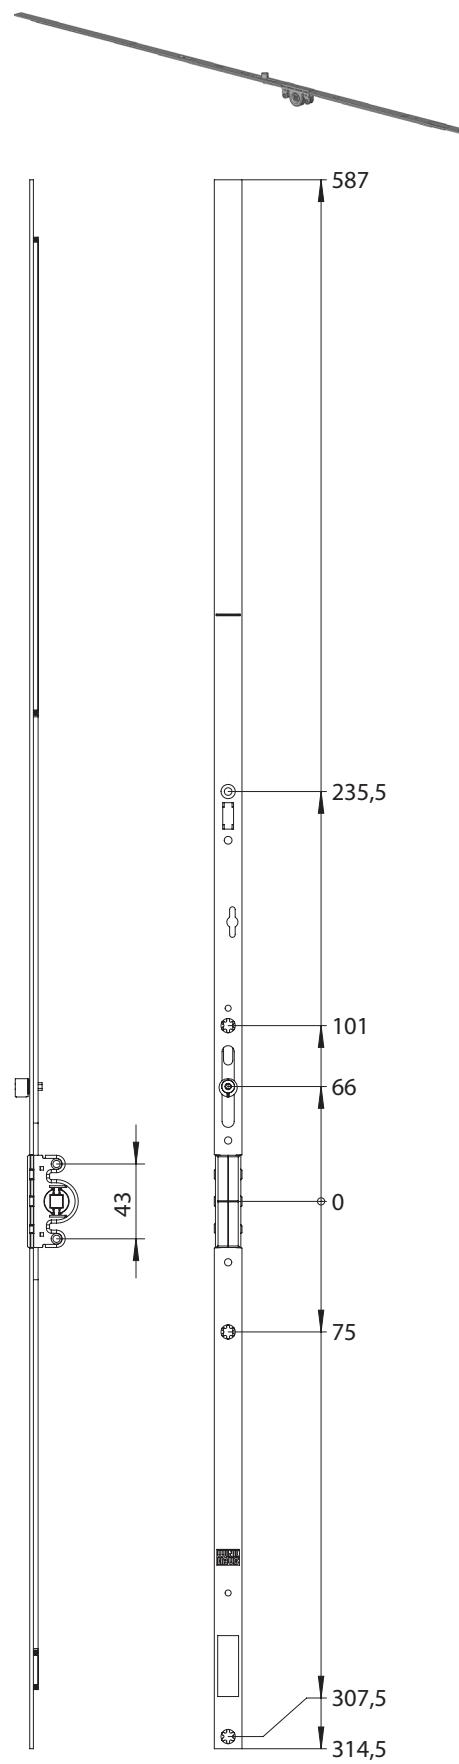

# GETR.SCH.GRK1100/1 G413 SL

## 1889454

---

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.