


Perspektive Rahmenteile

T-SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

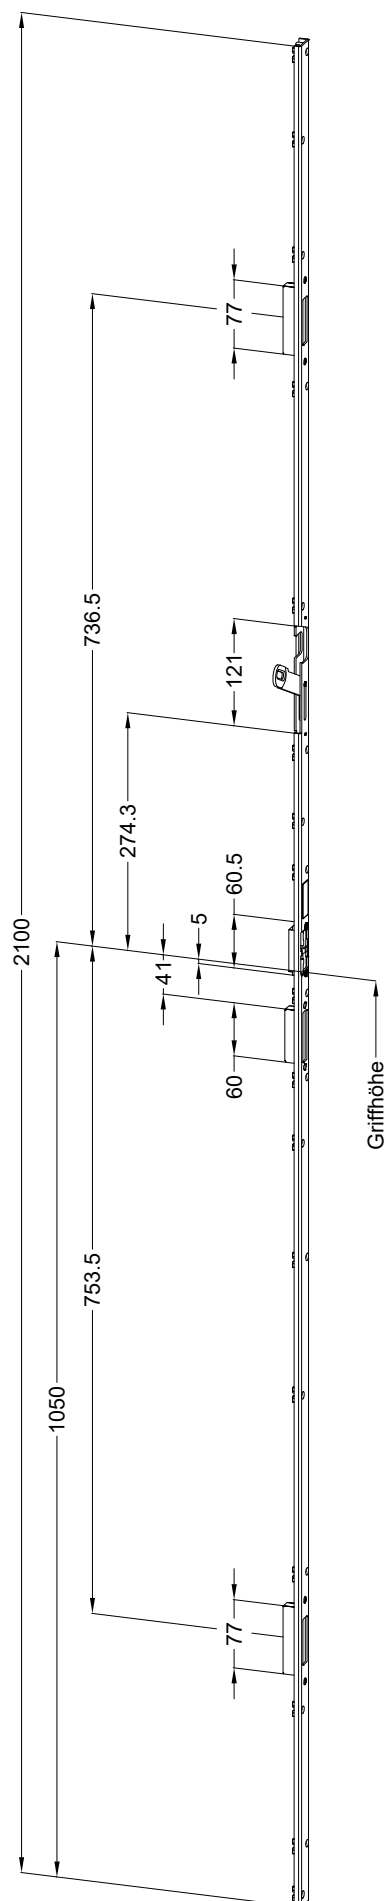


Technische Änderungen vorbehalten!

Schraubfrage

T-SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich




Technische Änderungen vorbehalten!

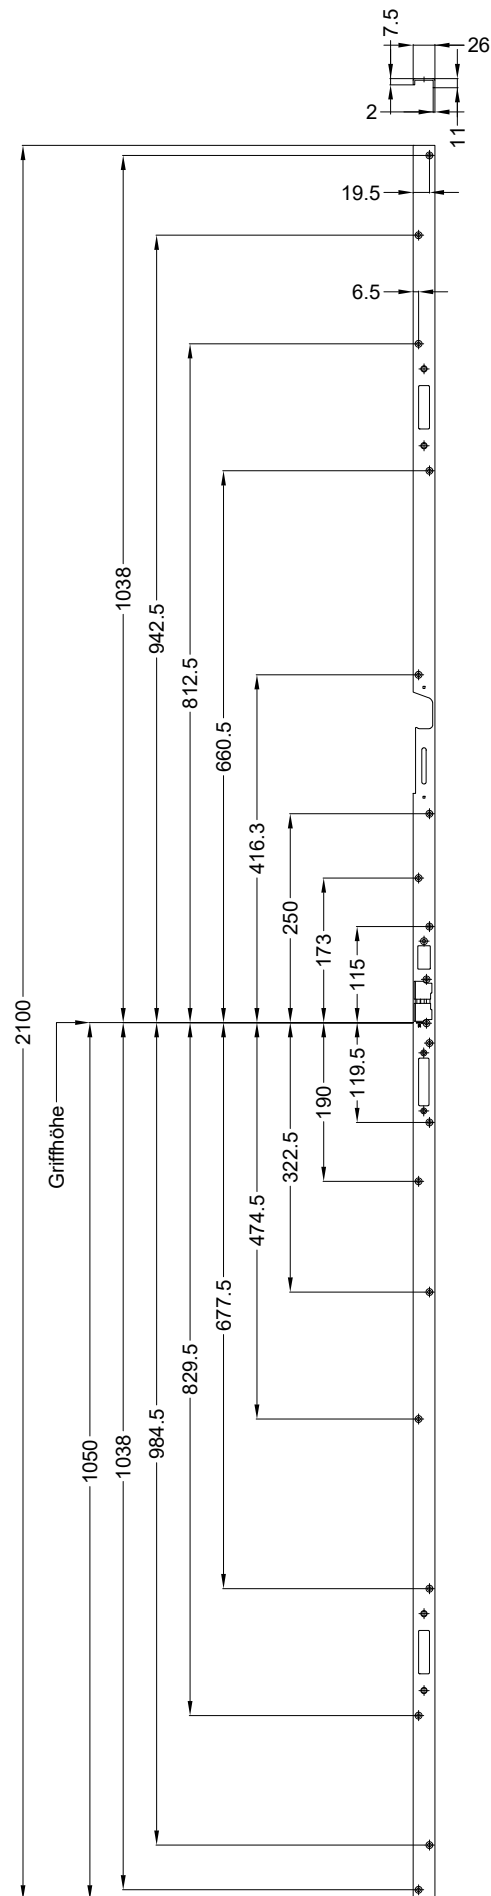


Ansichten

Rahmenteil:

T-SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

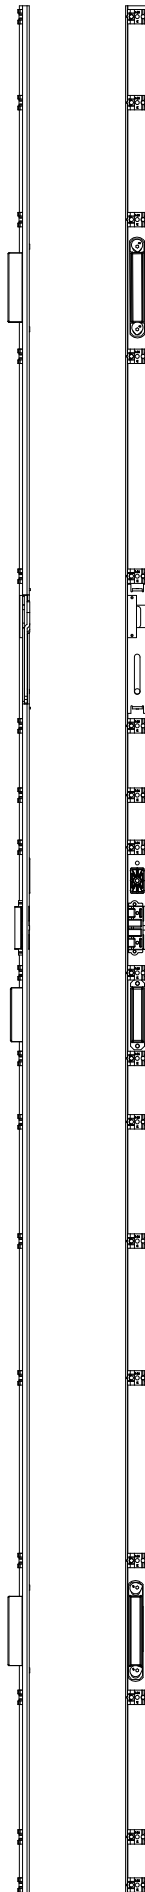

Empfohlene Fräsung
Ø 12

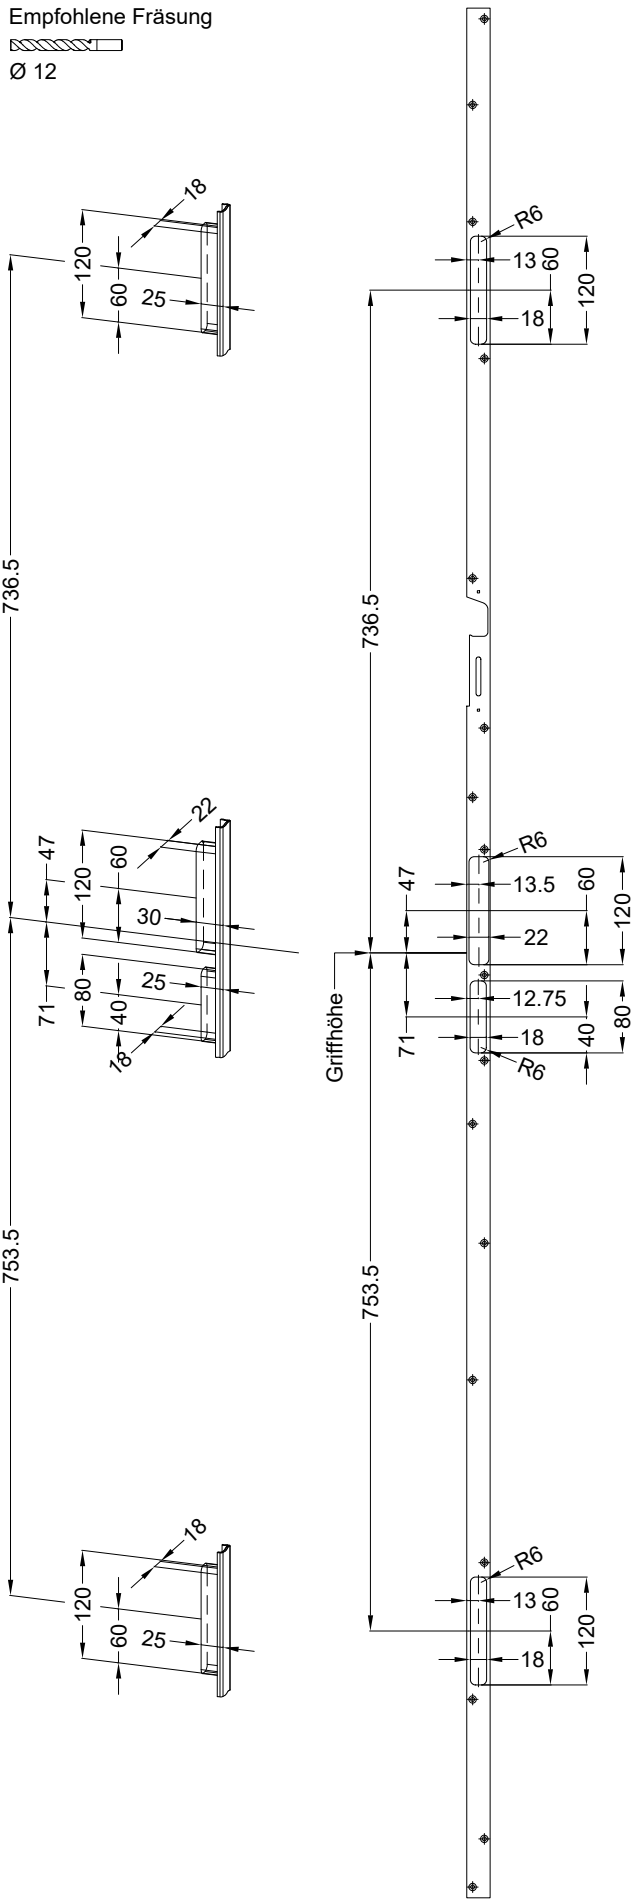



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SL TF U26-311 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Schwenkriegel
Tasche M12-19 LL SKG





Situation
Abdeckkappe
MAS KS




Situation
Falle
A-9/91,4 FA AV3




Situation
E-ffner
118E 190 A71 FAB



Situation
Riegel
Tasche R 12-19 SKG



Situation
Trfnger
Hebel U13



Lage
Schlieleiste

Empfohlene Fräsung
Ø 12

