


FLÜGELLAGER FV-3/1 SL

2502653

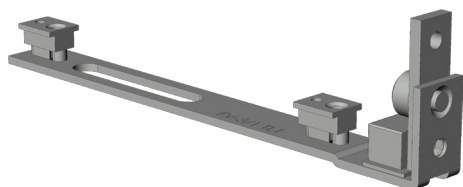

Spezifikation	
Bauteiltyp	Vollverdecktl. Flügellager
Fensterwerkstoff	Holz, Kunststoff
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	13 mm
Falzlufte	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Sichtbarkeit	verdeckt liegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Dreh
Fenstertyp Sonderbauteile	3 flügeliges Fenster
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bandseitenausführung	activPilot Elegance
max. zul. Flügelgewicht	80 kg
Drehhemmung	nein
Anpressdruckverstellung	nein
Mit zusätzlichem Bauteil	nein
Klemmung	nein
Verpackung	Mehrweg

FLÜGELLAGER FV-3/1 SL 2502653

Verdecktliegendes Flügellager

Das verdeckt liegende Flügellager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird in die Beschlagnut des Flügels verschraubt und mit dem rahmenseitigen Ecklager verbunden.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


FLÜGELLAGER FV-3/1 SL

2502653

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.