



HÖHENKARTON HKT.RC-N4.955-1450

5044236

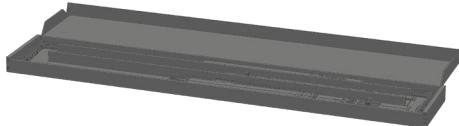

Spezifikation	
Settyp	Höhenkarton
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzhöhe	955 mm
max. Flügelfalzhöhe	1450 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2
Inhalt	Eckumlenkung E11 (2x), Getriebe GA.250-1.RC-N, Koppelelem. KE.500-1.RC-N (2x), Mittenver. M.250-1, Mittenver. M.500-1, Mittenver. MK.250-0, Verbind. VBST.370.RC-N

HÖHENKARTON HKT.RC-N4.955-1450 5044236

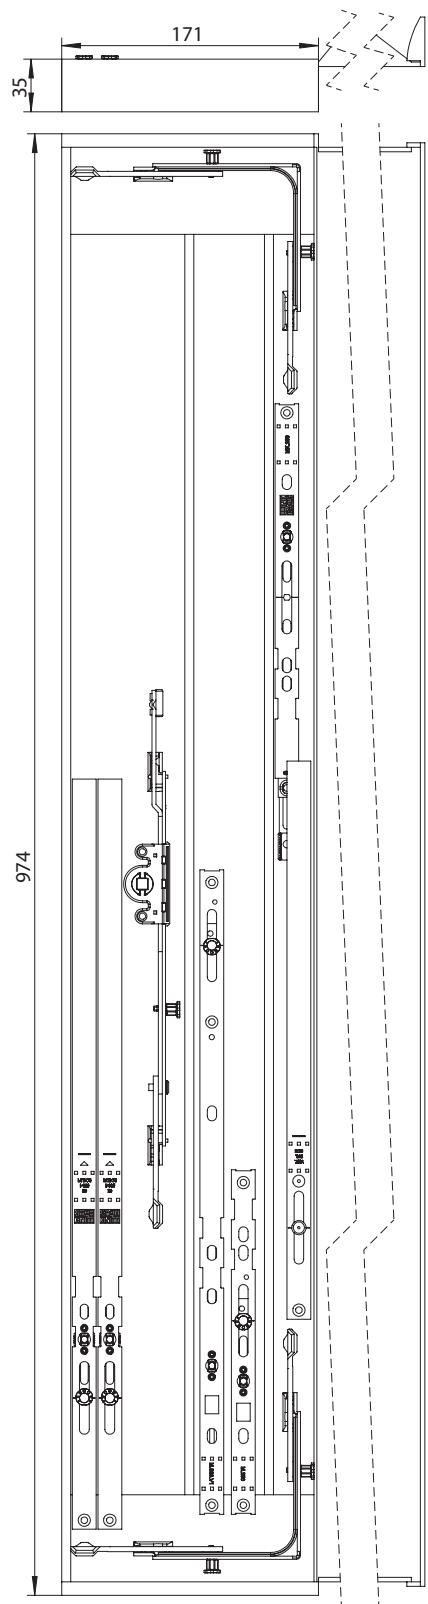

HÖHENKARTON HKT.RC-N4.955-1450

5044236

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

HÖHENKARTON HKT.RC-N4.955-1450

5044236

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.