

# Führungssysteme für Holzschubkästen

► Teilauszug KA 270

► Nutmontage, Belastungsklasse 12 kg




- Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

## Kugelauszug KA 270, Abmessungen (H x B) 27 x 10 mm

Nennlänge mm	Schubkasten-länge SL mm	Auszugsver-lust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpussschiene mm	Schubkasten-schiene mm	Bestell-Nr.	VE
350	230 - 350	56	160	190	214	222	0 025 155	1/10 GN
550	350 - 550	80	288	296	342	328	0 025 156	1/10 GN

## Planungsmaße

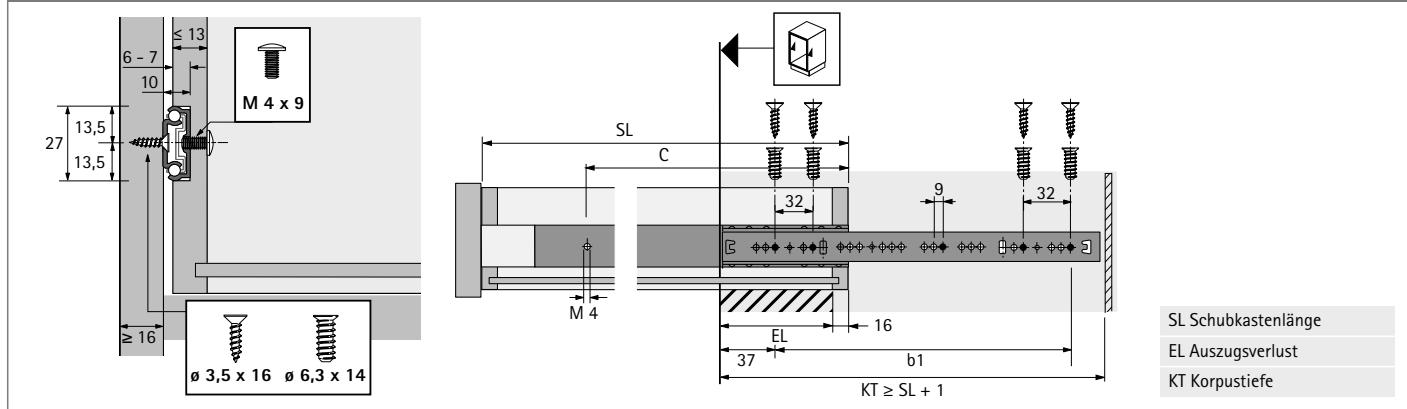

## Hinweise

- Qualitätskriterien
- Zubehör

419  
415 - 418

SL Schubkastenlänge  
EL Auszugsverlust  
KT Korpustiefe

[hettich.com/short/131336](http://hettich.com/short/131336)

