

# Führungssysteme für Holzschubkästen

► Teilauszug KA 1730

► Nutmontage, Belastungsklasse 10 kg





- Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Schubkastenlängen  $\geq 430$  mm mit zusätzlicher Frontabstützung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

## Kugelauszug KA 1730, Abmessungen (H x B) 17 x 10 mm

Nennlänge mm	Schubkastenlänge SL mm	Ausugsverlust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpussschiene mm	Schubkastenschiene mm	Bestell-Nr.	VE
ohne Frontabstützung								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	0 079 054	1/20 GN
250	185 - 260	44	128	132	182	164	0 079 055	1/20 GN
300	185 - 305	44	128	153	182	185	0 030 765	1/20 GN
330	220 - 340	56	160	178	214	210	0 066 933	1/20 GN
350	220 - 355	56	160	185	214	217	0 071 835	1/20 GN
380	250 - 390	68	192	209	246	241	0 071 836	1/20 GN
400	250 - 410	68	192	217	246	249	0 030 766	1/20 GN
1/mit Frontabstützung								
430	430	86	224	398	278	430	0 079 056	1/20 GN
450	450	86	224	418	278	450	0 030 767	1/20 GN
480	480	98	256	448	310	480	0 079 057	1/20 GN
500	500	98	256	468	310	500	0 030 768	1/20 GN
550	550	110	288	518	342	550	0 030 769	1/20 GN

## Planungsmaße

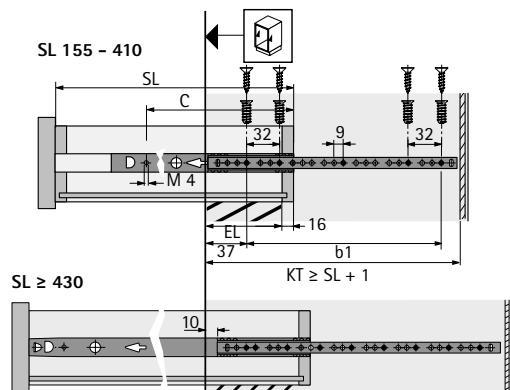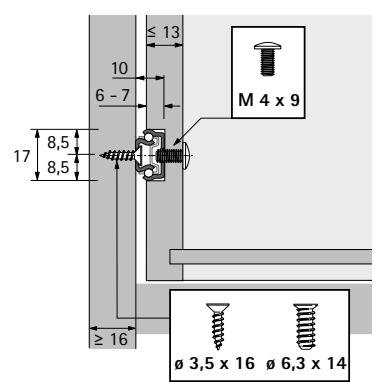

SL Schubkastenlänge  
EL Auszugsverlust  
KT Korputstiefe

## Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



[hettich.com/short/5a6b5e](http://hettich.com/short/5a6b5e)